

















fino ad esaurimento scorte PREZZI NETTI





#### ON TOP

## **SICUREZZA**

Urmet offre protezione attiva e passiva H24 grazie all'integrazione tra videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi.

#### ON TOP

## **HOME AUTOMATION**

**Yokis** è la gamma di dispositivi per rendere la casa smart anche con **Alexa** e **Google Home** utilizzando il solo cavo elettrico.

#### NOVITÀ -

## **SERIE CIVILE**

Da oggi Urmet integra la **serie civile Nea di Simon Urmet**, per una compatibilità tecnica ed estetica perfetta.

#### IN EVIDENZA

p. 49 \_ TELECAMERE TERMICHE

p. 34 \_ IPERTALK, PIATTAFORMA VOIP

#### PER L'INSTALLATORE

p. 3 ASSISTENZA MULTICANALE

p. 46 \_ AGGIORNAMENTO NORMATIVE

LA VIDEOCITOFONIA IN ITALIA HA UN NOME: URMET. UN MARCHIO DI CUI TI PUOI FIDARE.

Urmet è dal 1937 l'azienda italiana leader del settore, oggi alla testa di un gruppo multinazionale di 60 società, presente in 100 paesi nel mondo.

Avere Urmet come partner significa scegliere un'azienda a capitale 100% italiano da più di 80 anni. Sgnifica fare una scelta di affidabilità, di valori e di lunga esperienza nello sviluppo di tecnologie per gli edifici. E poter disporre di un'offerta completa di soluzioni integrate di automazione per la casa, videocitofonia, sistemi di sicurezza e di controllo accessi, telefonia e serie civile.

Scegliere Urmet significa disporre di prodotti sottoposti a test continui e ingegnerizzazione, per rendere l'installazione e la configurazione più semplici e veloci e sempre assistite.

Solo un leader può darti tutto. Anche quello che gli altri non hanno.

Tecnologia all'avanguardia, qualità, know-how, assistenza continua, presenza capillare sul territorio: tutto ciò che solo un numero uno può offrirti.

**CUSTOMER CARE** 

## UN SISTEMA INTEGRATO INTORNO A TE

## PER UN PROFESSIONISTA, L'ASSISTENZA E L'AGGIORNAMENTO SONO FONDAMENTALI.

Per questo URMET è vicina al tuo lavoro in ogni momento.

Supporto nella formulazione dei preventivi e nella scelta dei materiali, affiancamento di specialisti tecnico-commerciali sia in fase di progetto che di installazione, approfondimenti sulle nuove normative. Con in più la sicurezza di una rete vendita diretta e di centri di assistenza tecnica presenti su tutto il territorio.



#### **ASSISTENZA MULTICANALE**

URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.

CUSTOMER CARE INSTALLATORI | Nur | lun | l

CS.ASA1@URMET.COM (comunicazione e domotica CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)

@ URMETOFFICIAL



#### PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.

PREVENTIVI@URMET.COM



## SPECIALISTI TECNICO-COMMERCIALI

Un professionista che conosce alla perfezione i sistemi Urmet e ti supporta nella progettazione dell'impianto, anche accompagnandoti in cantiere per i rilievi.



## SUPPORTO IN FASE DI INSTALLAZIONE

Per avere informazioni su cablaggio, programmazione e, più in generale, supporto in diretta, puoi contattare la linea dell'assistenza tecnica.



## RETE VENDITA SUL TERRITORIO

Da una rete di agenzie, siamo passati a una rete di Filiali a gestione diretta. Questo consente a Urmet di essere ancora più vicina a chi lavora sul territorio.



#### CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Una rete capillare e ben distribuita a livello di città e province, in maniera da offrire all'installatore un supporto a portata di mano per avvio impianti, riparazioni e ricambi.



#### **FORMAZIONE TECNICA**

Per rimanere sempre aggiornato: URMET ti offre webinar, corsi in aula e tutorial on demand sul canale YouTube di URMET Group. Dalla progettazione all'installazione, tutta la consulenza che ti serve.





# URMET È SICUREZZA TOTALE

#### TVCC, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

La sicurezza integrata è il risultato della sinergia tecnologica. Le telecamere, direttamente collegate alla centrale antintrusione e ai sistemi di controllo accessi, prevengono attivamente ingressi indesiderati. Inoltre possono svolgere la funzione di riconoscimento facciale e inibire o consentire l'ingresso a persone diverse, in tempi diversi e a seconda degli ambienti. Tutto sicuro, tutto integrato, tutto automatizzato.



## UN SISTEMA UNICO E SICURO AL 100%.

#### IL **NUOVO SISTEMA 1068** INTEGRA IN ORIGINE **VIDEOSORVEGLIANZA** E **DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE**.

Il risultato? Più sicurezza ma anche più comodità sia per l'installatore che per l'utente finale. Il primo può programmare l'intero sistema grazie a una comoda app e salvare le impostazioni in cloud, il secondo può gestire facilmente tutto l'impianto con la app URMET Secure.

# Sistemi pensati per dare di più all'installatore che vuole offrire il massimo.

Facile da installare, flessibile da integrare, semplice da programmare: con un approccio integrato, URMET ha fissato un nuovo standard in tema di sicurezza.

Videosorveglianza, antintrusione e controllo degli accessi lavorano assieme nel modo più efficiente possibile, per garantire la massima sicurezza a persone e ambienti.

In questo modo non solo si **riducono i rischi,** ma anche gli **oneri di controllo** per le imprese. E l'installatore può offrire un **sistema integrato.** 

## SICUREZZA E COVID-19

## LA PANDEMIA HA FATTO EMERGERE **NUOVI BISOGNI DI CONTROLLO**

I sistemi di **videosorveglianza** URMET si sono adeguati, garantendo anche in questo senso la massima sicurezza.

Grazie a un dispositivo dedicato, applicabile anche su altri supporti, è infatti possibile rilevare contemporaneamente la temperatura e la presenza di mascherina sul volto del soggetto controllato, impedendogli l'accesso in caso negativo.





Più efficiente, più integrato, più facile da installare e da gestire. In una parola: più smart.

Con Yokis, si possono creare impianti per gestire a distanza e in modo centralizzato, luci esterne e interne, tapparelle, riscaldamento, cancelli, impianti di irrigazione. Non importa di quale marca siano: tutti questi dispositivi rispondono a Yokis.

E ancora, è sufficiente premere un tasto sul videocitofono Urmet, con il modulo domotico integrato, per avere un punto di comando unico o alternativo.

IL VANTAGGIO IN PIÙ DI YOKIS: COMUNICA CON TUTTI.

Yokis si interfaccia con Google Home e Alexa

Con Yokis, tutta la casa è a portata di dito. **Easy, safe, ma soprattutto smart.** 

HOME AUTOMATION

## LA CASA NON È MAI STATA COSÌ SMART

#### IL PIÙ FACILE DI TUTTI: BASTA IL NORMALE CAVO ELETTRICO

I moduli Yokis sono infatti di estrema semplicità per quanto riguarda cablaggio e montaggio, praticabile con il solo cavo elettrico. Grazie alla sua flessibilità e facilità di programmazione permette di risparmiare in modo decisivo sul tempo e sui costi di set-up. Yokis impara da solo, con la app dedicata: più intelligente di così!


















DI AUTOM ZA

SET V

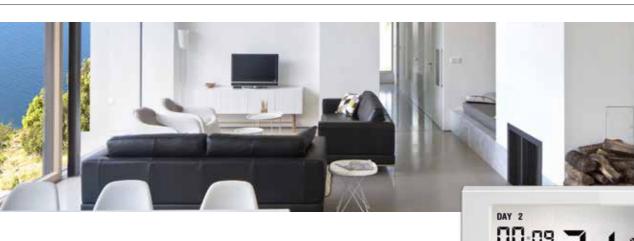

## L'ULTIMO ARRIVATO IN CASA YOKIS: IL CRONOTERMOSTATO RADIO.

SI INSTALLA OVUNQUE E SENZA FILI

I cronotermostati digitali radio Yokis possono essere installati in qualunque punto, pure in assenza di scatola da incasso e cablaggio. Si programmano e si gestiscono tramite app, per garantire la più ampia semplicità di installazione e utilizzo. Con Yokis inoltre è possibile gestire più relè radio dallo stesso termostato: controllo pompe, valvole termostatiche sia di impianto che di zona.



**SERIE CIVILI** 

# DESIGN E FUNZIONALITÀ, IN TOUCH.

NATA DALL'UNIONE TRA **URMET GROUP** E **SIMON**, LEADER MONDIALE NEL MERCATO DELLE SERIE CIVILI, LA GAMMA RAPPRESENTA LA MIGLIORE SOLUZIONE PER ESTETICA, VERSATILITÀ E FUNZIONALITÀ.







LA BELLEZZA È NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA, MA LA **COMODITÀ** FA LA DIFFERENZA.

La gamma del sistema aperto Nea di Simon URMET si articola in tre linee e quattro estetiche diverse, in modo da intercettare tutte le tendenze del mercato e soddisfare ogni esigenza economica e di stile.

Cosa scegli? La raffinatezza di materiali di Expì o il design modernissimo della nuova evoluzione Expì Touch? L'eleganza essenziale di **Flexa** o la personalità di **Kàdra**?

Qualunque sia la tua estetica, supporto e comandi non cambiano. Così crei stili diversi senza cambiare componenti.





Un'interessante novità per tutti gli installatori: tutta la gamma Simon URMET è ora disponibile in catalogo.

Con i prodotti della gamma Simon URMET il tuo lavoro sarà ancora più facile, e non dovrai più perderti tra combinazioni infinite e innumerevoli codici.

Proprio così: supporti a muro, comandi e prese non cambiano, indipendentemente dal tipo di placca o di finitura scelta.

E tutto è sempre perfettamente integrato con i sistemi e gli impianti URMET.

www.simonurmet.com (f) (9) (0)











# INDICE

P. 12 \_ **VIDEOCITOFONIA** 



P. 28\_SMART HOME



P. 33\_**TELEFONIA** 



P. 38\_ANTINTRUSIONE



P. 46\_ **ANTINCENDIO** 



P. 48\_VIDEOSORVEGLIANZA





## **VIDEOCITOFONIA**

#### SISTEMI DIGITALI E ANALOGICI PER OGNI ESIGENZA **INSTALLATIVA**

I sistemi videocitofonici URMET sono l'ideale se cerchi il massimo della tecnologia e una varietà di estetiche.

Una gamma di prodotti in grado di soddisfare gualungue esigenza di installazione e design.

Dalla villa all'ufficio, dal condominio al compound, la videocitofonia Urmet garantisce versatilità e flessibilità, grazie alla possibilità di integrare anche funzioni di controllo, videosorveglianza e home automation.



#### **PULSANTIERA**

## **ELEGANZA E TECNOLOGIA** A PORTATA DI DITO.

Alpha è la pulsantiera modulare, senza cornice, in versione audio, video e digitale, con la massima resistenza agli agenti esterni e la minima sporgenza dal muro.


Alpha permette di aprire la porta mediante codice numerico e di gestire 2 porte di ingresso. Dispone di un codice utente per chiamate d'emergenza, attivabile nel momento in cui rileva la pressione di più tasti contemporaneamente. Un concentrato di intelligenza e stile, totalmente modulare.























LA PIÙ SOTTILE AL MONDO AD APPOGGIO PARETE



DA INCASSO MURO



**DISPONIBILE IN VERSIONE NERA O BIANCA** 



PROGRAMMAZIONE DA MODULO AUDIO E VIDEO O DA SMARTPHONE/ TABLET/PC




TELECAMERA GRANDANGOLARE 113° ORIZZONTALE 92° VERTICALE




INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA MEDIANTE CAVI FLAT IN DOTAZIONE (NESSUN CABLAGGIO TRA I MODULI)

#### **COME COMPORRE LA PULSANTIERA A TASTI**



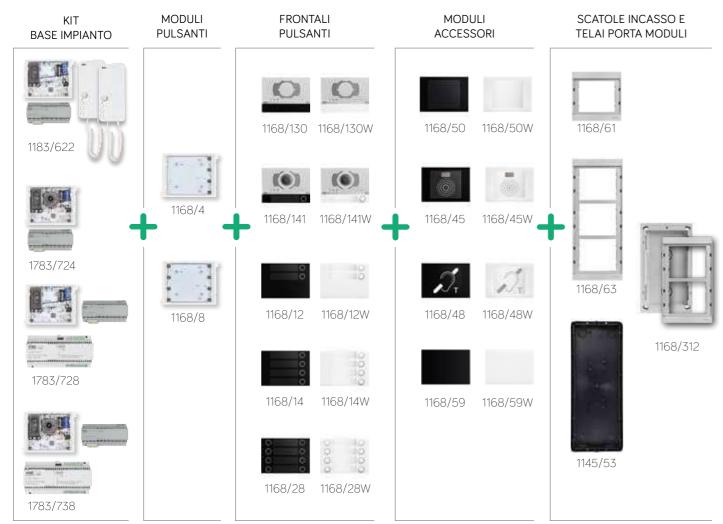

#### COME COMPORRE LA PULSANTIERA DIGITALE

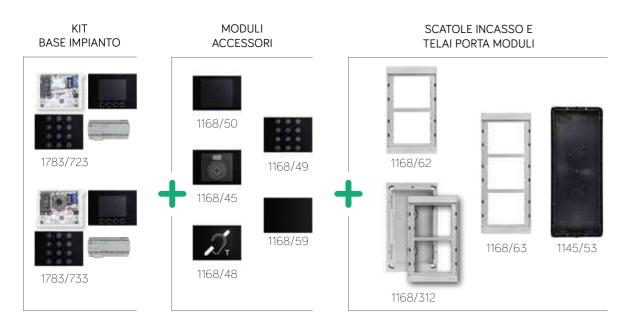

## VIDEOCITOFONIA 2VOICE |







voice

P 15

Cod. 1183/622

KIT BASE IMPIANTO **AUDIO ALPHA** 

voice

- n. 1 cod. 1083/38 Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice
- n. 2 cod. 1183/5 Citofono Miro 2Voice

Cod. KIT BASE IMPIANTO 1783/724 VIDEO ALPHA



• n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice



Cod. 1783/728

KIT COLONNA **AUDIO ALPHA** 

2 voice

- n. 1 cod. 1083/38 Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1083/50 Interfaccia di colonna
- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice



Cod.

1783/738





KIT COLONNA **VIDEO ALPHA** 

- n. 1 cod. 1083/48 Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1083/50 Interfaccia di colonna
- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice



31300



Cod. KIT BASE IMPIANTO DIGITALE 1783/723 **AUDIO ALPHA** 

- n. 1 cod. 1083/38 Posto esterno audio
- n. 1 cod. 1168/1 Modulo display
- n. 1 cod. 1168/46 Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice







Cod. KIT BASE IMPIANTO 1783/733 DIGITALE VIDEO ALPHA

- n. 1 cod. 1083/48 Posto esterno audio/video
- n. 1 cod. 1168/1 Modulo display
- n. 1 cod. 1168/46 Modulo tastiera numerica
- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## VIDEOCITOFONIA 2VOICE CO

# sinthesi





Pulsantiera modulare antivandalo in acciaio a finitura lucida.





Cod. 2 voice 1183/603 **KIT AUDIO BIFAMILIARE** SINTHESI STEEL

- n.1 cod. 1083/64 Posto esterno audio Sinthesi Steel con 2 pulsanti
- n.1 cod. 1083/20A -Alimentatore 2Voice
- n.2 cod. 1183/5 Citofono Miro 2Voice • n.1 cod. 1145/51 - Scatola
- incasso 1 modulo • n.1 cod. 1158/61 - Cornice 1 modulo



Per una quotazione personalizzata: 011-2484103 - info@prodeltorino.it





KIT BASE IMPIANTO

SINTHESI STEEL

- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/64 Modulo 2 pulsanti Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 Modulo video Sinthesi Steel











Cod.

1783/705

Cod. 1783/709 KIT COLONNA SINTHESI STEEL

- n. 1 cod. 1083/64 Posto esterno audio Sinthesi Steel con 2 pulsanti
- n. 1 cod. 1083/50 Interfaccia di colonna Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)
- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice











Cod. 1783/719 **KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO** SINTHESI STEEL

- n. 1 cod. 1083/64 Posto esterno audio Sinthesi Steel con
- n. 1 cod. 1083/50 Interfaccia di colonna Dispositivo utilizzato per disaccoppiare le colonne montanti in impianti 2Voice complessi. Predisposto per il montaggio su barra DIN (10 moduli)
- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1758/83 Modulo video Sinthesi Steel









- n. 1 cod. 1083/20A Alimentatore 2Voice
- n. 1 cod. 1083/14 Sinthesi Steel audio con tastierino digitale





KIT VIDEO 2VOICE

**PER EXIGO** 

• n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice

1783/706

- n. 1 cod. 1083/8 Posto esterno audio per linea estetica Exigo. Exigo Digital e Titanium
- n. 1 cod. 1810/40 Telecamera a colori per impianti 2Voice

#### INOLTRO DI CHIAMATA



#### PERCHÉ SCEGLIERE CALLME

- Compatibile con i posti interni 2Voice, i kit della gamma 1722 e con i sistemi analogici 4+N e coassiali
- Non richiede la sostituzione del vecchio videocitofono
- Inoltro di chiamata fino a 4 dispositivi mobili
- Chiamate intercomunicanti verso il dispositivo mobile
- Porta RJ45 per la connessione filare in alternativa alla connessione Wi-Fi

### **NUOVE FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE**

- Autoinserzione e controllo telecamere da remoto\*
- Storico con indicazione delle chiamate perse
- Immagini video su smartphone anche se in casa è installato un citofono (con posto esterno con telecamera)\*





P. **17** 

\*Solo per sistemi 2Voice e 2 fili



CallMe è semplice e facile da utilizzare per tutti. È sufficiente scaricare l'apposita App Urmet CallMe e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

#### **INOLTRO DI CHIAMATA**



- Dispositivo in barra DIN (8 moduli)
- Consente l'inoltro su smartphone e tablet delle chiamate videocitofoniche, quelle da centralino (solo per impianti 2Voice) e quelle intercomunicanti
- Possibilità di montaggio ad appoggio parete mediante kit dedicato (cod. 1083/88)
- In impianti 2Voice fino a 12 utenti non si richiede alcun alimentatore aggiuntivo dedicato

Cod. 1083/58A **DISPOSITIVO DI INOLTRO DI CHIAMATA** PER SISTEMI 2VOICE

PREZZO NETTO

Cod. 1722/58A

**DISPOSITIVO DI INOLTRO** DI CHIAMATA PER KIT MINI NOTE+, KIT 1722/81 E 1722/83

Cod. 9854/58

**DISPOSITIVO DI INOLTRO** DI CHIAMATA PER SISTEMI ANALOGICI



1083/88

KIT APPOGGIO PARETE PER DISPOSITIVO DI **INOLTRO DI CHIAMATA** 

- Materiale plastico
- Dimensioni contenute: 155 x 132 x 45 mm



Cod. 1083/24

**ALIMENTATORE** LOCALE PER INOLTRO **DI CHIAMATA** 

- Può erogare fino ad un massimo di 12W
- Dimensione: 2 moduli DIN





Cod. 1722/858



KIT MINI NOTE+ MONOFAMILIARE CON DISPOSITIVO DI INOLTRO DI **CHIAMATA** 

• n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno

- n. 1 cod. 1722/87 Monitor cxModo 7" touch screen
- n. 1 cod. 1722/20 Alimentatore 2 fili
- n. 1 cod. 1722/58A Dispositivo per inoltro di chiamata



Cod. 1722/87 VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO CXMODO PER KIT 1722/858

- Display 7" touch screen
- Risoluzione: 480x234 pixel
- Memoria immagine
- Intercomunicante fino a 4 monitor in parallelo
- Possibilità di attivare servizi radio con l'uso dei ricevitori

## VIDEOCITOFONIA 2VOICE |











Cod. Cod. 1750/15 Nero 1750/16 Bianco

- 4.3" 16:9 colore TFT
- Montaggio a parete, da tavolo o da incasso
- 2 uscite filari ausiliari per servizi vari
- Trasmettitore 2 canali radio Yokis integrato a 2 tasti programmabili
- · Led di indicazione di trasmissione in corso
- 2 tasti funzione programmabili

- Apertura passo carraio
- Fino a 2 chiamate intercomunicanti
- Ingresso per allarme panico
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione di apriporta automatico su chiamata
- Dimensioni: 160x129x23 mm





Cod.



- Tasto apertura porta
- Apertura passo carraio
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione apriporta automatico su chiamata











- 4,3" 16:9 colore TFT
- Tasto apertura porta
- Attivazione servizio ausiliario
- Apertura passo carraio
- Uscita per ripetizione di chiamata • Funzione apriporta automatico su chiamata













- Montaggio a parete o da incasso in scatola 503
- 2 tasti funzione programmabili
- Pulsante attivazione fonia e pulsante di apriporta retroilluminati
- Apertura passo carraio
- Fino a 2 chiamate intercomunicanti
- Ingresso per chiamata al piano
- Uscita per ripetizione di chiamata
- Funzione di apriporta automatico su chiamata
- 2 uscite ausiliari per servizi vari (ad esempio connessione al trasmettitore E2BPP per scenari Yokis).
- Scopri di più su www.yokis.com
- Dimensioni: 110x80x19 mm (9 mm fuori muro se montato in incasso)

## VIDEOCITOFONIA 2VOICE VOICE














#### **VIDEOCITOFONO 7" SOFT-TOUCH**

- Montaggio a parete
- Ausilio audiolesi ILA
- Pulsanti soft touch per le funzioni di:
- apriporta
- apricancello
- modalità mute (classica o temporizzata per 8 ore)
- funzione accessoria programmabile
- 2 contatti liberi per attivazioni varie (in contemporanea con l'invio del comando radio Yokis)
- Possibilità di realizzare la ripetizione di chiamata su suoneria esterna o luce di segnalazione in modalità wireless mediante una delle due attivazioni radio Yokis
- Non necessita di alimentatore locale







Cod. 1716/1 Nero

Per saperne di più, vedi pag. 19

#### **AIKO VIDEOCITOFONO VIVAVOCE**

- Display a colori 4,3" TFT
- Comandi soft touch
- Regolazione di chiamata con mute e segnalazione a led















## **MIKRA**

#### MODERNA NELL'ESTETICA, IMBATTIBILE NELL'AFFIDABILITÀ

Mikra2 è la pulsantiera pensata per residenze mono e bifamiliari, capace di unire una eccellente resistenza a un design compatto ed essenziale.

Soluzione ideale per contesti installativi di piccole dimensioni, fornisce una elevata qualità di immagine grazie all'ampio angolo di visualizzazione delle telecamera.

Nella soluzione per villa monofamiliare, l'indicazione dello stato dell'impianto fornisce un importante ausilio all'utilizzo per portatori di handicap.

#### **PULSANTIERA**

#### TUTTE LE EVOLUZIONI DI MIKRA

Pulsantiere antivandalo con frontale in zama e telecamera grandangolare, con pulsanti o con modulo digitale.



Cod. 1784/1



Cod. 1784/2







NEW

**PORTANOME** 

Cod. 1784/4

mıkra2



- Indicazione dello stato impianto (solo su versione monofamiliare)
- Predisposizione per dispositivo ILA per audiolesi (cod. 1723/48)

Disponibile kit incasso cod. 1723/50 per Mikra2 a 1 e 2 pulsanti

Cod. 1784/3

#### Grado di protezione IP65

- 4 pulsanti di chiamata, ognuno associato ad una unità abitativa, i cui nominativi sono evidenziati sul display
- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti.
- Gestione varco pedonale e carraio

#### Grado di protezione IP65

- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- Per impianti fino a 32 utenti
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti
- Gestione varco pedonale e carraio

## KIT VILLA 2 FILI CON TECNOLOGIA 2VOICE

Possibilità di aggiungere:

- telecamere di controllo
- decodifiche speciali
- una seconda pulsantiera esterna.

Per ogni appartamento, è possibile avere fino a 4 citofoni o videocitofoni in parallelo e con chiamata intercomunicante.

#### KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE

## **TABELLA UTENTI GAMMA MIKRA**

	N° utenti	Codice kit	Componenti aggiuntivi
	1	1784/761 oppure 1784/771	
2		1784/762 oppure 1784/772	
	3	1784/700	3 monitor 2Voice
4		1784/700	4 monitor 2Voice







- n. 1 Pulsantiera Mikra plus ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Distributore 4 utenze



Cod. 1784/3



Pulsantiera antivandalo con frontale in zama resistente agli agenti atmosferici con grado IP65. Display a colori da 3,5", 4 pulsanti di chiamata.







Cod. KIT VILLA MONOFAMILIARE 1784/761 CON VIDEOCITOFONO MIRO

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Videocitofono Mìro

Cod. 1750/1

VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO MÌRO PER KIT 1784/761-762 vedi pag. 19










**TECNOLOGIA** 



- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 2 Videocitofoni Mìro









PRF770 NFTTO



KIT VILLA MONOFAMILIARE 1784/771 CON VIDEOCITOFONO MÌRO VIVAVOCE

- n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama
- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 1 Videocitofono Miro 4,3" VivaVoce







KIT VILLA BIFAMILIARE CON Cod. 1784/772 VIDEOCITOFONO MIRO VIVAVOCE

• n. 1 Pulsantiera Mikra2 ad appoggio parete in Zama

- n. 1 Alimentatore 2 fili
- n. 2 Videocitofoni Miro 4,3" VivaVoce
- n. 1 Distributore 4 utenze





Yokis Cod. VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO MIRO - INSIDE 1750/16 PER KIT 1784/771-772 vedi pag. 19

#### KIT VILLA 2 FILI











1722/83

#### KIT VILLA 2 FILI MONOFAMILIARE CON VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO E PULSANTIERA MIKRA

- n. 1 cod. 1722/111 Pulsantiera Mikra ad appoggio parete in Zama con telecamera CCD a colori e
- n. 1 cod. 1722/88 Monitor Miro vivavoce 4,3"
- n. 1 cod. 1722/20 Alimentatore 2 fili







Cod. 1722/84



#### KIT VILLA 2 FILI BIFAMILIARE CON DUE VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO E **PULSANTIERA MIKRA**

• n. 1 cod. 1722/111 - Pulsantiera Mikra ad appoggio parete

in Zama con telecamera CCD a colori e posto esterno

• n. 2 cod. 1722/88 - Monitor Miro vivavoce 4,3"

• n. 1 cod. 1722/20 - Alimentatore 2 fili

• n. 1 cod. 1722/55 - Distributore video



Cod. 1722/88

VIDEOCITOFONO AGGIUNTIVO MÌRO PER KIT 1722/83-84

## **GUIDA ALLA SCELTA DEI KIT VILLA VIDEO**

	Tecnologia	Intercomunicante tra interni	Distanza max tra pulsantiera e posto interno*	Mikra2	Numero massimo pulsantiere	Telecamere di controllo	Attuatori relè	Codice CallMe
			$\leftarrow \rightarrow$	•			-\-	Call  Me
Gamma kit 1722	2 FILI	<b>~</b>	150 m		1			1722/58A
Gamma kit 1784	2 voice	<b>✓</b>	400 m	<b>~</b>	4	<b>✓</b>	~	1083/58A

La gamma kit 1784 può essere utilizzata all'interno di un sistema 2VOICE (es. gruppo di villette con ingressi comuni al complesso)

#### **CITOFONIA**



#### Cod. 1122/601

#### KIT CITOFONICO MONOFAMILIARE 5 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO MÌRO

- n. 1 cod. 1122/1 Pulsantiera Mikra audio ad un tasto
- n. 1 cod. 1150/1 Citofono Miro
- n. 1 cod. 9000/230 Trasformatore 12Vca (4 moduli DIN)

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando un citofono cod. 1150/1 Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo



...E PER UNA SOLUZIONE **BIFAMILIARE BASTA** AGGIUNGERE UN **CITOFONO 1150/1** 



#### Cod. 1122/31

#### KIT CITOFONICO MONOFAMILIARE 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO UTOPIA

- n. 1 Pulsantiera Mikra audio ad un tasto
- n. 1 cod. 1134/52 Citofono Utopia
- n. 1 cod. 9000/230 Trasformatore 12Vca (4 moduli DIN)

Possibilità di selezionare il volume ed il tono di chiamata. Funzione MUTE

Possibilità di aprire 2 varchi dalla pulsantiera con pulsanti dedicati sul citofono Fino a 5 citofoni in chiamata contemporanea (cod. 1129/52)



#### Cod. 1130/16

#### **CITOFONO UNIVERSALE 1130**

- Ideale per sostituzioni e riparazioni di impianti analogici esistenti, compatibile con la maggioranza dei citofoni in commercio
- Utilizzabile per installazione in impianti 4+n (5 fili audio) e in impianti
- Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi
- Regolazione volume fonia in entrata e in uscita
- Chiamata elettronica o meccanica



<sup>\*</sup>Utilizzando cavo 2Voice cod. 1083/92

#### VIDEOCITOFONIA IP

## **IPERCOM: IL SISTEMA IP FACILE PER TUTTI**

IPerCom è il sistema IP senza server fino a 1000 dispositivi collegabili. In pochi semplici passaggi guidati il sistema è pronto per funzionare... anche senza conoscere il mondo IP. Con Ipercom, l'IP è facile come mai prima d'ora!



## **IPERCOM** FACILE, SICURO, **FLESSIBILE**



È FACILMENTE INSTALLABILE ALL'INTERNO DI RETI IP ESISTENTI SENZA PREDISPOSIZIONE DI RETE O **CONFIGURAZIONE SUI ROUTER** 



**ELEVATO NUMERO** 

DI POSTI ESTERNI

PRINCIPALI E SECONDARI

E PIÙ CONVERSAZIONI

CONTEMPORANEE

**GARANTISCE UN DOPPIO** LIVELLO DI SICUREZZA MEDIANTE LE PASSWORD AMMINISTRATORE ED INSTALLATORE. TUTTO IL FLUSSO DATI È CRIPTATO



OGNI UTENTE DI IPERCOM È PREDISPOSTO PER L'UTILIZZO DELL'APP URMET CALLME CHE CONSENTE DI **INOLTRARE LE CHIAMATE** VIDEOCITOFONICHE SUL PROPRIO SMARTPHONE

## VIDEOCITOFONIA IP





Cod. 1717/31 **M3X** 

Cod. 1717/41 MOX LITE 22000







#### HOME MONITOR INTEGRATO

#### Caratteristiche comuni

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Interfaccia utente intuitiva mediante icone su display
- Controllo telecamere IP
- Chiamata intercomunicante
- Dimensioni: 208x134x19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

	Max	Max Lite
Telecamera a bordo	~	
Chiamata intercomunicante video	<b>✓</b>	
Wi-Fi e 2ª LAN	<b>✓</b>	
Gestione domotica	<b>✓</b>	
Applicativi TVCC e Allarme	<b>✓</b>	
Gestione Yokis estesa (8 canali radio + 4 scenari)	<b>✓</b>	
Lettore chiave integrato	<b>✓</b>	
App Yokis YnO	<b>✓</b>	

Compatibile con:





Integrazione con i moduli Yokis.

Yokis, una gamma completa di micromoduli digitali per l'automazione di luci e tapparelle. vedi p. 28

#### **INOLTRO CHIAMATA**

Max consente di inoltrare una chiamata videocitofonica su smartphone e tablet attraverso l'app CallMe per sistemi IP. Con l'app CallMe è possibile **rispondere** alle chiamate anche quando non si è a casa o in ufficio.















Sul monitor Max sono già installate le APP iUVS plus, YnO e My1067+, che consentono di controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e **le funzioni di smart home** in modo semplice ed intuitivo.

#### Cod. 1060/611

#### KIT VILLA MONOFAMILIARE IP **ANTIVANDALO**

- n. 1 cod. 1717/31 Home monitor integrato Max 7" touch screen
- n. 1 cod. 1060/71 Pulsantiera Sinthesi Steel ad un pulsante
- n. 1 Switch 4 porte PoE

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando separatamente un monitor cod. 1717/31 e il frontalino 2 pulsanti cod. 1758/108.

- L'unico integrabile con sistemi di sicurezza e domotica
- Si programma direttamente dal monitor
- Completo di cornice e scatola incasso
- Inoltro di chiamata su smarphone attraverso l'APP CallMe
- Espandibile a 2 utenti e a 2 posti esterni
- Controllo attivazioni e scenari in modalità radio Yokis
- Possibilità di aggiungere telecamere di controllo
- Controllo telecamere cloud e antintrusione tramite app
- Resistenza agli urti grado IKO9
- Resistenza a infiltrazioni di liquidi e micropolveri grado IP45



CONSENTE DI VISUALIZZARE IMMAGINI DA TELECAMERE IP CONNESSE ALLA STESSA RETE E DI ATTIVARE RELÈ PER SERVIZI AGGIUNTIVI (AD ES. ACCENDERE LUCI, GESTIRE VARCHI, ECC.)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

**SMART HOME** 



## **NUOVO CRONOTERMOSTATO** RADIO PER FUNZIONI DI **TERMOREGOLAZIONE**





Yokis

#### Cod. 5454489


#### **CRONOTERMOSTATO RADIO YOKIS THERMARP**

#### Sistema basato su trasmissione radio Yokis

- Cronotermostato con programmazione settimanale, dotato di relè con contatto pulito a bordo per controllo caldaia in caso di predisposizione filare
- Alimentato a batterie, può essere installato ovunque
- Regolazione della temperatura attraverso algoritmo intelligente per ottimizzazione dei consumi
- In assenza di predisposizione filare, può comandare attuatori Yokis via radio
- Modalità manuale temporizzata, senza modificare la programmazione
- In presenza di Yokis Hub, il cronotermostato è gestibile in modo integrato dall'app YnO.



Controllo via smartphone e tablet, sia in locale che da remoto, con l'app Yokis **YnO**: è possibile monitorare la temperatura di casa e attivare/disattivare il riscaldamento a distanza

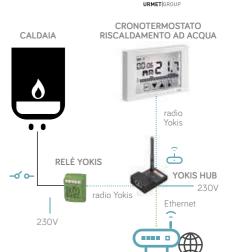

#### INTEGRAZIONE YOKIS CON ASSISTENTI VOCALI

Da oggi è possibile gestire i prodotti Yokis anche tramite comandi vocali: grazie all'integrazione con l'Assistente Google e Amazon Alexa, basta la tua voce per comandare luci, tapparelle, accessi e altri dispositivi in modo semplice e veloce, sia direttamente che tramite scenari.





## **YOKIS**

#### I COMANDI VIAGGIANO **PIÙ VELOCI**

Trasmissione rapidissima, tempi di risposta immediati, meno complessità: con Yokis si può.

Grazie alla centralizzazione radio, hai un unico trasmettitore che comanda un numero illimitato di moduli tramite il bus 2,4GHz. Ogni ricevitore può essere comandato da diversi trasmettitori, senza limiti numerici. L'ampia banda del Bus Radio Yokis consente l'invio contemporaneo di più comandi per le centralizzazioni e per gli scenari.

Un sistema di scambio informazioni tra dispositivi efficiente e integrato, facilissimo da installare e da programmare.

## SMART HOME Yokis





Programmabile da app Yokis Pro senza limiti, oppure in modalità manuale fino a un massimo di 10 ricevitori.

Cod.

5454495 **HUB PER CONTROLLO** YOKISHUB TRAMITE APP YNO

Hub IP/radio che sfrutta il Bus Radio Yokis e permette all'utente finale di gestire il proprio impianto da smartphone

Per controllare l'impianto Yokis da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa Yokishub, il web server che permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l'app Yno. Dopo aver salvato le configurazioni dell'impianto su Yokishub, il cliente potrà controllare e attivare l'impianto domotico Yokis della casa in modo semplice, personalizzato e sicuro utilizzando l'app Yno (scaricabile gratuitamente dagli store), sia in locale che da remoto.





**TELECOMANDO** 



Cod. 5454431

2 PULSANTI

**TELECOMANDO** 



Cod. 5454427 E4BPP

TRASMETTITORE 4 CANALI DA **INCASSO** 

• 4 canali indipendenti

Cod.

5454433

**GALET4TP** 

- Può essere cablato dietro ai pulsanti della serie civile
- Compatibile con tutti i ricevitori Radio Yokis



1 PULSANTE

5454432 **TLC4TP** 

**TELECOMANDO 4 PULSANTI** 



5454434 TLC8TP

okisPro Yno

**TELECOMANDO 8 PULSANTI** 




APPLICABILI DIRETTAMENTE A PARETE CON BIADESIVO

**TELECOMANDO DA** 

**TAVOLO 4 PULSANTI** 







• Supporto biadesivo incluso nella confezione



Cod. 5454600 **TLM1T503P** 



Cod. 5454601 TLM2T503P



Cod. 5454602 TLM4T503P





KIT YPRO 5454497

PREZZO NETTO

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis composto da:

- n. 1 cod. 5454491 YOKEY Interfaccia usb di programmazione
- n. 1 Tablet Android 10 pollici



Cod.

5454491 **INTERFACCIA USB** YOKEY **DI PROGRAMMAZIONE** 

Antenna con interfaccia USB che utilizza il protocollo radio Yokis, necessaria per permettere alla app Yokis Pro di dialogare con i moduli radio (e ibridi) Yokis e con Yokis Hub, allo scopo di acquisire/testare/configurare i moduli Yokis radio e di realizzare il Bus Radio Yokis



Cod. 5454476

• Porta del garage

Serranda avvolgibile

• Cancello (battente/scorrevole)

MODULO ATTUAZIONE CANCELLI/SERRANDE/SBARRE MAU500ERPX CON ANTENNA ESTERNA



Comando di apertura • Apertura parziale

- Apertura a tempo
- Apertura parziale temporanea



Cod.

Barriera

5454479 **DIMMER TEMPORIZZATO** MTV300MRP **RADIO POWER 300W** 

Si interfaccia alle centraline per motori di automazione



- Variazione della luminosità 3% 100% fino a 300W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod. 5454457 MTV500ERP

DIMMER TEMPORIZZATO **RADIO POWER** 



PREZZO NETTO

- Variazione della luminosità 3% 100% fino a 500W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod.

RELÈ TEMPORIZZABILE 5454462 MTR2000ERP 2000W RADIO POWER



- Modalità Timer/Relè con autospegnimento, prolungamento durata e preavviso di spegnimento
- Modalità monostabile/bistabile/impulsiva/lampeggiante
- Controllabile sia tramite pulsante che tramite interruttore



Cod.

KIT DEVIATORE RADIO 5454521



• n° 1 cod. 5454462 - MTR2000ERP - Relè temporizzabile 2000W

• n° 2 cod. 5454413 - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## SMART HOME Yokis

#### SCOPRI I KIT RADIO CONNESSI

Soluzioni base per comporre il tuo impianto Yokis connesso a un prezzo conveniente. I kit connessi contengono Yokis Hub per il controllo della casa e la realizzazione di scenari attraverso l'app YnQ, sia in locale che da remoto.

- KIT LUCI CONNESSO: permette di gestire fino a 3 tra punti luce, prese, elettroserrature o altre automazioni
- KIT TAPPARELLE CONNESSO: per gestire fino a 7 tapparelle motorizzate.

Ogni kit è **espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis**, per implementare l'impianto connesso anche in fasi successive.





Cod. 1054/8 KIT LUCI CONNESSO



- n° 3 cod. 5454462 MTR2000ERP Relè temporizzabile 2000W
- n° 1 cod. 5454495 YOKIS HUB Hub di controllo



Cod. 1054/7

KIT TAPPARELLE **CONNESSO** 



- n° 7 cod. 5454467 MVR500ERP Modulo tapparella
- n° 1 cod. 5454495 YOKIS HUB Hub di controllo





Cod.

**NUOVO TELECOMANDO** 5454556 8 PULSANTI INCLUSO

KIT RADIO POWER **5 TAPPARELLE** 

- n° 5 cod. 5454467 MVR500ERP Modulo tapparella
- n° 1 cod. 5454434 TLC8TP Telecomando 8 pulsanti
- n° 1 cod. 5454073 R12M Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante



Cod. 5454554

KIT FILARE **5 TAPPARELLE** 

- n. 5 cod. 5454090 MVR500E Modulo tapparella
- n. 2 cod. 5454073 R12M (5 pz./conf.) interfaccia per pulsante doppio
- n. 1 cod. 5454072 D600V (5 pz./conf.) Diodo per centralizzazione





## **TELEFONIA**

#### COMUNICARE NEL MODO PIÙ **EVOLUTO E INTEGRATO**

Urmet è da sempre sinonimo di telefonia.

Che oggi si rispecchia in un concetto più evoluto, che risponde a qualunque esigenza di comunicazione.

L'apparecchio telefonico diventa anche modulo di controllo delle funzioni videocitofoniche, garantendo quindi il massimo della praticità soprattutto in abitazioni grandi o con giardino così come nelle piccole aziende.

Grazie alle **interfacce GSM** e **VoIP** è possibile interfacciare altre reti.




#### **TELEFONIA**

## **IPERTALK**

## LA PIATTAFORMA VOICE OVER IP PER L'EVOLUZIONE DEI SERVIZI IN VOCE.

IPerTalk è una sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con videochiamate, e-mail, sms, CTI, gestionali.

IPerTalk prevede diversi moduli Hardware e Software per adattarsi alle specifiche esigenze: moduli Hardware (gateway) per interfacciare l'infrastruttura telefonica tradizionale e moduli Software (licenze) per abilitare i servizi telefonici e multimediali

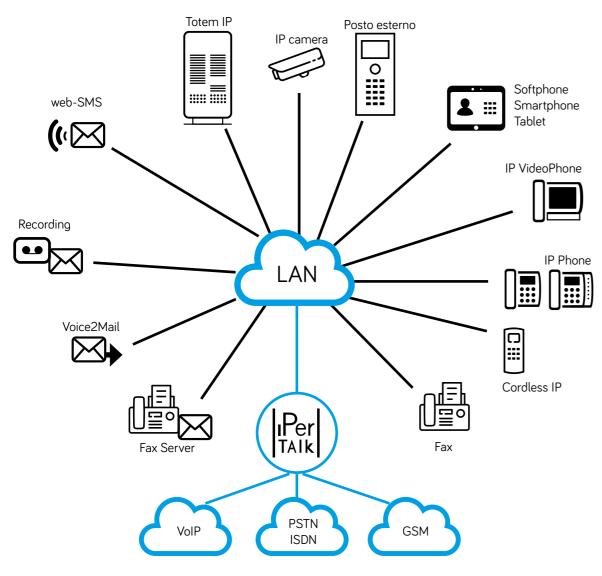

#### Funzionalità di sistema:

- Elevata modularità: espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità
- Linee: analogiche, ISDN, GSM (con gateway) e VOIP
- Interni: analogici e VOIP, sia audio che video, sia locali che remoti
- Supporto video-chiamate: telefoniche, citofoniche e verso telecamere
- Risponditori automatici: accoglienza, segreteria telefonica, sveglia/appuntamenti
- Configurazione guidata passo-passo da web browser e acquisizione automatica dei terminali telefonici
- Interfaccia web utente per personalizzazione delle funzionalità, per diverse tipologie di utenti
- Manutenzione da remoto, tramite il portale dedicato su Urmet Cloud
- Server FAX, WebSMS, Registrazione delle conversazioni telefoniche, Funzioni Hotel

#### **TELEFONIA**



Cod.

1375/822

POSTO ESTERNO VIDEO IP
ANTIVANDALO 2 TASTI

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel. Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.



Cod. 1375/805 TELEFONO SIP U.TALK STANDARD

Il telefono U.Talk standard è il telefono entry level della gamma di Urmet. Il suo display intuitivo e le numerose funzionalità offerte lo rendono la soluzione ideale come terminale a basso costo. Alimentazione PoE, 2 porte di rete, protocollo SIP.



Cod. 1375/812 TELEFONO SIP U.TALK CON CAMPO LAMPADE

Il telefono U.Talk CL DIGIT è il telefono Business della gamma VoIP di Urmet. Grazie al display a colori di grandi dimensioni, al menù intuitivo, al campo lampade (fino a 30 voci) e alla possibilità di collegare cuffie filari e wireless (Bluetooth ed EHS) il dispositivo è la scelta ideale per migliorare la comodità di utilizzo. Protocollo SIP, alimentazione PoE (o con alimentatore, opzionale), 2 porte di rete.

**DIGITALI** 



31100 Cod. 1375/815 VIDEOTELEFONO U.TALK TOUCH 7"

PREZZO NETTO

Il Videotelefono U.Talk è il telefono top di gamma di Urmet. Grazie all'ampio display touch a 7" e al sistema operativo Android (v. 4.2), questo terminale multimediale permette la gestione di più servizi, telefonici e non, al fine di migliorare l'efficienza d'uso e la produttività.



Cod. IP-PABX IPERTALK 1375/10 4/12 EQ. 1/3

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

292<sup>50</sup>



Cod. IP-PABX IPERTALK 1375/11 8/40 EQ. 4/16

Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive.

530°C



Cod. IP-PABX IPERTALK 1375/12 6/150 EQ. 3/50

Sistema telefonico IP equipaggiato con 2 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive.

123600

Urmet MAGAZINE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

#### **TELEFONIA**



Cod. **GATEWAY ATA FXS** 1375/854 **4 PORTE** 

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTAlk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2). Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).



**GATEWAY ATA FXO** Cod. 1375/864 **4 PORTE** 

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTAlk. Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).



Cod. 1148/1

**MODULO SINTHESI S21 PULSANTE CON POSTO ESTERNO TELEFONICO** 

- Modulo base cito-telefono con 1 pulsante, estendibile fino a 99 tasti
- Ogni tasto di chiamata è associabile a 2 numeri (giorno/ notte o 2 chiamate sequenziali) da 24 cifre
- 2 relè indipendenti, ciascuno configurabile in 8 modalità (es. illuminazione, campanello supplementare, apertura sequenziale, apertura graduale porta)
- Selezione decadica e multifrequenza (DTMF)
- Autoinserzione, autorisposta da chiamata entrante con n° squilli configurabile, riaggancio automatico configurabile
- Autoalimentazione dalla linea telefonica; eventualmente integrabile con alimentatore esterno 12V/1A (cod. 9000/230)



1382/81

#### **DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER 1** LINEA TELEFONICA ANALOGICA

• Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-21/A1.



Cod. 1382/85

#### **DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ALIMENTAZIONE 4KVA**

• Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.



Cod. 4093/1

**TELEFONO BASE DOMO** 

- Selezione multifrequenza (DTMF)
- 13 memorie (3 dirette, 10 a 2 tasti)
- Funzione "notes" per memorizzare e richiamare un numero
- Regolazione volume soneria (Hi-Lo-OFF)
- Indicatore luminoso di chiamata
- Configurazione delle funzioni citofoniche sulle memorie dirette
- Cavo linea telefonica plug/plug (RJ) con adattatore (presa RJ/spina tripolare)
- Alimentazione: diretta da linea telefonica



Cod. 4119/1

#### **TELEFONO CORDLESS DECT ICARUS**

- Selezione: DTMF/ impulsi
- Selezione melodia per chiamate interne ed esterne
- Regolazione volume suoneria su 6 livelli
- Regolazione volume ascolto su 5 livelli
- Rubrica di 50 voci
- Identificativo del chiamante
- Memorizzazione chiamate ricevute: max 20
- Funzioni blocco tastiera, vivavoce, sveglia

Accessori: repeater DECT per estendere copertura radio.

#### TFLFFONIA



AGORÀ 2 Cod. **CENTRALINO TELEFONICO** 

P. **37** 

- Configurazione base con 1 Linea Urbana e 4 derivati interni, espandibile fino a 3 LU e 12 derivati
- Autoconfigurazione delle schede di espansione e opzionali inserite sulla base
- Integrazione con i principali sistemi citofonici e videocitofonici analogici e digitali Urmet
- Comando apertura porta tramite semplice chiamata telefonica (con servizio "Chi è")
- Indirizzamento delle chiamate entranti con servizio DISA e riconoscimento FAX
- Servizio operatore automatico (opzionale)



AGORÀ 4 Cod. **CENTRALINO TELEFONICO** 1372/420

BASE PABX ESPANDIBILE EQ. 2/8

Base Pabx Agorà 4 equipaggiato 2 Linee Urbane (1372/2) e 8 derivati (1372/3), con capacità di gestire fino a 4 LU e 20 derivati, di cui fino a 16 telefoni di sistema. Le varie schede di espansione per LU, derivati e servizi sono le stesse previste per il PABX Agorà 2 (1372/312), con l'eccezione dell'interfaccia USB 1372/41, in luogo della 1372/50, per la programmazione da PC. Funzionalità e servizi: vedi 1372/312, Agorà 2



**ESPANSIONE 1LU** Cod. 1372/2 PER AGORÀ 2/4

PREZZO NETTO

1 LINEA URBANA ANALOGICA (PSTN) Scheda espansione 1 Linea urbana analogica (PSTN) da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4



**ESPANSIONE 1DER** Cod. PER AGORÀ 2/4 1372/3

1 DERIVATO BCA O DEDICATO

Scheda espansione 1 derivato BCA o dedicato da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4



Cod. 4058/14 **TELEFONO MULTIFUNZIONE OFFICE PRO** 

- Identificazione chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Suoneria con volume e melodia selezionabili
- Campo lampade per la consultazione dello stato di 4 linee, 20 interni e modalità giorno/notte
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



Cod. 4058/5 **TELEFONO MULTIFUNZIONE** 

• Identificazione del chiamante caller id, in modalità fsk & dtmf (solo con linee telefoniche abilitate al caller id), con visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono

- 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna

Urmet MAGAZINE

**OFFICE PRO** 

1372/312 BASE PABX ESPANDIBILE EQ. 1/4 • Servizio di "Paging" sui telefoni di sistema

#### **ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051**



#### Cod. 1051/901

#### KIT WIRELESS ZENO CON COMUNICATORE 3G INTEGRATO E SINTESI VOCALE

• n. 1 cod. 1051/019 - Centrale di gestione

• n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico

• n. 1 cod. 1051/101 - Infrarosso passivo

• n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando

PREZZO NETTO



#### MYZENO

La nuova APP gratuita consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice e intuitivo da smartphone o tablet. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. Non solo antintrusione, ma anche





Disponibile anche in

versione marrone, cod. 1051/202

#### L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nel sistema
- > Segnalare stati di allarme tramite dispositivi locali (sirena interna ed esterna), chiamate vocali, SMS, notifiche push, e-mail e protocolli digitali
- > Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta
- > Realizzare la funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- > Visualizzare lo storico eventi
- > Variare le password
- > Gestire le notifiche push e le informazioni di base del sistema



#### Cod. 1051/203

#### **CONTATTO MULTIFUNZIONE WIRELESS**

Dotato di 2 ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto per tapparelle (si consiglia cod. 1033/207) e un contatto supplementare



#### Cod. 1051/105

**RILEVATORE** A DOPPIO ELEMENTO **INFRAROSSO WIRELESS** DA ESTERNO CON **FUNZIONE PET IMMUNITY** 



Cod. 1051/101 **RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO** 

PREZZO NETTO



Cod. 1051/201 **CONTATTO MAGNETICO WIRELESS DA INTERNO** 



Cod. 1051/104 RILEVATORE AD **INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS** DA INTERNO CON **FOTOCAMERA** 

A 4 TASTI PER SISTEMA ZENO

1051/035

**TELECOMANDO** 

Cod.

## **ANTINTRUSIONE** LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

URMET offre una ampia gamma di soluzioni integrate per la protezione del vostro ambiente.

urmet

#### ANTINTRUSIONE FILARE

## **NUOVO SISTEMA ANTINTRUSIONE 1068**

La nuova soluzione flessibile e scalabile, ideale per realizzare impianti antintrusione di piccole e medie dimensioni.

Design minimale e tecnologia all'avanguardia sono il concept del nuovo prodotto. Il sistema è in grado di gestire dispositivi sia filari che wireless e di integrare prodotti di videosorveglianza controllabili localmente e da remoto, mediante smartphone e tablet.



- Avviso scadenza credito SIM
- Programmatore orario
- Sintesi vocale integrata
- Text to speach
- Notifiche Push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici verso gli Istituti di Vigilanza
- Gestione chiamate di soccorso
- Certificazione EN50131 grado 1

#### I PLUS DEL SISTEMA

- Programmazione completa tramite l'app installatore 1068SET
- Gestione da parte dell'utente tramite l'app Urmet Secure
- Integrazione dispositivi wireless
- Allarmi tecnologici e specializzazione degli ingressi e delle uscite
- Integrazione dispositivi di videosorveglianza



#### **ANTINTRUSIONE FILARE 1068**



Cod. 1068/902







#### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME BASIC

- n. 1 cod. 1068/005 Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 3 cod. 1033/132 Rivelatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 Griglia di protezione



Cod. 1068/904





#### KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PREMIUM

- n. 1 cod. 1068/005 Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 3 cod. 1033/132 Rivelatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 Griglia di protezione



Cod. 1068/011



MODULO FILO/RADIO PER CENTRALI 1068

Consente di ampliare gli impianti 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051




Cod. 1068/458



MODULO GSM CON SINTESI VOCALE **INTEGRATA PER CENTRALI 1068** 





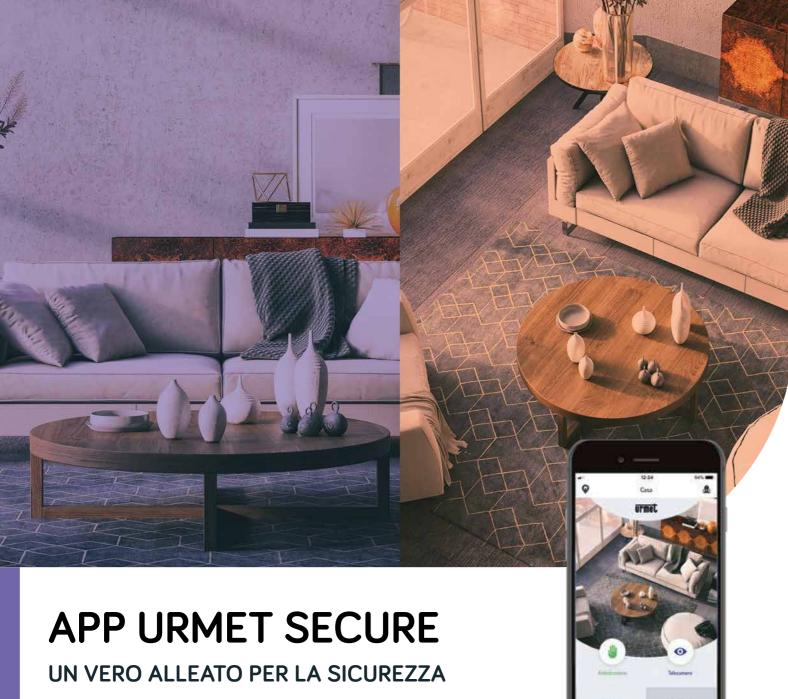

Grazie a Urmet Secure, il tuo cliente può installare un sistema di allarme Urmet o un **impianto di videosorveglianza IP** con gli NVR compatibili e gestire antifurto e telecamere da smartphone con un'unica app.

Con Urmet la sicurezza è a portata di mano.

#### L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Acquisire la centrale in automatico o tramite QR code
- > Associare dei dispositivi TVCC alle zone dell'impianto di allarme
- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare le immagini a seguitodi un evento di allarme
- > Visualizzare le informazioni relative allo stato di: allarme, zona (aperta/chiusa/esclusa) manomissione, guasto, anomalia, attivazione/disattivazione.

Google Play

- > Gestire le notifiche push degli eventi
- > Attivare la geo localizzazione

## **ANTINTRUSIONE FILARE 1067**



1067/916

#### KIT ANTINTRUSIONE 1067 PRO

Cod.

- n. 1 cod. 1067/032A Centrale a 8 linee espandibile a 64
- n. 1 cod. 1067/022 Tastiera di comando con display LCD



Cod. 1067/912

#### KIT ANTINTRUSIONE CASA BASIC 1067

- n. 1 cod. 1067/024 Centrale a 4 linee espandibile a 32
- n. 1 cod. 1067/022 Tastiera di comando con display LCD • n. 3 cod. 1033/132 - Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 Griglia di protezione sirena



Cod. 1067/915

#### KIT ANTINTRUSIONE CASA PRO

- n. 1 cod. 1067/032A Centrale a 8 linee espandibile a 64
- n. 1 cod. 1067/022 Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1067/458 Comunicatore telefonico GSM
- n. 1 cod. 1067/012A Scheda a sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 Sensori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1033/417 Griglia di protezione sirena

Cod. 1067/012A SINTESI VOCALE PER CENTRALI 1067/024, 1067/032A E 1067/052A

Cod. 1067/011 **INTERFACCIA IP PER CENTRALI 1067/024** E 1067/032A

Consente di gestire l'impianto da smartphone e tablet con l'APP gratuita Urmet Secure



Cod.

1067/032A E 1067/052A

Cod. 1067/020

INTERFACCIA FILO/RADIO PER CENTRALI 1067/024, 1067/032A E 1067/052A

Consente di ampliare gli impianti 1067 con i dispositivi wireless della serie 1051

1067/458

**MODULO GSM PER CENTRALI 1067/024,** 

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

#### ANTINTRUSIONE FILARE



Cod. 1061/906

#### KIT ANTIFURTO EASY IR CON CENTRALE 1061/103 E SENSORI INFRAROSSI

- n. 1 cod. 1061/103 Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone
- n. 2 cod. 1033/012 Sensori ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1033/702 Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1033/414 Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante
- n. 1 cod. 1061/334 Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 Kit adattatori



Cod. 1033/126

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA **DA SOFFITTO** 

Idoneo in tutte le applicazioni del piccolo terziario (uffici, negozi ecc.), per le installazioni nei pannelli del controsoffitto.





Cod. 1033/146

#### **RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO**

- Installazione bassa: 80-120 cm
- Idoneo per le applicazioni da esterno
- Dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity
- Copertura fino a 10 m



Cod. 1033/127 **RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA AD EFFETTO TENDA DA INTERNO** 

Idoneo in tutte le applicazioni del piccolo terziario e residenziale (uffici, negozi, appartamenti, villette, ecc.)

#### ANTINTRUSIONE FILARE



Cod. 1033/462A

**COMBINATORE TELEFONICO 4 CANALI GSM CON SINTESI VOCALE E** TRASMISSIONE CONTACT ID





Cod. 1033/016

**RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO EFFETTO TENDA** 

- Idoneo per la protezione del perimetro dell'abitazione
- Dotato di Antimasking
- Copertura fino a 8 m





Cod. 1033/414

SIRENA AUTOALIMENTATA PER ESTERNO CON **LAMPEGGIANTE** 

La sirena, ideale per usi in esterno, è autoalimentata, è dotata di lampeggiatore e di doppia protezione contro l'apertura e la rimozione dal muro. È idonea anche come dispositivo di segnalazione nei ponteggi. Certificata EN50131-4

- Facilità di installazione
- Dimensioni compatte
- Funzione ponteggi
- Programmazione conteggio allarmi
- Programmazione tempo di suonata
- Segnalazione di batteria bassa



INTRO VIDEOCITOFONIA SMART HOME TELEFONIA ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO VIDEOSORVEGLIANZA

## **ANTINCENDIO**


#### LA VERSATILITÀ CHE PROTEGGE

La gamma di centrali convenzionali Urmet è estremamente versatile: potete infatti scegliere tra centrali a 2 o 4 zone oppure utilizzare una delle centrali modulari con gestione da 4 a 20 zone.

#### **NUOVA NORMA UNI11224**

La nuova norma UNI11224 prevede una precisa seguenza di controlli funzionali dell'impianto a partire dal primo anno di utilizzo. Sintesi dei punti:

> 10.2 "Procedura per il controllo funzionale" 11 "Verifica generale del sistema"

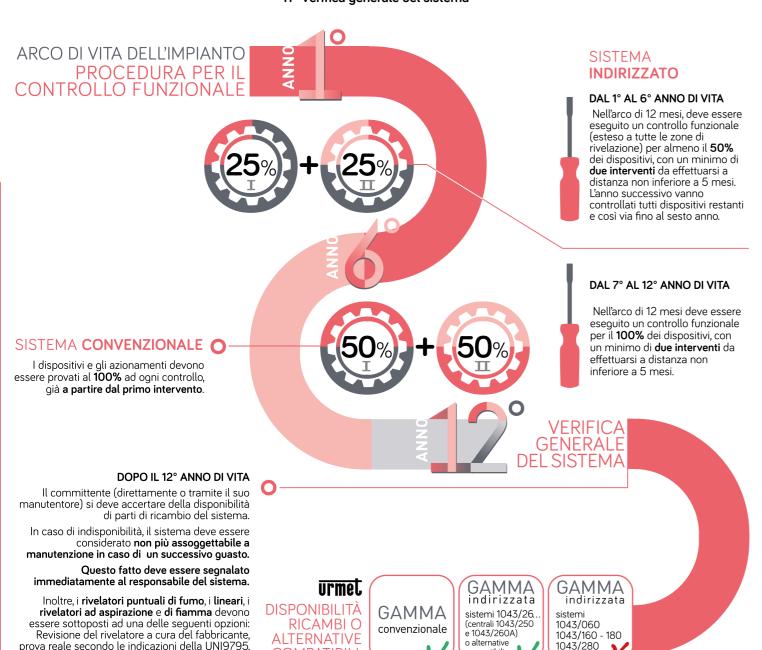

#### KIT ANTINCENDIO

#### LA SOLUZIONE IN KIT CHE PRIMA NON C'ERA

La formula in kit è il modo nuovo in cui Urmet offre i propri sistemi antincendio, pensando a una soluzione pratica e di facile programmazione in aiuto a tutti coloro che hanno richieste di installazioni in ambienti di piccole dimensioni. Ogni kit può essere ampliato con altri dispositivi ed ottimizzato per creare sistemi con esigenze superiori. I kit Urmet sono pratici e comodi. In tal modo si prestano per essere adottati per installazioni nel piccolo settore terziario (uffici, negozi, magazzini). Scegliere i kit Urmet conviene sempre!





KIT FIRE CON CENTRALE 1043/422

• n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone

• n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo • n. 1 cod. 1043/500 - Base standard

• n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro

• n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica



#### Cod. 1043/924 **KIT FIRE** CON CENTRALE 1043/424

• n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone

• n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo

• n. 1 cod. 1043/500 - Base standard

• n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro

• n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica



Cod.

1043/922

Cod. 1043/255A TARGA OTTICO ACUSTICA **MONOFACCIALE** 

• Alimentazione: 24Vcc

Assorbimento max: 100 mA

• Grado di protezione IP21C

• Materiale involucro: ABS autoestinguente VO

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO



Cod. 1043/135 RIPETITORE OTTICO **FUORIPORTA CON BUZZER** 

• Alimentazione: 11-24Vcc

• Assorbimento: 11 mA

• Segnalazione visiva: 2 led rossi ad alta efficienza



Cod. 1043/512 **DISPOSITIVO OTTICO-ACUSTICO INDIRIZZATO SU LOOP** 

• Alimentazione da loop

• Toni acustici selezionabili

• Volume emissione acustica selezionabile

• Sincronizzazione acustica/flash

• Singolo punto di connessione per la rivelazione e la segnalazione ottica e acustica



Cod. 1043/254 TARGA OTTICO ACUSTICA INDIRIZZATA SU LOOP

• Alimentazione da loop

• Toni acustici selezionabili

• Volume emissione acustica selezionabile

• Sincronizzazione acustica/flash

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

o sostituzione con rivelatori nuovi compatibili.

**COMPATIBILI** 





## **VIDEOSORVEGLIANZA**

#### L'OCCHIO VIGILE DELLA SICUREZZA

La gamma di videosorveglianza URMET ti offre un ampio ventaglio di scelte all'insegna della **funzionalità**, dell'**integrazione** tra dispositivi e dell'**innovazione**.

Videocamere di controllo di ultimissima generazione, sempre più intelligenti e in grado di gestire funzioni diverse: dal riconoscimento facciale al conteggio di persone, dalla rilevazione della temperatura corporea alla presenza di DPI.

Disponibili in tecnologia IP e AHD e con risoluzioni fino a 4K, la videosorveglianza URMET si inserisce in un sistema perfettamente integrato e di facile gestione, insieme a tutti gli altri sistemi di sicurezza e a software e app di gestione semplici e completi. Per offrire il massimo in termini di sicurezza.

#### **VIDEOSORVEGLIANZA**

# THERMAL SOLUTIONS

#### PER MONITORARE TUTTO. ANCHE LA TEMPERATURA CORPOREA.

In ambito di videosorveglianza, le precauzioni dovute alla diffusione del virus Covid-19 impongono controlli molto accurati sulla temperatura corporea, prima di permettere l'accesso. La gamma di videocamere termiche URMET soddisfa queste esigenze di sicurezza sia nel breve sia nel lungo termine, con soluzioni fisse e portatili testate nel modo più rigoroso possibile.

## PANNELLO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA



Un dispositivo all-in-one con telecamera integrata su schermo 7". Dotato di un sensore di temperatura ad alta precisione con accuratezza di ±0.3°C e della funzione di riconoscimento volti, individua anche la presenza di mascherina o altri dispositivi di protezione. Può rilevare la temperatura fino a 1,2 metri di distanza con una precisione del 98% e riconoscere il volto in meno di un secondo.

# TELECAMERA TERMICA PORTATILE



Strumento di misurazione della temperatura estremamente flessibile, la telecamera termica portatile nasce per applicazioni da postazioni fisse ma può essere alloggiata su un treppiede e collegata a un server locale. In caso di anomalie è possibile ricevere un allarme con snapshot automatica.

## TERMOCAMERE FISSE



Particolarmente efficaci per passaggi o varchi di medie dimensioni con un afflusso medio-alto di soggetti. Questa gamma di **termocamere** consente una **rilevazione multitarget** con la possibilità di rilevare **fino a 30 temperature contemporaneamente**, con una precisione di  $\pm 0.5^{\circ}$ C ( $\pm 0.3^{\circ}$ C con blackbody) e a una distanza dai soggetti controllati compresa tra i 5 e i 6 metri.

VUOI SAPERNE DI PIÙ? CONTATTA LA RETE VENDITA

P 51

#### SOLUZIONI PROFESSIONALI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: LA GAMMA DI TELECAMERE 4K, 5M PRO E 5M ECO

Ideali per l'applicazione in luoghi pubblici e ambienti che richiedono immagini in alta definizione: centri commerciali, supermercati, scuole, case di riposo ed industrie, banche e sistemi di controllo del traffico.





#### **GAMMA TELECAMERE PRIME**

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video



#### **GAMMA TELECAMERE PRO**

- Risoluzione: 5M/ 4M/2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Starlight
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video e riconoscimento facciale



#### **GAMMA TELECAMERE ECO**

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps- 2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Starlight
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di
- gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE

UN UNICO SOFTWARE E UN'UNICA APP per tutti i prodotti di videosorveglianza Urmet: telecamere. DVR. HVR e NVR



UVS || software di centralizzazione video Urmet permette di integrare tutti i sistemi standard HD-SDI, AHD e IP.

- Fino a 100 dispositivi
- Fino a 512 flussi video totali
- Fino a 4 monitor di visualizzazione
- Accesso utente multi-account.



Con la funzione P2P di Urmet la connessione Internet del dispositivo non richiede la configurazione



#### App iUVS plus

Una nuova app per i tuoi clienti: semplice, veloce, utile. Con l' app iUVS plus per iOS™

e Android™ accedi tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni dei DVR.





#### VIDEOSORVEGLIANZA IP **TELECAMERE 4K SERIE PRIME**



## **GAMMA TELECAMERE IP 4K PRIME**



App iUVS plus

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- ONVIF
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video intelligente V-DECT



**TELECAMERA BULLET IP 4K** Cod. 1099/600 OTTICA FISSA 3.6 MM





Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69



Cod. **TELECAMERA BULLET IP 4K** 1099/601 OTTICA MOTORIZZATA 3.3-12 MM



IP66 LED IR

AUDIO ALLARME



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69 Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 69





Cod. **DOME IP 4K** 1099/700 OTTICA FISSA 3.6 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69 Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 69

**V**DECT



**VANDALDOME IP 4K OTTICA** Cod. 1099/701 MOTORIZZATA 3.3-12 MM



ALLARME





Compatibile con junction box cod. 1092/149 - vedi pag. 69

VDECT Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 69







**IK10** 









Cod. 1093/185FE **TELECAMERA 4K** FISH EYE OTTICA FISSA 2.0 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/106 - vedi pag. 69

Compatibile con cod. 3000/107 + 3000/104 - vedi pag. 69

VIDEOSORVEGLIANZA IP **TELECAMERE 5M SERIE PRO** 



INTRO VIDEOCITOFONIA SMART HOME TELEFONIA ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO VIDEOSORVEGLIANZA



## GAMMA TELECAMERE **IP 5M SERIE PRO**



App iUVS plus

TELECAMERA BULLET 1099/400 PRO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM













Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69

#### CARATTERISTICHE COMUNI:


- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- IP66
- Starlight
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- Analisi video intelligente V-DECT e Face recognition



Cod. **TELECAMERA BULLET PRO** 1099/401 IP 5M OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM









Compatibile con junction box cod. 3000/108 vedi pag. 69





Cod. TELECAMERA DOME PRO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM 1099/460









Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69 Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 69

Cod. 1099/461





Compatibile con junction box cod. 3000/102 vedi pag. 69







Cod. 1099/462 LED IR









VANDAL DOME PRO IP 5M OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1093/149 - vedi pag. 69

Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 69

#### VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 5M SERIE ECO



## GAMMA TELECAMERE **IP 5M SERIE ECO**



App iUVS plus

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1099/500

STARLIGHT

#### TELECAMERA BULLET ECO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps



**IP66** 




LED IR

#### TELECAMERA FLOODLIGHT ECO IP 5M OTTICA FISSA 3.6 MM

- Risoluzione: 5M 15fps 4M 20fps 2M 25fps
- Audio (Sirena/Parla/Ascolta)
- Spotlight gestibile remotamente o in caso di allarme



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69



Il sensore PIR rileva la presenza di soggetti in prossimità della telecamera attivando due led di luce visibile bianca e il suono di una sirena integrata. Una push notification viene inviata in caso di evento.

Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69



Cod. 1099/501

#### **TELECAMERA BULLET ECO IP 5M** OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps




















Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 69

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

#### VIDEOSORVEGLIANZA IP **TELECAMERE 5M SERIE ECO**






Cod. 1099/550

TELECAMERA DOME ECO IP 5M OTTICA FISSA 2.8 MM

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PRF770 NFTTO





NEW




Cod. 1099/551 **TELECAMERA DOME ECO IP 5M** OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO







Cod. 1099/553 **TELECAMERA FLAT DOME IP 4M** 2.8 MM

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps















Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 69



Cod.

**TELECAMERA 5M FISH EYE** 1093/186BN OTTICA FISSA 1.1 MM

• Risoluzione: 5M 30fps



Compatibile con junction box cod. 3000/106 - vedi pag. 69 Compatibile con cod. 3000/107 + 3000/104 - vedi pag. 69



Cod. 1093/187C

**TELECAMERA 5M FISH EYE OTTICA FISSA 1.1 MM** 

• Risoluzione: 5M 30fps

PREZZO NETTO



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69 Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 69

#### VIDEOSORVEGLIANZA IP **TELECAMERE 2M**



## **GAMMA TELECAMERE** IP 2M

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: 2M 30fps
- Da interno
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1093/143M2 **SQUARE CAMERA IP 1080P** OTTICA FISSA 3.7 MM





Cod. 1099/204

PIR SENSOR CAMERA IP 1080P **OTTICA FISSA 3.7 MM** 



PREZZO NETTO

## **GAMMA EASYDOME** IP 2M

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: 2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- Rotazione orizzontale: 360° continui
- Rotazione verticale: 0-90°
- Pattern e vector scan
- 1080P Full HD
- IP66
- Alimentazione: 24Vac 3A



Cod. 1099/390 **EASYDOME IP 1080P** STARLIGHT 20X **CON IR ARRAY** 





Cod. 1093/656M2 **EASYDOME IP 1080P D&N 10X CON IR ARRAY** 

ZOOM LED IR 10X





## **GAMMA TELECAMERE SMART IP 2M WI-FI**



App V-Stream

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: 1080P 25fps
- Codec H.265/H.264
- Audio: microfono/speaker
- Pulsante reset
- Slot SD card
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1099/214

TELECAMERA BULLET IP 1080P WI-FI **OTTICA FISSA 2.8 MM** 



Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 69



Cod. 1099/216

TELECAMERA BULLET IP 1080P WI-FI OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM



MIC/SPEAKER

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 69





Cod. 1099/209

SMART CUBE CAMERA IP WI-FI **1080P OTTICA 2.8 MM** 



1099/211

Cod.













**DISPONIBILE DA** 

**LUGLIO 2020** 

**DISPONIBILE DA** 

**LUGLIO 2020** 



PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

OTTICA FISSA 3.6 MM • Human detection e auto-tracking

LED IR





MINI P/T DOME IP 1080P WI-FI





WI-FI+

LAN





**DISPONIBILE DA** 







Cod. 1099/212

2.8 mm

**TELECAMERA BULLET IP 1080P** WI-FI/4G OTTICA FISSA 2.8 MM







Compatibile con junction box cod. 3000/110 vedi pag. 69

#### VIDEOSORVEGLIANZA IP NVR 4K



#### **GAMMA NVR IP 4K**

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- 1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TB
- S.M.A.R.T. Hard disk
- Porta di rete: 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye
- Compatibili con software di gestione UVS



App iUVS plus

Cod. 1098/304

**NVR 4 CANALI H.265** 











Cod. 1098/304P NVR 4 CANALI H.265 POE

• PoE Switch: 4 porte (totale max. 40W)





Cod. 1098/308 **NVR 8 CANALI H.265** 











**DISPONIBILE DA LUGLIO 2020** 

Cod. **NVR 8 CANALI H.265 POE** 

• PoE Switch: 8 porte (totale max. 80W)











#### INTRO VIDEOCITOFONIA SMART HOME TELEFONIA ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO VIDEOSORVEGLIANZA

#### VIDEOSORVEGLIANZA IP **NVR 4K**



#### **GAMMA NVR IP 4K**

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Dual codec H.265/H.264
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P

INTRO VIDEOCITOFONIA SMART HOME TELEFONIA ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO VIDEOSORVEGLIANZA

- E-SATA
- ONVIF
- Urmet DDNS
- 2 Slot HDD per HDD con max. capacità di 8TB
- S.M.A.R.T. Hard disk

HD 2TB

- Porta di rete 10/100/1000 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus



App iUVS plus

#### Cod. 1098/316

BANDA

320 MBPS

**NVR 4K 16 CANALI H.265** 



Cod. 1098/316P

**NVR 4K 16 CANALI** H.265 POE

**V**DECT

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

• PoE Switch: 8 porte (totale max. 130W)









Cod. 1098/332

**NVR 4K 32 CANALI** H.265 CASE 4HD



#### VIDEOSORVEGLIANZA IP **SOLUZIONI BASE IMPIANTO**



#### **GAMMA KIT IP 5M**

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- Telecamere starlight
- 4K video output /4K video input
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS plus
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



App iUVS plus

#### Cod.

Cod.

#### 1098/824 KIT IP 5M 4 CANALI

- n. 1 cod. 1098/304P NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. 1099/500 Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. 3000/108 Junction box small size













PREZZO NETTO

PREZZO NETTO







• n. 2 cod. 3000/108 - Junction box small size

1098/838 KIT IP 5M 8 CANALI

















Cod. 1099/205 **IP66** 

**TELECAMERA BULLET AGGIUNTIVA WI-FI 1080P** OTTICA FISSA 4 MM H.264

Cod. 1098/800

KIT TVCC IP WI-FI **CON NVR 4 CANALI** 

• n. 1 NVR Wi-Fi doppia antenna 4 canali H.264 1080P P2P

• n. 2 Telecamera bullet Wi-Fi 1080P ottica fissa 4 mm

• n. 2 Alimentatori 230 Vca 12 Vcc - 1.200 mA






Plug &Play

HD<sub>1</sub>TB







App iUVS plus



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

P 61





## **GAMMA TELECAMERE AHD 5M SERIE PLUS**

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: AHD 5M (2592 x 1944 @20fps) / AHD 4M (2560 x 1440@25fps)
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- OSD COAX UTC gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax
- IP66

Cod.

• Alimentazione: 12Vcc









DISPONIBILE DA Cod. 1096/405

TELECAMERA BULLET AHD 5M OTTICA FISSA 2.8 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 69







1096/406

**TELECAMERA BULLET AHD 5M** OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 69











**DISPONIBILE DA LUGLIO 2020** 

TELECAMERA BULLET AHD 5M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 69









**DISPONIBILE DA LUGLIO 2020** 



**TELECAMERA DOME AHD 5M** OTTICA FISSA 2.8 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 69



1096/506

Cod.

1096/407













**TELECAMERA DOME AHD 5M** OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 69













**VANDAL DOME AHD 5M OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM** 

Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 69

#### VIDEOSORVEGLIANZA AHD **TELECAMERE**

## **GAMMA TELECAMERE** AHD 2M

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- OSD COAX UTC gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



Cod. 1092/001E

**TELECAMERA BULLET AHD 1080P D&N OTTICA FISSA 3.6 MM** 

 Risoluzione: AHD 1080P@25fps / CVBS (PAL) 720 TVL 960H@50fps



Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 69



Cod. 1096/203

TELECAMERA BULLET AHD PIR 2M OTTICA FISSA 3.6 MM

• Risoluzione: AHD 2M (1920x1080@25fps)



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 69



Cod. 1096/201

**TELECAMERA BULLET AHD 1080P** OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

• Risoluzione AHD: 1080P@25fps

• Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps



Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 69

#### VIDEOSORVEGLIANZA AHD **TELECAMERE**



INTRO VIDEOCITOFONIA SMART HOME TELEFONIA ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO VIDEOSORVEGLIANZA

## **GAMMA TELECAMERE** AHD 2M

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- Starlight
- Da interno
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- OSD COAX UTC gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



Cod. 1096/204

PIR SENSOR CAMERA AHD 1080P OTTICA FISSA 3.7 MM PINHOLE







**SQUARE CAMERA AHD 1080P OTTICA FISSA 3.7 MM** 







## **GAMMA TELECAMERE** AHD 2M

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- OSD COAX UTC gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick
- Dimensioni compatte
- IP66
- Alimentazione: 12 Vcc





#### Cod. 1092/276HA

#### **TELECAMERA DOME AHD 1080P** OTTICA 2.2 MM


• Risoluzione: AHD 1080P / CVBS 720TVL











Cod. 1096/303 **TELECAMERA DOME AHD 1080P** PIR OTTICA FISSA 3.6 MM





Compatibile con junction box cod. 3000/108, 3000/109, 3000/104 - vedi pag. 69

#### VIDEOSORVEGLIANZA AHD **TELECAMERE**



## **GAMMA TELECAMERE** AHD 2M

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- OSD COAX UTC gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax - joystick su cavo (solo per cod. 1092/278HZ)
- Alimentazione: 12Vcc



Cod. 1096/312



**TELECAMERA DOME AHD 1080P** OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps

P. **63** 

DISPONIBILE DA **LUGLIO 2020** 







Compatibile con juntion box cod. 3000/110 - vedi pag. 62

## **GAMMA SPEED DOME** AHD 2M

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Risoluzione: FULL HD (1080P) CVBS (720TVL)
- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- Gestione tramite cavo coassiale
- Rimozione meccanica filtro IR
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp





SPEED DOME AHD 1080P 1092/605 ZOOM 10X CON LED





Cod. SPEED DOME AHD 1080P 1092/679 ZOOM 20X CON LED

IF YOU LOVE YOUR BUILDING





## **GAMMA HVR AHD 4K**

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS AHD 720P AHD 1080P - IP 1080P
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- Smart search
- Instant Playback
- E-SATA
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser,
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk 1 Tb incluso



ONVIE MAX 6 CANALI VIDEO

• 4 canali ingresso video composito

App iUVS plus

Cod. 1097/604 HVR 4K 4 CANALI

• 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)

• Ingressi video complessivi fino a 6 canali (misti canali video analogici e canali video IP)

Cod.

1097/608

HVR 4K

8 CANALI













**V**DECT

• 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 1080P)

ONVIE MAX 12 CANALI VIDEO

• 8 canali ingresso video composito

• 4 ingressi/1 uscita audio

• Max. larghezza di banda in uscita: 48 Mbps

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

**VSE** 















• 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)

• Ingressi video complessivi fino a 12 canali (misti canali video analogici e canali video IP) • 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)

• 8 ingressi/1 uscita audio

• Max. larghezza di banda in uscita: 96 Mbps

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET



ONVIE MAX 24 CANALI VIDEO

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi fino a 24 canali (16 video analogici e 8 canali video IP)

Cod.

1097/616

HVR 4K

16 CANALI

- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 16 ingressi/1 uscita audio
- Max. larghezza di banda in uscita: 128 Mbps



Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

#### VIDEOSORVEGLIANZA AHD **HVR SERIE L 5M LITE**

## **GAMMA HVR AHD 5M LITE SERIE L**

#### CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Supporto Private Cloud
- AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M
- Gestione analisi video V-DECT per canali IP
- E-SATA
- Smart search
- Instant Playback
- P2P
- Coax PTZ OSD Coax UTC
- 5M video input
- ONVIF
- Urmet DDNS
- HD 1 Tb incluso



• 4 canali ingresso video composito

video analogici e canali video IP)

disattivando tutti gli ingressi analogici)

App iUVS plus

• 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP

• Ingressi video complessivi fino a 6 canali (misti canali

• 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 1080P

Cod. 1097/564

DROPBOX

**HVR 5M LITE** 4 CANALI

MAX 6 CANALI VIDEO Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 32Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)



Cod. 1097/568

**HVR 5M LITE** 8 CANALI

MAX 12 CANALI VIDEO Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

PREZZO NETTO

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 12 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI 4K
- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 Ingressi di allarme/1 uscita di allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 64Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)





Cod. 1097/566

16 CANALI

**HVR 5M LITE** 

MAX 24 CANALI VIDEO Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 24 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 24 canali (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI

- 16 ingressi audio/1 uscita audio
- 16 Ingressi di allarme/1 uscita allarme
- Max. Larghezza di banda in uscita: 96Mbps
- Dimensioni: 380 (L) X 50 (H) X 340 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -5A (alimentatore fornito a corredo)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING Urmet MAGAZINE

## VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M

## **GAMMA HVR AHD** 1080P

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI
- 4 ingressi/1 uscita audio
- Collegamento remoto tramite software UVS, Web browser, dispositivi mobile
- Porta USB 2.0 per mouse , backup e aggiornamenti
- Compatibile con telecamere CVBS AHD 720P AHD 1080P - IP 1080P
- P2P
- E-SATA per registrazione e backup su HD esterno
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk 1 Tb incluso
- Instant Playback
- Coax PTZ OSD Coax UTC
- Urmet DDNS
- Max. larghezza di banda in uscita: 16Mbps
- Dimensioni: 300 (L) X 53 (H) X 227 (P) mm
- Alimentazione: 12Vcc -2A (alimentatore fornito a corredo)



Cod.

**HVR 4 CANALI** 1093/504N AHD 1080N

MAX 6 CANALI VIDEO Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)

App iUVS plus

• Ingressi video complessivi fino a 6 canali (misti canali video analogici e canali video IP)



Cod. 1093/508N

**HVR 8 CANALI AHD 1080N** 

MAX 12 CANALI VIDEO Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 12 canali (misti canali video analogici e canali video IP



Cod. 1093/516N

**HVR 16 CANALI AHD 1080N** 

MAX 24 CANALI VIDEO Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 24 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi fino a 24 canali (misti canali video analogici e canali video IP)

## VIDEOSORVEGLIANZA AHD



## **GAMMA KIT** AHD 2M



App iUVS plus

#### **CARATTERISTICHE COMUNI:**

- Urmet DDNS app iUVS plus
- Coax PTZ OSD Coax UTC
- HD 1 Tb incluso
- ONVIF
- Gestione di telecamere IP



Cod. 1097/800

#### KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI

- n. 1 cod. 1093/504N HVR 4CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. 1092/001E Telecamera bullet AHD 1080P ottica 3.6mm
- n. 2 cod. 1092/801 Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy





Cod. 1097/801

KIT TVCC CON HVR AHD 8 CANALI

PREZZO NETTO

- n. 1 cod. 1093/508N HVR 8CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. 1096/201 Telecamera bullet AHD 1080P AF ottica 2.8-12mm
- n. 2 cod. 1092/801 Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy





Cod. 1097/802

KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI

PREZZO NETTO

- n. 1 cod. 1093/504N HVR 4CH AHD 1080N P2P
- n. 2 cod. 1096/203 Telecamera bullet AHD PIR 2M ottica fissa 3.6 mm
- n. 2 cod. 1092/801 Alimentatore 230 Vca 12 Vcc 1.200 mA
- n. 2 Cartelli privacy



Telecamere con rilevatore PIR integrato



#### ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



#### Cod. 1092/418H MONITOR LED 18,5" HD VGA-HDMI (16:9)

INTRO VIDEOCITOFONIA SMART HOME TELEFONIA ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO VIDEOSORVEGLIANZA

- LCD display: 18,5" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1360 x 768
- Ingresso video VGA

(16:9)

- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 465 x 342 x 170 mm
- Peso: 2,8 Kg



PREZZO NETTO



• LCD display: 21" TFT (16:9)

- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 491 x 365 x 163 mm
- Peso: 3,3 Kg

Cod. 1092/421H **MONITOR LED 21.5" FULL HD VGA-HDMI** 



Cod. 1092/421HD

**MONITOR LED 21.5"** FULL HD AHD-VGA-HDMI-BNC (16:9)

• LCD display: 21" TFT (16:9) Grado A

- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Ingresso diretto AHD
- Ingresso/Uscita Audio x1
- Dimensioni con base (LxHxP): 516 x 376 x 185 mm
- Peso: 3,8 Kg

HD

1 AHD **INPUT** 



Progettato per essere impiegato come

AHD 1080P - 720P e CVBS utilizzate

ausilio alla taratura delle telecamere

in impianti di videosorveglianza

• Risoluzione: 480x272

• Schermo 4,3" 16/9 LCD Colore

• Ingresso video BNC: 1080P/720P/

• Ingresso alimentazione USB: 5Vcc

#### Cod. 3000/328 MONITOR LED 28" 4K

**FULL** 

HD

- LCD display: 28" TFT (16:9) Grado A
- Risoluzione: 3480 x 2160 (HDMI) - 1980 x 1080 (VGA)
- Ingresso/uscita BNC

- Ingresso video VGA
- 2 ingressi video HDMI • Dimensioni con base (L x A x P):
- 662 x 445.5 x 200 mm
- Peso netto: 6,65 Kg





#### Cod. 1092/400H **MONITOR LCD 4.3"** PER TEST TVCC

• Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni

di litio tipo BP-6M • Adattatore di alimentazione input 100÷240V -50/60Hz - 0.15A - output 5V/1A

• Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm

• Peso: 150 g



Cod. 1092/310 PER AHD - 1080P 720P E CVBS

#### **TELECOMANDO REMOTO UTC**

Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD1080P -AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA
- Dimensioni (HxLxP): 120 x 55 x 15 mm
- Peso: 100 q

#### ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO

**JUNCTION BOX** Cod. 3000/106 PER FISHEYE UFO



JUNCTION BOX Cod. 3000/107 PER FISHEYE **CON STAFFA** DA PARETE



PRF770 NFTTO

Cod. **JUNCTION BOX** 3000/108 SMALL SIZE



Cod. 3000/109

**JUNCTION BOX SMALL SIZE PER STAFFA DA PARETE 3000/104** 



Cod. 3000/104 STAFFA PER VANDAL DOME IP PREZZO NETTO 80

PREZZO NETTO



Cod. 3000/105

JUNCTION BOX PER **VANDAL DOME PER STAFFA DA PARETE 3000/104** 



Cod. 3000/110 **JUNCTION BOX** PER TELECAMERE AHD 5M E IP WIRELESS



60

#### Cod. 1092/148 JUNCTION BOX

- Junction Box per unità di ripresa AHD 720p, 1080p 4M e 5M Urmet e IP Urmet
- Dimensioni: altezza 35 mm. diametro 135 mm

Compatibile con staffa da parete cod. 1092/147



Cod. 3000/102

#### JUNCTION BOX PER **TELECAMERE IP H.265**

- Junction Box per unità di ripresa della nuova gamma IP 2M e 4M Urmet
- Dimensioni: diametro 134 mm, altezza 57 mm
- Peso: 300 g



Cod. 1092/149

#### JUNCTION BOX PER **VANDAL DOME**

- Montaggio a muro o soffitto
- Dimensioni: diametro 147 mm, altezza 46 mm
- Peso: 300 a



Cod.

ADATTATORE UNIVERSALE DA PALO PER 3000/100 JUNCTION BOX 1092/148, 1092/149, 3000/102 **E TELECAMERE** 

> • Dimensioni (L x A x P): 9,1 x 10,5 x 3,1 mm • Peso: 200 g



Cod. 1092/147

#### STAFFA DA PARETE PER JUNCTION BOX

- Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm
- Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

#### ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



## TASTIERA IP PER SPEED DOME

• Joystick 3 assi

1093/701

- Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED
- Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output,
- Protocollo ONVIF: ONVIF2.4
- Lingua menu OSD: Inglese
- Alimentazione: 12Vcc/2A
- Temperatura operativa: -10° ÷ 55°
- Dimensioni: 260 x 160 x 48 mm
- Peso: 1.52 Kg



#### Cod. 1092/621

#### TASTIERA PER SPEED DOME

- Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystic
- Protocollo: Pelco P-Pelco D
- Interfaccia seriale: RS-485
- Baud Rate: 2400. 4800. 9600. 19200Bps
- Controllo max dispositivi: 255
- Alimentazione: 12 Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione
- Consumo: 230 mA
- Dimensioni: 90 (H) x 180 (L) x 165 (P) mm





#### Cod. **ROUTER WIFI LTE** 3000/088 WEATHERPROOF

AP wireless (802.11b/g/n) con modem 2G, 3G e 4G (LTE) integrato e porta LAN 10/100 Ethernet per i dispositivi cablati. Prevede l'installazione all'interno o all'esterno. Ideale per installazioni in cui non vi è una ADSL fisica.

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/ 7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300); 3G bands 1(2100)/2(1900)/ 5(850)/8(900); 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W

## 4G

#### Cod. 3000/087 AP/CPE 2.4GHZ

Dispositivo wireless (802.11b/g/n) di piccole dimensioni dotato o come client e utilizzato come punto di accesso per collegare dispositivi wireless ad una rete cablata o per fornire connettività wireless a dispositivi non Wi-Fi.

- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 3.5 W



#### POWER BOX PER SPEED DOME Cod. ANALOGICHE/IP/AHD 1092/708

- Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz
- Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca 2,5A
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni (L x H x P): 165 x 140 x 95 mm
- Peso: 2150ar
- Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome



APPARATO RADIO COMPATTO

di porta LAN 10/100. Può essere configurato come access point

- Da interno



## 1092/300A COPPIA BALUN PASSIVI TX/RX

Coppia di Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale) che permettono l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Particolarmente indicati per la trasmissione/ ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair).

#### ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



#### Cod. **SWITCH 5 PORTE** 3000/400 10/100/1000M

- 5 porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45
- Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab
- Supporta IPv4 IGMP v1/v2/v3 e rilevazione IPv6 ML Dv1/v2
- Supporta IEEE 802.3x half-duplex e full-duplex back
- Alimentazione: DC12V 1A



#### Cod.

#### 1093/830 SWITCH POE 4+2 PORTE

- 6 Porte 10/100M
- Porte 3-6 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Porte 3-6 supportano VLAN isolation (defaut)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-).
- Alimentatore interno
- Supporta long transmission fino a 250 m



80



Cod.

#### 1093/831 **SWITCH POE 8+2 PORTE**

- 8+2 Porte 10/100M
- Porte 1-8 PoE. 120W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore esterno

## Cod.

- 1093/832 SWITCH POE 8+2 PORTE • 8 + 2 porte 10/100/1000M
- Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-). Alimentatore Esterno



Cod. 1092/801 **ALIMENTATORE** 1200 MA

- Alimentatore telecamera: 230 Vca -12 Vcc 1200 mA • Tensione di ingresso: 230 Vca
- Tensione di uscita: 13,2 Vcc 1200 mA
- Dimensioni: 30 (L) x 43 (H) x 82 (P) mm
- Peso: 135 g





Cod. 1092/802

**ALIMENTATORE** A BARRA DIN 12 VCC - 1,5A

- Alimentatore su un modulo Barra DIN per telecamere
- Ingresso alimentazione: 100-240Vca 50-60Hz
- Uscita alimentazione: 13,2Vcc 1,8A



Cod. 1092/803

**ALIMENTATORE 12 VCC IP66** 

- Alimentatore telecamera 230 Vca 12 Vcc 1000 mA • Tensione di ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita: 12 Vcc
- Corrente max di uscita: 1000 mA
- Doppio isolamento
- Dimensioni: Diam. 50 x 23 (H) mm
- IP 66

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

VIDEOSORVEGLIANZA IP

## PROMO PREZZI OUTLET

#### UNA SELEZIONE DI PRODOTTI IP A PREZZI ANCORA PIÙ VANTAGGIOSI... APPROFITTANE SUBITO!

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1093/181M4ZI	DOME DA INTERNO IP H.265 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM AUTOFOCUS	140,40	119,00
	1093/142M2	TELECAMERA BULLET IP OTTICA VARIFOCAL 6-22 MM 1080P CON LED	153,20	94,80
	1099/001	TELECAMERA CUBE WI-FI 720P 3.6 MM	<del>72,00</del>	57,00
	1093/181WM1A	MINIDOME OTTICA FISSA 3.6 MM 720P WI-FI DA INTERNO	99,60	80,00
•	1093/182WM1A	MINIDOME OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM 720P H.264 WI-FI	142,80	84,00

<sup>\*</sup>fino ad esaurimento scorte

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ SU QUESTE TELECAMERE www.urmet.com



VIDEOSORVEGLIANZA AHD

## PROMO PREZZI OUTLET

#### UNA SELEZIONE DI PRODOTTI AHD A PREZZI ANCORA PIÙ VANTAGGIOSI... APPROFITTANE SUBITO!

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1096/401	TELECAMERA BULLET AHD 5M OTTICA MOTORIZZATA 7-22 MM	<u>106,80</u>	87,60
	1096/500	DOME CAMERA AHD 5M OTTICA MOTORIZZATA 2.8-12 MM	91,20	78,00
5.6	1092/220M	TELECAMERA BULLET AHD 4M OTTICA FISSA 3.6 MM	45,60	36,08
	1092/221M	TELECAMERA BULLET AHD 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM	67,20	48,21
	1092/280M	MINIDOME AHD 4M OTTICA FISSA 3.6 MM	45,60	35,64
	1092/281M	MINIDOME AHD 4M OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM	67,20	56,67
	1096/202	TELECAMERA BULLET AHD 1080P OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM	<del>78,00</del>	66,00
	1092/002E	TELECAMERA BULLET AHD 1080P OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM	LISTINO 220,00	35,00
6	1092/003E	DOME CAMERA AHD 1080P OTTICA FISSA 3.6 MM	LISTINO 125,00	22,00
(-6)	1092/257HZ	TELECAMERA BULLET AHD 1080P OTTICA MOTORIZZATA 3.5-8MM	LISTINO 250,00	38,00

\*fino ad esaurimento scorte

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ SU QUESTE TELECAMERE www.urmet.com



#### **SERVIZI DIGITALI**

Web

#### www.urmet.com

Il sito Urmet è pensato come un valido supporto di lavoro che aiuta il progettista, il grossista e l'installatore, nel reperimento di tutti i dati tecnici utili al suo lavoro.

#### www.yokis.com

Tutte le novità dal mondo Yokis, l'inventore dei micromoduli digitali.

#### Software



#### DOMUS DRAW

Un sistema di **preventivazione automatica**, con un'interfaccia semplice che permette di visualizzare e scegliere i componenti dell'impianto.

#### App Urmet



#### 2Set

L' app gratuita 2Set permette di programmare i citofoni ed i videocitofoni del sistema 2Voice in maniera semplice.



#### **Urmet CallMe**

L' app gratuita Urmet CallMe inoltra le chiamate videocitofoniche del sistema 2Voice su smartphone e tablet. Dall'app è possibile rispondere e aprire la porta anche quando non si è in casa.



#### My1067+

L'app consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice ed intuitivo da smartphone o tablet.



#### MyZeno

L'app per visualizzare attivare, disattivare e parzializzare il sistema antintrusione e le notifiche e le relative immagini dell'evento di allarme.



#### iUVS plus

Con l' app iUVS plus per iOS™ e Android™ puoi accedere tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni dei tuoi DVR.



#### **Urmet V-Stream**

Con l'app V-Stream" puoi controllare e gestire tutti i parametri delle nuove telecamere della serie Smart. Utilizza l'account Urmet Cloud o Yokis per accedere a tutte le funzionalità dell'app



#### **Urmet Secure**

L'app consente di controllare il proprio impianto d'allarme del sistema 1061 in modo semplice ed intuitivo da smartphone o tablet.



#### 1068set

L'app consente all'installatore di programmare, configurare e aggiornare le centrali della linea 1068.

#### App Yokis



#### YnO

L' app per il tuo cliente per gestire l'impianto Yokis della casa (luci, tapparelle, automazioni e scenari).



#### Yokis Pro

L'app per il professionista per configurare e verificare impianti elettrici Yokis radio o ibridi. direttamente da tablet.



URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.

customer care installatori
011-2339810

Numero attivo di lunedì al venerdì h 8:00-13:00

CS.ASA1@URMET.COM (comunicazione e domotica)

@ URMETOFFICIAL



#### PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.

✓ PREVENTIVI@URMET.COM

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell' IVA. L' offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmet di zona. Non cumulabile con altre iniziative in corso.

Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazione.
Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie

2Voice, IPerVoice, IPerCom e IPerHome sono marchi depositati Urmet S.p.A. Altri marchi citati e rappresentati appartengono ai rispettivi proprietari.

apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

Stampa: Stamperia Artistica Nazionale - Torino

L' OFFERTA È VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2020, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

Tutti i prodotti Urmet sono marcati C €

#### URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY) www.urmet.com | info@urmet.com



## Nuova gamma Mikra

La nuova gamma Mikra propone pulsantiere antivandalo con frontale in zama e telecamera grandangolare: la flessibilità della tecnologia 2Voice nei modelli con pulsanti o con modulo digitale per impianti videocitofonici fino a 32 utenti.

Robuste, compatte, semplici da installare. Resistenti agli agenti atmosferici con grado IP55 (Mikra2) e IP65 (Mikra plus e digital).

Scopri il modello più adatto alle tue esigenze installative.









mıkra2

mikra

mikra digital





