

# COMELIT PROMO&SELECTION

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020.

**Comelit®**  
Passion. Technology. Design.

## ultra

A NEW STEP FORWARD



### VIDEOCITOFONIA

OLTRE OGNI LIMITE  
CON LA NUOVA  
PULSANTIERA  
MODULARE ULTRA.

### CCTV

SOLUZIONI PROFESSIONALI  
PER LA MISURAZIONE  
DELLA TEMPERATURA  
CORPOREA.

### ANTINTRUSIONE

I NUOVI DISPOSITIVI  
WIRELESS DIVENTANO  
COMPATIBILI ANCHE  
CON LE CENTRALI VEDO.

### DOMOTICA

LA CASA  
INTELLIGENTE CHE  
PUOI COMANDARE  
DOVE E COME VUOI.

### ANTINCENDIO

SISTEMI PER LA  
RIVELAZIONE INCENDI,  
FIUTANO IL PERICOLO  
PRIMA DI TUTTI.

### CONTROLLO ACCESSI

UNA SOLUZIONE  
PER APRIRE  
INFINITE POSSIBILITÀ.

# IL PROFESSIONISTA AL CENTRO DEL NOSTRO MONDO



Un solo referente  
per sistemi integrati  
professionali molte  
offerte esclusive.

Un'intera azienda al tuo servizio. Per chi fa il tuo lavoro, sapere di poter contare sul **know-how e la competenza di un'Azienda italiana in grado di dare una risposta di qualità** a tutte le tue esigenze è certo un importante vantaggio. Comelit, infatti, può consigliarti e metterti a disposizione **le migliori e più versatili soluzioni fra loro fortemente integrate**, dalla videocitofonia, alla videosorveglianza e antintrusione, dalla domotica e controllo accessi fino alla rivelazioni incendi. Disporre di un unico interlocutore significa poter **contare su un solo referente per tutte le problematiche** che sei chiamato ad affrontare nel tuo lavoro, che **ti assista e ti guidi** nell'individuazione del prodotto o del sistema che meglio si adegua alle tue necessità.



**Sentirsi parte di un progetto complessivo, che mette al proprio centro l'installatore: questo significa essere un installatore Comelit.**



## Assistenza tecnica Comelit per consulenza progettuale e supporto in cantiere.



Il professionista può infatti contare sempre sul **prezioso ausilio offerto dal servizio di assistenza tecnica Comelit**: dalla risposta tempestiva a dubbi e richieste di informazioni, all'assistenza in cantiere, fino alla consulenza progettuale.

### UTC

Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.

**Contattaci: +39 0346 750011**

### SATCO

Programmazione assistita

Supporto, di professionisti specializzati, ad installatori per collaudi e assistenza tecnica su tutto il territorio italiano.

### Comelit Engineering


Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili.



## Corsi di aggiornamento professionali. Anche Online.

La formazione e l'aggiornamento, per noi di Comelit, è fondamentale. Per questo organizziamo periodicamente, presso il nostro **Training Center**, corsi intensivi tecnici teorico-pratici sui nuovi sistemi, mettendovi direttamente alla prova con il nostro personale dedicato.

Grazie a **WEBINAR ACADEMY**, i nostri professionisti sono sempre al tuo fianco, anche online. Alta professionalità e una vasta scelta di corsi gratuiti a tua disposizione.

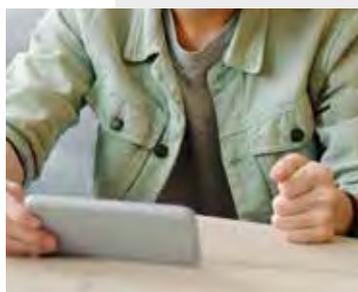

**VISITA LA PAGINA  
DEDICATA E ISCRIVITI!**



# INDICE

Un'ampia gamma di prodotti per la tua casa e la tua sicurezza, integrabili con tutti i sistemi Comelit.

## NEW



### MINI VIVAVOCE 2 FILI WI-FI: WORKS WITH ALEXA!

Comelit è la prima azienda italiana del settore ad ottenere questo riconoscimento.



### SERIE CCTV ADVANCE

Scopri la nostra gamma di videosorveglianza professionale e le nostre soluzioni per la misurazione della temperatura corporea.

P. 10

### ULTRA. OLTRE OGNI LIMITE.


Comelit presenta Ultra, la nuova pulsantiera modulare concepita per rispondere a qualunque necessità.



## NEW

### SERIE CCTV SMART

Scopri tutta la gamma di videosorveglianza Smart.

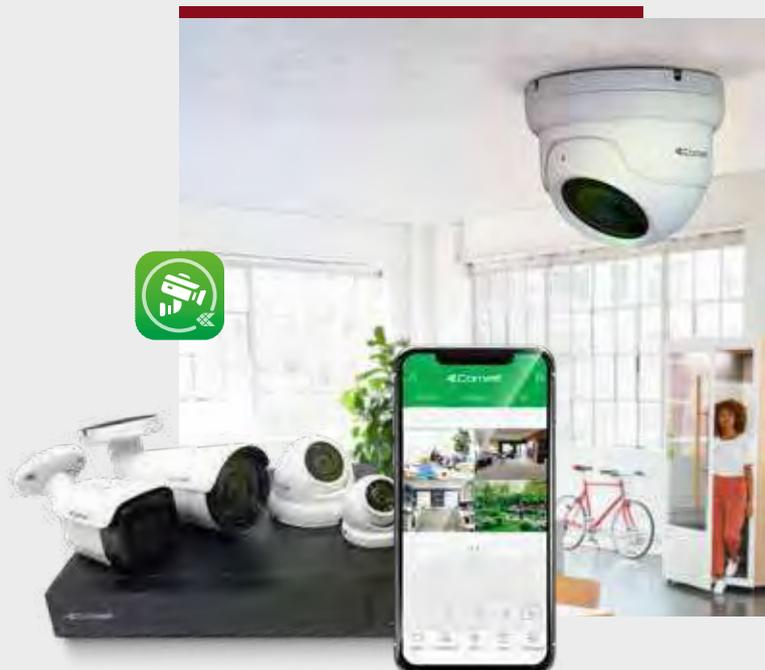

## SISTEMA SECUR HUB, WIRELESS E CONNESSO

Scopri i kit antintrusione Secur Hub.





## SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO

La nuova gamma di dispositivi wireless diventa ora compatibile anche con le centrali Vedo. Scopri le nuove espansioni radio per centrali Vedo.

## DOMOTICA COMELIT, ANCHE CON COMANDI VOCALI

Scopri il kit domotico compatibile con gli assistenti vocali e la speciale promozione su tutto il catalogo Domotica.

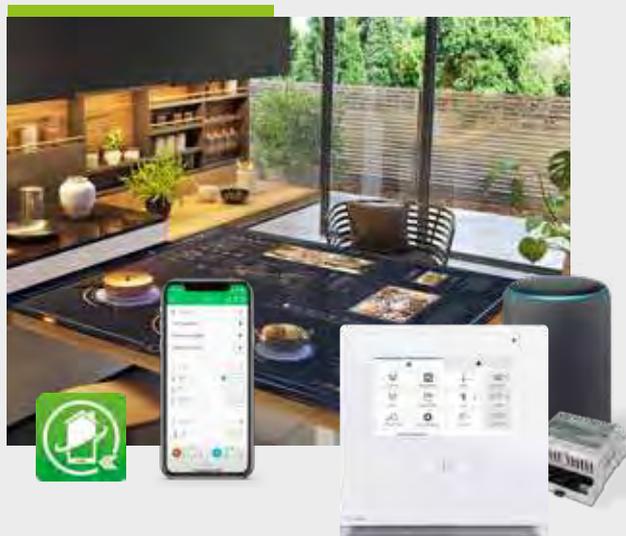

## L'ANGOLO DELLE OCCASIONI

Offerte speciali fino ad esaurimento scorte.

P. 56



## VIDEOCITOFONIA

P. 16

KIT VILLA AUDIO/VIDEO	P. 16
KIT VILLA AUDIO	P. 18
I POSTI INTERNI	P. 20
KIT CONDOMINIO	P. 22
IL SISTEMA VIP	P. 30
KIT VISTO	P. 32



## CCTV

P. 34

SISTEMA AHD SMART	P. 35
SISTEMA IP SMART	P. 42
LE GAMME PROFESSIONALI	P. 50



## ANTINTRUSIONE

P. 62

SISTEMA SECUR HUB	P. 63
SISTEMA VEDO	P. 67



## DOMOTICA

P. 78



## CONTROLLO ACCESSI

P. 82



## ANTINCENDIO

P. 84



# Comelit presenta Ultra, la nuova pulsantiera modulare.

Ultra, la sintesi di una perfetta  
evoluzione tecnologica,  
concepita per rispondere  
a qualunque necessità.

# ultra


A NEW STEP FORWARD

**Unica, forte** e soprattutto **innovativa**: 3 parole che racchiudono l'essenza del nuovo posto esterno Ultra. Ultra è l'**innovativa pulsantiera modulare**, con tecnologia **2 Fili e IP**, dall'aspetto moderno e dalle linee eleganti con un **design 100% italiano**, frutto della creatività dello studio di architettura milanese Habits. La sua modularità permette di **soddisfare un'infinità di soluzioni applicative** e offre differenti possibilità di composizione (moduli audio, audio/video, pulsanti di diversi materiali e tecnologia touch).



SCARICA IL  
CATALOGO COMPLETO

DESIGN  
MILANO

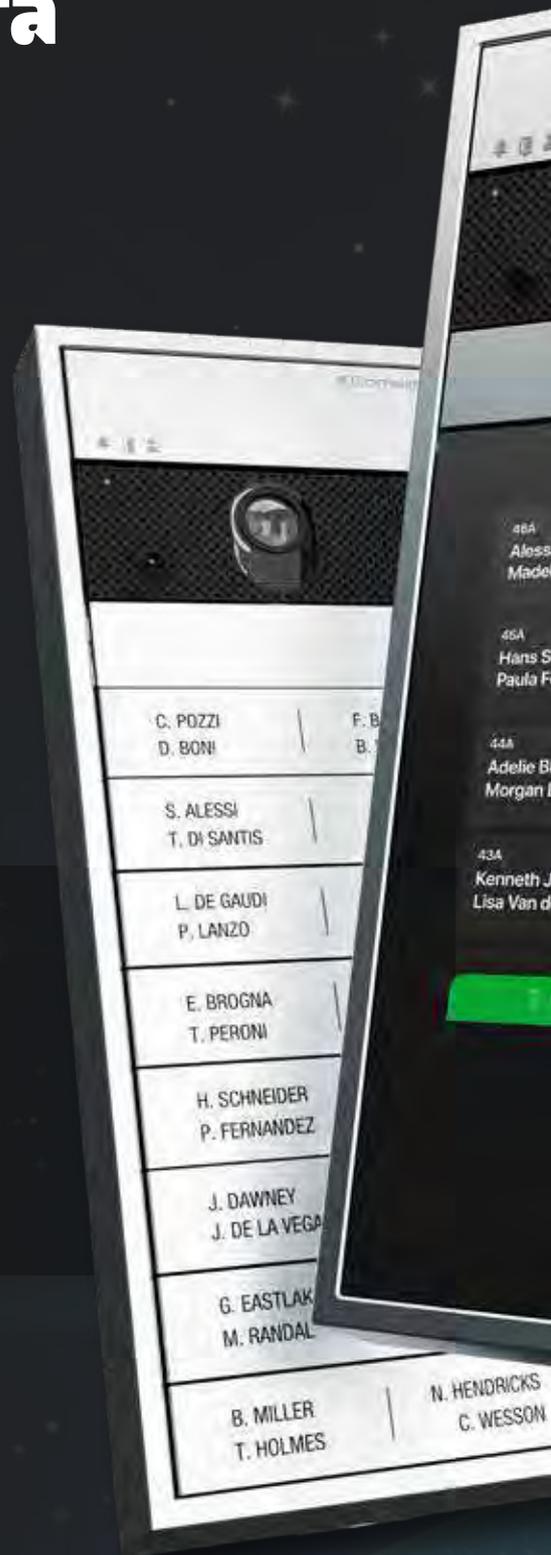

# NEW



PICCOLO  
RESIDENZIALE



TERZIARIO



GRANDE  
RESIDENZIALE



COMPLESSI  
RESIDENZIALI

## OLTRE LA TUA IMMAGINAZIONE

La pulsantiera analogica è perfetta per i contesti più raccolti, come villette e piccoli condomini, e la modularità consente di aggiungere pulsanti per soddisfare al meglio le esigenze residenziali.

La versione touchscreen, la tastiera numerica (con la quale è possibile effettuare chiamate oltre all'utilizzo dei classici codici apriporta) e la rubrica digitale, rappresentano le soluzioni ideali per muoversi con agilità anche all'interno di complessi che raccolgono centinaia di appartamenti.



## OLTRE L'INNOVAZIONE

Il punto più alto d'innovazione è rappresentato dal display touch screen, con uno schermo da 5 pollici, densità di pixel paragonabile alla tecnologia 4K e una grafica estremamente intuitiva.

Ultra è stata realizzata con i migliori materiali, selezionati dopo numerosi studi e test di resistenza e ciò è comprovato dalle certificazioni ottenute, grado di protezione IP65 e resistenza IK08.



# Oltre ogni confronto. Oltre lo scontato. Oltre ogni limite.




Elegante e affidabile, Ultra è più **potente e discreta** che mai. Disponibile in due versioni, da parete e da incasso, è la pulsantiera **più sottile della sua categoria**: solo 10 mm di spessore nella versione a scomparsa e 35 mm per quella a parete.

Ogni caratteristica di questo prodotto è studiata ed elaborata nei minimi dettagli ed è forse il prodotto che meglio racconta la vocazione di Comelit di **andare Oltre**, un'attitudine fatta di ricerca continua, superamento dei propri limiti e miglioramento costante.

## OLTRE LA SEMPLICITÀ


Estremamente facile e veloce da installare grazie all'innovativo sistema di **aggancio-sgancio** dei moduli studiato per favorire una composizione ad incastro che permette di **ridurre al minimo i tempi di montaggio**. I moduli sono collegati tra loro **tramite cavi flat** e, in caso necessitino di sostituzione, mantengono in memoria l'uno la **programmazione** dell'altro consentendo così di riacquisire la corretta configurazione automaticamente.




*L'innovativo modulo a tastiera numerica, permette sia di utilizzare i classici codici apriorita sia di effettuare chiamate tramite codice, diminuendo così i moduli necessari e di conseguenza contenere i costi.*

Modulo Audio/Video

Moduli Pulsanti

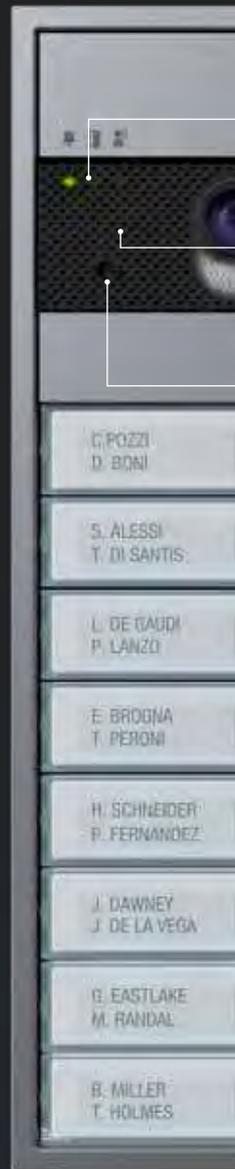

# NEW

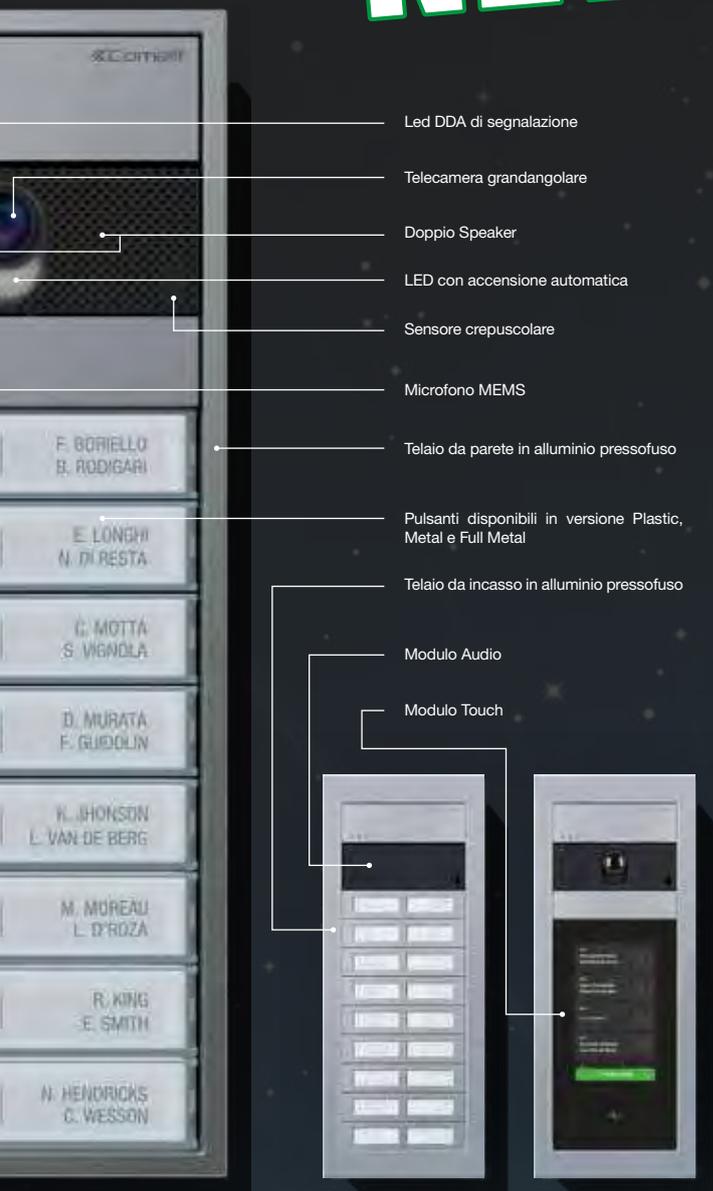

## SPECIFICHE TECNICHE

Disponibile in versione da incasso (10 mm di profondità) e compatibile con le scatole da incasso della pulsantiera Ikall

Disponibile in versione da parete con solo 35 mm di profondità

Telai in alluminio pressofuso verniciati per cataforesi

Moduli audio e audio/video per sistemi 2 fili e ViP

Grado di protezione IP65 e IK08

Modulo di chiamata predisposto per pulsanti singoli (4 chiamate) e doppi (8 chiamate)

Dimensione moduli 95x90 mm

Retroilluminazione dei pulsanti con regolazione dei LED bianchi indipendente su ogni modulo con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico

LED della telecamera regolato dal sensore crepuscolare con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico

Telecamera grandangolare (campo visivo di 120°x90°) ad alta risoluzione

3 led di segnalazione per: chiamata inviata (verde) / impianto occupato (rosso), apriporta attivato, fonica attiva

Regolazioni e dip switch direttamente sul frontale del modulo Audio e Audio/Video

Programmazione indirizzi pulsanti con modalità Smart


Disponibile in versione a pulsanti, digitale e con modulo touch

Moduli touch e rubrica digitale muniti di connessione Bluetooth per funzioni di programmazione e per la gestione dei nomi in rubrica

## OLTRE IL SINGOLO GUSTO



Metallo, plastica, oppure entrambi: Ultra è la pulsantiera su misura per ogni gusto. Qualsiasi sia il materiale scelto, i pulsanti sono disponibili sia singoli che doppi, a seconda delle necessità.



Plastic	Metal	Full Metal
 UT9211	 UT9211M	 UT9211FM
 UT9212	 UT9212M	 UT9212FM
 UT9221	 UT9221M	

# La gamma di videosorveglianza professionale, "Advance".

## Soluzioni professionali per la misurazione della temperatura corporea.

Misurare in presa diretta la temperatura corporea; verificare in tempo reale la presenza della mascherina ed evitare code o assembramenti agli ingressi e alle uscite per **rendere qualsiasi ambiente più sicuro**.

La nostra gamma comprende **telecamere radiometriche** per monitorare la temperatura corporea e l'affluenza in situazioni di alto flusso, **pannelli per il controllo della temperatura** da polso e la presenza di mascherina che regolano anche il controllo accessi e permettono una misurazione senza contatto.

Le nostre soluzioni termiche completano la gamma di videosorveglianza professionale Advance, **ideale per impianti di medie e grandi dimensioni**, offrendo soluzioni anche per vertical market. Le telecamere IP sono disponibili in diversi housing, waterproof IP67 e vandalproof IK10, con tecnologia **Ultra Starlight, True WDR, High Frame Rate fino a 60fps, allarmi a bordo, audio I/O e SD card**. Il sistema può essere gestito anche da remoto con App e software di gestione VMS "Comelit Advance".



**SCOPRI LE NOSTRE  
SOLUZIONI A  
TUTELA DELLA  
SALUTE COMUNE**



Art. IPTHPAN02FA

**PANNELLO CON  
FACE RECOGNITION**



Art. IPTHBCAMA05F01A

**TELECAMERA  
BI-SPECTRUM**



La serie Advance si compone di NVR e XVR che offrono uno storage fino a 16 HDD (max 128Tb), doppia porta di rete, doppia uscita video, risoluzioni fino a 4K e funzioni avanzate come Smart Search e Face tracking.

**SCARICA IL CATALOGO  
PROFESSIONALE**



**Comelit  
Advance**

Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google play



## COMELIT ADVANCE App

**Visualizzazione live e playback da Smartphone e tablet**

**Aggiungere volti al database tramite la fotocamera del proprio smartphone**

**Effettuare Backup dei file registrati**

**Parlare e ascoltare attraverso i dispositivi supportati**

**Attivare gli allarmi**

**Connessione P2P**

**Login password gesture**

**Barra di riproduzione con differenti colori in base all'evento**

**PTZ e controllo motorizzato dell'obiettivo**

**Controllo telecamere Fisheye**

## ADVANCE VMS Software

**Visualizzazione live, playback, backup**

**Fino a 30000 telecamere**

**Client illimitati**

**Mappe grafiche online (Google Maps)**

**Gestione multi monitor**

**MySQL database**

**Client: web browser, App IOS Android**

**Protocolli supportati: ONVIF, RTSP**

**Gestione TV Wall**

**Parking management**

**Face Recognition**

**Completamente gratuito, disponibile su [pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com)**

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.**



NEW

# Comelit prima in Italia ad ottenere la certificazione Amazon.

Il videocitofono Mini Wi-Fi ha ottenuto la certificazione "Amazon Certified – Works with Amazon Alexa" che ne garantisce la **piena compatibilità con lo smart speaker Alexa**: prima e unica azienda italiana del settore a poter vantare questo titolo. Un riconoscimento in perfetto accordo con la filosofia Comelit che è da sempre orientata ad una **piena integrazione tecnologica, anche con dispositivi di terze parti**. Per il cliente questa rappresenta una ulteriore **garanzia di qualità**, questa tecnologia infatti offre infinite possibilità di sviluppo per semplificare anche i gesti più quotidiani, creando nuove automazioni in casa.

Works with Alexa è un programma di certificazione che **attesta il livello di reattività, affidabilità e funzionalità di un prodotto**. Un lavoro durato mesi, che rappresenta il primo passo di un percorso più evoluto che ha l'obiettivo di seguire questa rotta anche in altri ambiti, non solo nel campo della videocitofonia ma anche nella sicurezza e nella domotica.



WORKS WITH  
alexa

"Alexa, apri il cancello"

"È arrivata Emma"

Grazie all'integrazione con gli smart speaker potrai comandare il tuo videocitofono Mini Wi-Fi con la voce e potrai anche essere avvisato direttamente se qualcuno di noto ha suonato il tuo campanello.

ANCHE CON:



works with the  
Google Assistant





Con Comelit Hub è disponibile l'integrazione con gli assistenti vocali; è possibile quindi comandare anche il proprio sistema domotico Comelit direttamente con la voce.



Grazie agli assistenti vocali è sempre più facile e immediato ottenere informazioni e controllare numerosi dispositivi **senza l'uso delle mani**; una soluzione utile anche per coloro che hanno limitazioni ai movimenti, temporanee o permanenti. **L'assistente vocale si trasferisce in casa**, mettendo davvero l'accento su servizi e funzioni legati alla domotica e al controllo intelligente della casa, per migliorare la qualità della nostra vita: luci, termostati, prese, scenari, ecc. Con Comelit è possibile **comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali**. Potrete inoltre utilizzare Comelit nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.

*"Alexa, accendi luci cucina"*

*"Ok, luci accese"*

*"Alexa, imposta il termostato a 18 gradi"*

*"Ok, 18 gradi impostati"*

Compatibile con

**Alexa** 

 works with the  
Google Assistant

# Comelit App. Una sola app per gestire i tuoi impianti integrati.

Gratuita e compatibile con tutti i più moderni dispositivi, Comelit APP ti consente di gestire da remoto i tuoi impianti di videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza (Serie 100 e Serie Smart) e domotica. È inoltre possibile personalizzare la home page della app scegliendo tra i widget disponibili in modo da avere rapidamente a disposizione le informazioni ed i comandi di uso più comune.



## COMELIT APP



**Gestione Luci (ON/OFF, DIMMER, RGB)**

**Gestione Clima (TEMPERATURA, UMIDITÀ, SCHEDULAZIONI)**

**GestioneTapparelle (SALITA/DISCESA)**

**Gestione Automazioni (OPEN/CLOSE)**

**Gestione Scenari**

**Schedulazioni**

**Widgets (si possono attivare tutti i widgets disponibili)**



**SCARICA COMELIT APP  
GRATUITAMENTE**

## TUTTO IL MONDO COMELIT SEMPRE A PORTATA DI MANO.



**Ricezione della chiamata videocitofonica su smartphone e tablet ovunque tu sia.**

**Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (luci, cancelli...)**

**Connessione via Cloud per App e software**

**Notifiche push in tempo reale anche da impianti differenti**


**Gestione avanzata in modalità multi-impianto o multi-sito**


**Visualizzazione live e playback delle telecamere (Serie 100 e Serie Smart) collegate a NVR e DVR**

**Registrazione rapida dell'impianto sull'app in pochi passaggi grazie al codice di attivazione**

**Video verifica e memoria degli allarmi**

**e molto altro ancora...**

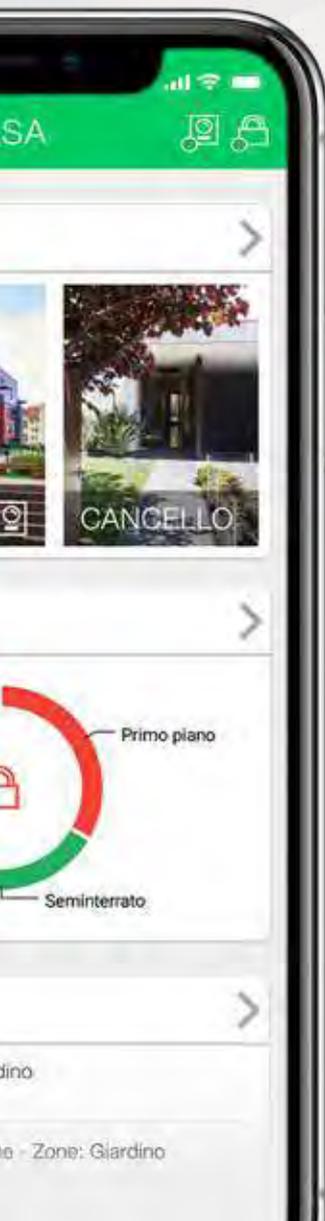



**VIDEO**



**GARANZIA  
3 ANNI**

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

## KIT VILLA

Kit per installazioni da parete, pre-programmati e subito pronti all'uso ed espandibili fino a 4 chiamate.



DESIGN PLUS

## QUADRA

LA SOLUZIONE COMPATTA E FUNZIONALE SUBITO PRONTA PER L'INSTALLAZIONE. ADATTO PER INSTALLAZIONI A PARETE.



### INSTALLAZIONI MONOFAMILIARI

Acquista il kit e sei subito pronto per l'installazione.



### INSTALLAZIONI BIFAMILIARI

Acquista il kit e 1 posto interno aggiuntivo.



### INSTALLAZIONI QUADRIFAMILIARI

Acquista il kit e 2 o 3 posti interni aggiuntivi per installazioni multi-familiari.



*Pulsanti da 1 a 4 sempre inclusi nel posto esterno.*



**2  
FILII**

**LED**  
RETROILLUMINAZIONE

**4  
UTENZE**

**IP54**

**100°**

**IK08**

### COVER IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

### LED DI ILLUMINAZIONE TELECAMERA

Attivo di default su chiamata (disattivabile impostando il DIP 7 ad ON)

### TELECAMERA GRANDANGOLARE

Sensore telecamera CMOS a colori

### LED DI SEGNALAZIONE

Chiamata inviata • apriporta attivato • fonica attiva • impianto occupato

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# I KIT QUADRA



	<b>8451V</b> <i>(di listino 756,97€)</i> <b>415,00€</b>	<b>8461V</b> <i>(di listino 624,29€)</i> <b>307,00€</b>	<b>8461X</b> <i>(di listino 961,86€)</i> <b>470,00€</b>	<b>8461I</b> <i>(di listino 826,61€)</i> <b>405,00€</b>	<b>8461M</b> <i>(di listino 590,83€)</i> <b>290,50€</b>
<b>Cablaggio</b>	Digitale 2 fili				
<b>Espandibilità</b>	Fino a 4 utenze				
<b>POSTI ESTERNI</b>	QUADRA Art. 4893M				
<b>Tipologia</b>	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
<b>Materiale</b>	Alluminio pressofuso				
<b>Tipologia di chiamata</b>	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
<b>Numero di pulsanti</b>	Da 1 a 4				
<b>Grado IP/IK</b>	IP54 - IK08				
<b>POSTI INTERNI</b>	MINI HANDSFREE WIFI Art. 6741W	MINI HANDSFREE Art. 6721W	MAXI Art. 6801W	ICONA Art. 6601W	MINI Art. 6701W
<b>Display</b>	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici
<b>Rapporto d'aspetto</b>	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
<b>Risoluzione (pixels)</b>	480x272	480x272	800x480	480x272	480x272
<b>Tipologia</b>	Videocitofono viva voce	Videocitofono viva voce	Videocitofono viva voce	Videocitofono viva voce	Videocitofono con cornetta
<b>Pulsanti di servizio</b>	8	5	14	9	5
<b>Grado IP</b>	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
<b>Alimentazione</b>	Da bus, Art. 1209 incluso				
<b>Inoltre di chiamata su Smartphone/tablet</b>	Sì con Comelit App	-	-	-	-
<b>Riconoscimento facciale</b>	✓	-	-	-	-
<b>Compatibile con Alexa</b>	✓	-	-	-	-

4792

**PIÙ PROTEZIONE  
CONTRO LA PIOGGIA.  
VISIERA ANTIPIOGGIA  
PER QUADRA**

*(di listino 59,00€)*



4793MA-4793MB-4793MC

**SCEGLI  
IL TUO STILE.  
MASCHERINA  
PER QUADRA  
A PULSANTI**

*(di listino 103,25€)*



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

**CIAO****GARANZIA  
3 ANNI**

## LA PULSANTIERA AUDIO COMPATTA ED ESPANDIBILE.

### UNA PULSANTIERA DUE SISTEMI




Ideale sia per la realizzazione di nuovi impianti che per ristrutturazioni, Ciao è disponibile sia nella versione 2 fili digitale sia nella versione 5 fili tradizionale.


### ESPANDIBILITÀ GRAZIE AL MODULO PULSANTI




La versione 5 fili va da un minimo di 1 utenza ad un massimo di 4, mentre, grazie al modulo pulsanti, la versione 2 fili digitale può arrivare fino a 72 utenze. Il modulo pulsanti aggiuntivo può essere disposto sia in orizzontale che in verticale.




MODULO AUDIO  
(+ART. CA9213)  
**1 UTENTE**



MODULO AUDIO  
(+ART. CA9210)  
**2 UTENTI**




MODULO AUDIO  
(+ART. CA9211)  
**4 UTENTI**



MODULO AUDIO  
(+ART. CA9212)  
**8 UTENTI**

+



+

(MAX x4)  
MODULO PULSANTI  
**2-16 UTENTI**



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# I KIT AUDIO CIAO



	<b>KCA5061</b> <i>(di listino 149,00€)</i> <b>61,50€</b>	<b>KCA2061</b> <i>(di listino 235,00€)</i> <b>112,00€</b>	<b>KAE0061</b> <i>(di listino 179,79€)</i> <b>72,00€</b>
<b>Cablaggio</b>	Tradizionale 5 fili	Digitale 2 fili	Analogico 2 fili
<b>Espandibilità</b>	Fino a 4 utenze	Fino a 72 utenze	-
<b>POSTI ESTERNI</b>	CIAO Art. CA5100P	CIAO Art. CA2100P	EXTRA Art. ET0001
<b>Tipologia</b>	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
<b>Materiale</b>	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Acciaio inox
<b>Tipologia di chiamata</b>	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
<b>Numero di pulsanti</b>	Da 1 a 4	Da 1 a 4	1
<b>Pulsanti aggiuntivi inclusi</b>	N° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, N° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli, N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	N° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, N° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli, N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	-
<b>Grado IP/IK</b>	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IK07
<b>POSTI INTERNI</b>	MINI AUDIO Art. 2702W	MINI AUDIO Art. 2738W	MINI AUDIO Art. 2712W
<b>Tipologia</b>	Cornetta	Cornetta	Cornetta
<b>Pulsanti di servizio</b>	2	2	2
<b>Grado IP</b>	IP30	IP30	IP30
<b>Alimentazione</b>	Art. 1200 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Art. 1200 incluso

**CA9190**  
**VISIERA**  
**ANTIPIOGGIA**  
**PER CIAO.**



*(di listino 53,00€)*

**CA2200P**  
**PIÙ UTENZE CON IL**  
**MODULO AGGIUNTIVO**  
**PULSANTIERA AGGIUNTIVA**  
**PER RAGGIUNGERE**  
**FINO A 72 CHIAMATE.**


*Modulo compatibile solo con Art. KCA2061.*

*(di listino 134,00€)*



**I PULSANTI AGGIUNTIVI.**

**1 UTENTE** **2 UTENTI** **4 UTENTI** **8 UTENTI**  
**CA9213** **CA9210** **CA9211** **CA9212**



*Pulsanti compatibili con Art. KCA5061 e Art. KCA2061. (Art. CA9212 solo per Art. KCA2061)*




VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# MINI VIVAVOCE 2 FILI WI-FI


**GARANZIA  
3 ANNI**

 DESIGN  
MILANO

**CERTIFICATO AMAZON**

*"È arrivata Emma"*


## CON ALEXA, APRI IL CANCELLO E GRAZIE AL RICONOSCIMENTO FACCIALE SAI CHI HA SUONATO ALLA PORTA.

Il videocitofono Mini Wi-Fi 2 fili oltre a inoltrare la chiamata su smartphone si aggiorna con la funzione di riconoscimento facciale per aprire il portone o il cancellino senza l'utilizzo di chiavi e grazie all'integrazione con gli assistenti vocali da oggi potrai comandare il tuo videocitofono anche con la voce.

- »» **GESTIONE DEL VIDEOCITOFONO DA ALEXA.**
- »» **APERTURA DEL CANCELLINO O DEL PORTONE CON IL RICONOSCIMENTO FACCIALE.**
- »» **CONFIGURAZIONE E GESTIONE DA COMELIT APP PER L'AGGIUNTA O RIMOZIONE DI UTENTI ABILITATI ALLA FUNZIONALITÀ.**
- »» **RICEZIONE DI NOTIFICA PUSH O DI AVVISO ACUSTICO DA ALEXA CON IL NOME DELL'UTENTE RICONOSCIUTO.**
- »» **FUNZIONE GRATUITA DISPONIBILE SU TUTTI I VIDEOCITOFONI MINI WI-FI INSTALLATI E CONNESSI A INTERNET.**

## Mini Wi-Fi 2 fili. L'unico videocitofono smart che non richiede alimentazione supplementare.

- Si sostituisce al vecchio videocitofono 2 fili senza dover prevedere cablaggi supplementari.
- Ricezione della chiamata videocitofonica su smartphone e tablet ovunque tu sia.
- Si collega alla rete Wi-Fi di casa per la connessione ad internet.
- Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (Luci, cancelli...).



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# I POSTI INTERNI

## VIDEOCITOFONI



	<b>6741W</b> <i>(di listino 444,16€)</i> <b>207,50€</b>	<b>6721W</b> <i>(di listino 291,66€)</i> <b>137,00€</b>	<b>6701W</b> <i>(di listino 263,10€)</i> <b>126,00€</b>	<b>6801W</b> <i>(di listino 526,71€)</i> <b>260,00€</b>	<b>6601W</b> <i>(di listino 411,77€)</i> <b>212,00€</b>
<b>Cablaggio</b>	2 fili				
<b>Display</b>	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici
<b>Rapporto d'aspetto</b>	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
<b>Risoluzione (pixels)</b>	480x272	480x272	480x272	800x480	480x272
<b>Tipologia</b>	Vivavoce	Vivavoce	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce
<b>Pulsanti di servizio</b>	8	5	4	14	9
<b>Comando attuatori</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Intercomunicante</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Funzione silenzioso</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Chiamata centralino</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet</b>	Si con Comelit App	-	-	-	-
<b>Riconoscimento facciale</b>	✓	-	-	-	-
<b>Compatibile con Alexa</b>	✓	-	-	-	-

## CITOFONI



	<b>2703U</b> <i>(di listino 40,05€)</i> <b>20,50€</b>	<b>2738W</b> <i>(di listino 57,23€)</i> <b>30,50€</b>	<b>2719W</b> <i>(di listino 89,47€)</i> <b>47,00€</b>
<b>Cablaggio</b>	Universale, tradizionale 5 fili	2 fili	2 fili
<b>Tipologia</b>	Cornetta	Cornetta	Cornetta
<b>Pulsanti di servizio</b>	2	2	5
<b>Comando attuatori</b>	-	✓	✓
<b>Intercomunicante</b>	-	-	✓
<b>Funzione silenzioso</b>	✓	✓	✓
<b>Chiamata centralino</b>	-	✓	✓



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# KIT CONDOMINIO ULTRA

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.



**GARANZIA  
3 ANNI**



## SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

**ULTRA.**  
OLTRE OGNI  
LIMITE.

**ULTRA È LA SINTESI DI UNA  
PERFETTA EVOLUZIONE  
TECNOLOGICA, CONCEPITA  
PER RISPONDERE A  
QUALUNQUE NECESSITÀ.**

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete, facile e veloce grazie al sistema di aggancio sgancio dei moduli
- Grado di protezione IP65 e IK08
- Alta efficienza energetica grazie al sensore crepuscolare
- Programmazione pulsanti Smart
- Doppio speaker ad alta fedeltà

PER INFO CONTATTARE COMELIT



### UT9000

## KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT2020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.



**NEW**

(di listino 589,00€)

**250,00€**

### UT9000A

## KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. UT2010
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio da completare con pulsante o tappo.



**NEW**

(di listino 469,00€)

**155,00€**

### UT8000

## KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT1020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.



**NEW**

(di listino 910,00€)

**420,00€**





# COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO



**6741W\***  
**MINI**  
**VIVAVOCE**  
**WIFI**

**207,50€**



**6721W\***  
**MINI**  
**VIVAVOCE**

**137,00€**



**6601W\***  
**ICONA**

**212,00€**



**6801W\***  
**MAXI**

**260,00€**



**6701W\***  
**MINI**

**126,00€**

## MODULI AGGIUNTIVI



**UT9200**  
**MODULO**  
**PULSANTI**

(di listino 121,00€)

DA COMPLETARE CON:

**TAPPO**  
**PLASTIC**

**UT9221**



**TAPPO**  
**METAL**

**UT9221M**



**PULSANTE**  
**SINGOLO**  
**PLASTIC**

**UT9211**



**PULSANTE**  
**SINGOLO**  
**METAL**

**UT9211M**



**PULSANTE**  
**SINGOLO**  
**FULL METAL**

**UT9211FM**



**PULSANTE**  
**DOPPIO**  
**PLASTIC**

**UT9212**



**PULSANTE**  
**DOPPIO**  
**METAL**

**UT9212M**



**PULSANTE**  
**DOPPIO**  
**FULL METAL**

**UT9212FM**



**UT9230M**  
**MODULO CIECO**  
**METAL**

(di listino 33,00€)

*Su richiesta  
è possibile  
personalizzare  
i cartellini  
in alluminio  
con incisioni.*



**UT9240**  
**MODULO**  
**INFORMATIVO**

(di listino 74,00€)



**UT9240M**  
**MODULO**  
**INFORMATIVO METAL**

(di listino 123,00€)

**1214/2C**  
**MORSETTO**  
**DI DERIVAZIONE**

(di listino 17,16€)



**\*SEMPRE INCLUSO**

*nella confezione del  
videocitofono o del citofono.*



**1210A**  
**ALIMENTATORE**

**UT2020**  
**GRUPPO AUDIO/**  
**VIDEO A COLORI**

*Modulo audio/video da  
completare con pulsante o tappo.*



**ULTRA**



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# KIT CONDOMINIO IKALL

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.



**GARANZIA  
3 ANNI**




**9000**

## KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210



(di listino 497,10€)

**224,00€**



## SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

### IKALL. EVERGREEN DESIGN.

**UNA SOLUZIONE SEMPRE CONTEMPORANEA, PERSONALIZZABILE E AMPIAMENTE MODULABILE. ANCHE IN VERSIONE METAL.**

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete
- Versione analogica o digitale con tecnologia Sensitive Touch
- Indice di Protezione IP54
- Ampi cartellini portanomi facilmente removibili
- Segnalazioni acustiche e visive con pittogrammi retroilluminati a LED

**PER INFO CONTATTARE COMELIT**

**9000A**

## KIT BASE IMPIANTO AUDIO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. 1621
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210



(di listino 400,00€)

**119,00€**

**8000**

## KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C
- N° 1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C



(di listino 860,75€)

**380,00€**





# COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO



**6741W\***  
**MINI VIVAVOCE WIFI**

**207,50€**



**6721W\***  
**MINI VIVAVOCE**

**137,00€**



**6601W\***  
**ICONA**

**212,00€**



**6801W\***  
**MAXI**

**260,00€**



**6701W\***  
**MINI**

**126,00€**

## MODULI AGGIUNTIVI



**33433**  
**MODULO 3 PULSANTI**

(di listino 106,36€)



**33434**  
**MODULO 4 PULSANTI**

(di listino 109,14€)



**33436**  
**MODULO 6 PULSANTI**

(di listino 120,65€)



**3336**  
**MODULO RETROILLUMINATO PER SEGNALAZIONI/PORTANOMI**

(di listino 64,61€)



**3334**  
**MODULO CIECO**

(di listino 64,61€)



**3348B**  
**MODULO CHIAVE ELETTRONICA**

(di listino 390,42€)



**3360B**  
**MODULO CHIAMATA DIGITALE CON DISPLAY LCD**

(di listino 634,41€)

**1214/2C**  
**MORSETTO DI DERIVAZIONE**

(di listino 17,16€)



**\*SEMPRE INCLUSO**

nella confezione del videocitofono o del citofono.



**1210**  
**ALIMENTATORE**

**4681**  
**GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI**




**IKALL**



## VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO

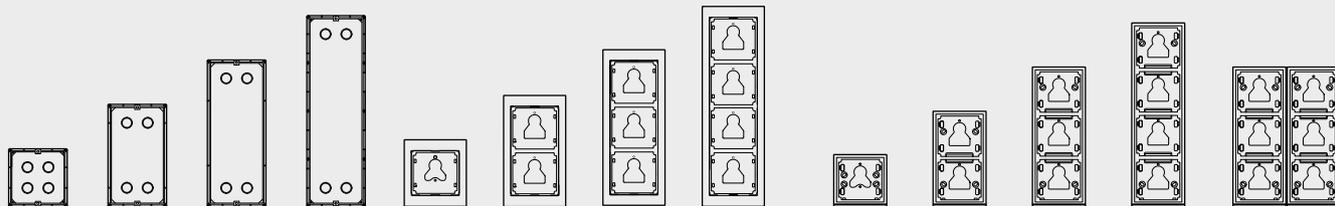

UTENTI	SCATOLA DA INCASSO				TELAIO DA INCASSO				CUSTODIA DA PARETE				
	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176
1	1				1				1				
2	1				1				1				
3		1				1				1			
4		1				1				1			
5		1				1				1			
6		1				1				1			
7-8		1				1				1			
9-10		1				1				1			
11-12			1				1				1		
13-14			1				1				1		
15-16			1				1				1		
17-18			1				1				1		
19-20				1				1				1	
21-22				1				1				1	
23-24				1				1				1	
25-26				1				1				1	
27-28			2				2						1
29-30			2				2						1
31-32			2				2						1
33-34			2				2						1
35-36			2				2						1
37-38			2				2						1
39-40			2				2						1
41-42			2				2						1
43-44				2				2					
45-46				2				2					
47-48				2				2					
49-50				2				2					

INSTALLAZIONE DA INCASSO

INSTALLAZIONE DA PARETE

DIVERSE SOLUZIONI INSTALLATIVE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE (Disponibili anche visiere antipioggia da incasso e

## PULSANTIERE ANALOGICHE




➔ Su richiesta è possibile personalizzare i cartellini in alluminio con incisioni.





PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

# IMPIANTO VIDEOCITOFONICO FINO A 50 UTENTI CON POSTO ESTERNO ULTRA




UT9178	UT9000	UT9000A	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	A SCELTA
	BASE IMPIANTO VIDEO	BASE IMPIANTO AUDIO	MODULO PULSANTI	PULSANTI		TAPPO	MODULO INFORM.	POSTI INTERNI
	1	1		1				1
	1	1			1			2
	1	1	1	3		2		3
	1	1	1	4		1		4
	1	1	1	5				5
	1	1	1		3	2		6
	1	1	1		4	1		7-8
	1	1	1		5			9-10
	1	1	2		6	3		11-12
	1	1	2		7	2		13-14
	1	1	2		8	1		15-16
	1	1	2		9			17-18
	1	1	3		10	3		19-20
	1	1	3		11	2		21-22
	1	1	3		12	1		23-24
	1	1	3		13			25-26
	1	1	4		14	3	1	27-28
	1	1	4		15	2	1	29-30
	1	1	4		16	1	1	31-32
	1	1	4		17		1	33-34
	1	1	5		18	3		35-36
	1	1	5		19	2		37-38
	1	1	5		20	1		39-40
	1	1	5		21			41-42
1	1	1	6		22	3	1	43-44
1	1	1	6		23	2	1	45-46
1	1	1	6		24	1	1	47-48
1	1	1	6		25		1	49-50

da parete)

### SOLUZIONI AUDIO E AUDIO/VIDEO 2 FILI

Moduli audio e audio/video, con accesso direttamente sul frontale alla regolazione dei volumi, ai DIP switch e all'ingresso micro USB



### PULSANTI E TAPPI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI

#### PLASTIC



UT9211 UT9212 UT9221

#### METAL




UT9211M UT9212M UT9221M

#### FULL METAL



UT9211FM UT9212FM UT9221M

### MODULI INFORMATIVI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI



PLASTIC  
UT9240

METAL  
UT9240M

FULL METAL  
UT9230M



VIDEOCITOFONIA 2 FILI

# CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO

## KIT VIDEOCITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI CON POSTO ESTERNO QUADRA

UTENTI	8451V		6741W		8461X		6801W (#)		8461I		6601W (0)		8461V		6721W	
	KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO														
1	1				1				1				1			
2	1	1			1	1			1	1			1	1		
3	1	2			1	2			1	2			1	2		
4	1	3			1	3			1	3			1	3		

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (0) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola

## IMPIANTO VIDEOCITOFONICO DA 5 A 32 UTENTI CON POSTO ESTERNO IKALL

UTENTI	9000	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2S	3311/3S	3311/4S	33410	33412
	BASE IMPIANTO VIDEO	SCATOLA DA INCASSO			TELAIO CON CORNICE			MODULI PER UNITÀ A/V	
5-6	1	1			1			1	
7-8	1	1			1				1
9-10	1		1			1		1	
11-12	1		1			1		1	
13-14	1		1			1			1
15-16	1			1			1	1	
17-18	1			1			1	1	
19-20	1			1			1		1
21-22	1		2			2		1	
23-24	1		2			2		1	
25-26	1		2			2			1
27-28	1		2			2		1	
29-30	1		2			2		1	
31-32	1		2			2			1



PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.



KIT CITOFONICO  
DA 1 A 4 UTENTI  
E IMPIANTO  
CITOFONICO  
DA 1 A 20 UTENTI  
CON POSTO  
ESTERNO CIAO


COMPOSIZIONE DEL POSTO ESTERNO

UTENTI	1	2	3-4	5-6	7-9
POSTO ESTERNO CIAO					


10	11-12	13-16	17-20

8461M	6701W
KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO
1	
1	1
1	2
1	3


da incasso o Art. 6620 supporto da parete

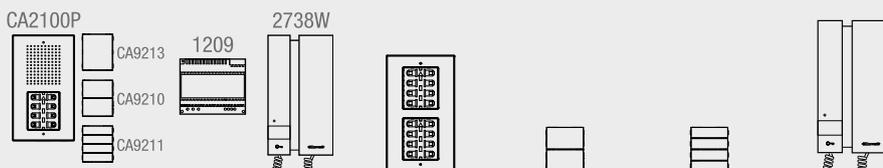

UTENTI	KCA2061 KIT CIAO	CA2200P MODULO	CA9210 2 PULSANTI	CA9211 4 PULSANTI	2738W MINI
1	1				
2	1				1
3	1				2
4	1				3
5-6	1	1	2		4-5
7-9	1	1		1	6-8
10	1	1		1	9
11-12	1	1		2	10-11
13-16	1	2		3	12-15
17-20	1	2		4	16-19



33434	33436	3336
MODULI PULSANTI		
	1	
	1	
1	1	
	2	
	2	
1	2	
	3	
	3	
1	3	1
	4	1
	4	1
1	4	
	5	
	5	

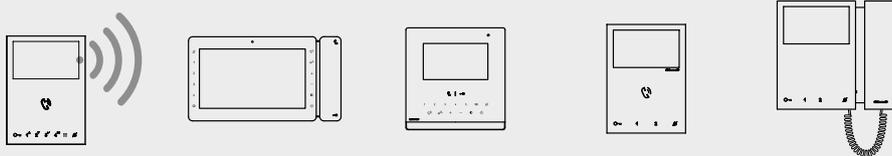

6741W MINI WI-FI	6801W (#) MAXI	6601W (0) ICONA	6721W MINI HF	6701W MINI
5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (0) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete



VIDEOCITOFONIA IP

# SISTEMA VIP




**GARANZIA  
3 ANNI**

INFINITE POSSIBILITÀ E  
PRESTAZIONI ECCELLENTI  
IN UN UNICO SISTEMA.

Il sistema ViP é la tecnologia più avanzata presente sul mercato della videocitofonia. Permette di avere un'immagine di alta qualità e la comodità di modificare i nomi sulle pulsantiere anche da remoto.

## L'ALTA RISOLUZIONE VIDEO ARRIVA SUL VIDEOCITOFONO.

- »» **ALTA RISOLUZIONE SUI VIDEOCITOFONI.**
- »» **RICEZIONE DELLA CHIAMATA SULLO SMARTPHONE SIA PER IL SINGOLO APPARTAMENTO CHE A LIVELLO CONDOMINIALE.**
- »» **CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO ANCHE DA REMOTO.**
- »» **MODIFICA DEI NOMI DELLE PULSANTIERE ESTERNE DA REMOTO ATTRAVERSO SOFTWARE O PAGINA WEB.**
- »» **INVIO DI MESSAGGI PERSONALIZZATI SUI VIDEOCITOFONI DEGLI UTENTI.**
- »» **FUNZIONE DI "MINI-ALLARME ANTINTRUSIONE" INTEGRATA.**
- »» **TOPOLOGIA IMPIANTO LIBERA E PRESTAZIONI INFINITE GRAZIE ALL'UTILIZZO DI RETI LAN STANDARD.**
- »» **POSSIBILITÀ DI REALIZZARE IMPIANTI CON MIGLIAIA DI POSTI INTERNI E POSTI ESTERNI SENZA PREOCCUPAZIONI.**

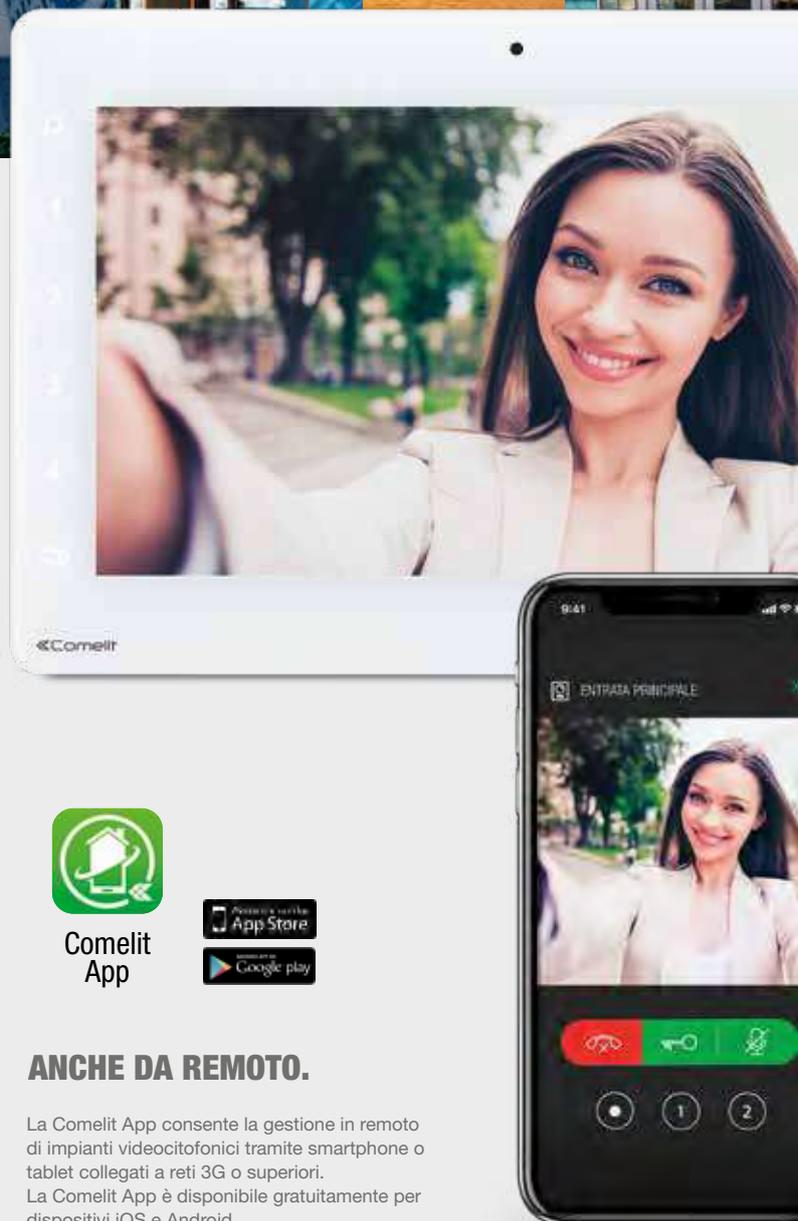**ANCHE DA REMOTO.**

La Comelit App consente la gestione in remoto di impianti videocitofonici tramite smartphone o tablet collegati a reti 3G o superiori. La Comelit App è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.







VIDEOCITOFONIA IP

# I KIT PRONTI ALL'USO




	<b>8561V</b> <i>(di listino 1.000,03€)</i> <b>468,50€</b>	<b>8561X</b> <i>(di listino 1.160,86€)</i> <b>563,00€</b>	<b>8561IHV</b> <i>(di listino 1.224,53€)</i> <b>593,00€</b>	<b>8561IX</b> <i>(di listino 1.413,76€)</i> <b>665,00€</b>
<b>Cablaggio</b>	ViP	ViP	ViP	ViP
<b>Espandibilità</b>	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App
<b>POSTI ESTERNI</b>	QUADRA VIP Art. 4899M	QUADRA VIP Art. 4899M	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM
				
<b>Tipologia</b>	Monoblocco	Monoblocco	Modulare	Modulare
<b>Materiale</b>	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Finitura acciaio inox	Finitura acciaio inox
<b>Tipologia di chiamata</b>	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
<b>Numero di pulsanti</b>	Da 1 a 4	Da 1 a 4	1	1
<b>Grado IP/IK</b>	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
<b>POSTI INTERNI</b>	MINI HANDSFREE VIP WIFI ART. 6742W	MAXI VIP WIFI ART. 6842W	MINI HANDSFREE VIP WIFI ART. 6742W	MAXI VIP WIFI ART. 6842W
				
<b>Display</b>	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici
<b>Rapporto d'aspetto</b>	16:9	16:9	16:9	16:9
<b>Risoluzione (pixels)</b>	480x272	800x480	480x272	800x480
<b>Tipologia</b>	Videocitofono viva voce	Videocitofono viva voce	Videocitofono viva voce	Videocitofono viva voce
<b>Pulsanti di servizio</b>	5	8	5	8
<b>Grado IP</b>	IP30	IP30	IP30	IP30
<b>Alimentazione</b>	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso
<b>Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet</b>	Si con Comelit App	Si con Comelit App	Si con Comelit App	Si con Comelit App



**6842W  
MAXI VIP WIFI**

*(di listino 675,10€)*  
**306,50€**



**6742W  
MINI VIVAVOCE  
VIP WIFI**

*(di listino 444,16€)*  
**207,50€**



**6722W  
MINI VIVAVOCE VIP**

*(di listino 307,45€)*  
**177,50€**



**6702W  
MINI VIP  
CON CORNETTA**

*(di listino 332,18€)*  
**153,00€**



# VISTO, IL VIDEO CAMPANELLO SMART

  
GARANZIA  
3 ANNI



RICEVI LE CHIAMATE OVUNQUE TI TROVI DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE.

Apri porta o cancello. Ovunque tu sia.

Il campanello smart ti permette di vedere e di rispondere a chi c'è alla porta ovunque tu sia. Si sostituisce al campanello tradizionale e si collega alla rete wi-fi.

- »» **MOTION DETECTION CON AREA SENSIBILE SELEZIONABILE PER RICEVERE UNA NOTIFICA QUANDO VIENE RILEVATO UN MOVIMENTO.**
- »» **CLOUD STORAGE PER ARCHIVIARE I VIDEO DEGLI EVENTI.**
- »» **CONNESSIONE WI-FI AL ROUTER DI CASA.**
- »» **UTILIZZA I 2 FILI DEL VECCHIO CAMPANELLO ESISTENTE.**



# LA GAMMA VISTO

## KITVISTO KIT VISTO WI-FI



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 VISTO,
- N° 1 ADATTATORE ART. 3522

(di listino 435,47€)  
**207,05€**

## KITVISTO/C KIT VISTO WI-FI CON ALIMENTATORE E CAMPANA



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 VISTO,
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 3534,
- N° 1 CAMPANA ART. 3532

(di listino 458,21€)  
**222,00€**

## ACCESSORI PER IL MONTAGGIO.

### 3525 SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO



(di listino 16,37€)

### 3526 SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIÙ PER VISTO



(di listino 16,37€)

### 3528 PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO



(di listino 21,83€)

### 3534 ALIMENTATORE 24VCC CON SPINE EU-UK-USA



(di listino 15,11€)

## VISTOCAM/E TELECAMERA DA ESTERNO

La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e vicoli.



(di listino 180,00€)  
**112,00€**

## VISTOCAM TELECAMERA DA INTERNO

VistoCam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.



(di listino 170,00€)  
**101,50€**


## VISTOCAM360 TELECAMERA 360° DA INTERNO

Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualità del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione.



(di listino 190,00€)  
**112,00€**





## CCTV



**GARANZIA  
3 ANNI**

## FUNZIONALITÀ

### H.265+

Basato sul codec H.265, l'algoritmo H.265+ offre prestazioni migliori soprattutto con un soggetto che si sposta su uno sfondo che cambia raramente.

### BLC (Back Light Compensation)

Aumenta la luminosità delle zone in penombra, in condizione di controluce.

### True WDR 120dB



Esalta la dinamicità della scena, anche in condizioni di controluce estreme

### STARLIGHT



L'ultima generazione dei sensori top di gamma di Sony permettono di avere immagini a colori anche con bassissimi valori di illuminazione ambientale.

### SMART IR



Regola automaticamente la potenza dell'illuminazione dei LED, per ottimizzare la nitidezza e il contrasto dell'immagine.

### CLOUD STORAGE

Memorizza le immagini degli eventi direttamente su Google Drive.

# CCTV SMART

Immagini di altissima qualità, funzionalità avanzate e trasmissioni in completa sicurezza.  
**Anche da remoto.**



## COMELIT SMART CMS software

**Connessione tramite: IP/P2P/  
ComelitDNS**

**Utenti con diversi livelli di autorità**

**Mappe a livelli**

**Playback e backup remoto**

**Registrazione e playback locale**

**Playback per canale con fascia  
oraria indipendente (max 16 CH)**

**Compatibilità con sistemi operativi  
WIN7 / WIN10 (x32/x64) e MAC**

## COMELIT VIEW SMART App

**Connessione IP/P2P/ComelitDNS**

**Playback per canale con fascia oraria  
indipendente (max 4 CH)**

**Connessione e condivisione dei  
dispositivi tramite QR code**

**LAN search**

**Controllo PTZ**

**Screenshot e registrazione  
video locale**



Comelit  
View Smart



CCTV SMART

# SISTEMA AHD SMART



**GARANZIA  
3 ANNI**



LA DEFINIZIONE PIÙ ALTA SUL CAVO COASSIALE **AL MIGLIOR PREZZO.**



**AMPIA GAMMA DI TELECAMERE CON RISOLUZIONE FINO A 4K.**



**FUNZIONALITÀ IBRIDA E CONTROLLO UTC DEGLI OBIETTIVI DALLO STESSO CAVO COASSIALE.**



**AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER UN'INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE.**



**IMMAGINI PERFETTE ANCHE IN CONDIZIONI DI SCARSA LUMINOSITÀ GRAZIE AL SENSORE STARVIS SMART IR.**

INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA PER DISPOSITIVI, APPLICAZIONI E SOFTWARE.

**ANCHE DA REMOTO.**

Gestisci l'impianto con CMS e APP Comelit View Smart. Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, visualizzazione playback e controllo anche da remoto.



Comelit  
View Smart



SISTEMA AHD SMART

# TELECAMERE 2/5MP

## BULLET



	<b>AHBCAMS02FA</b>	<b>AHBCAMS02VA</b>	<b>AHBCAMS02ZA</b>	<b>AHBCAMS05FA</b>	<b>AHBCAMS05VA</b>	<b>AHBCAMS05ZA</b>
	<i>(di listino 69,35€)</i> <b>20,00€</b>	<i>(di listino 133,19€)</i> <b>44,00€</b>	<i>(di listino 190,44€)</i> <b>63,00€</b>	<i>(di listino 97,54€)</i> <b>40,00€</b>	<i>(di listino 159,02€)</i> <b>70,00€</b>	<i>(di listino 234,95€)</i> <b>90,00€</b>
<b>Sensore</b>	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
<b>Risoluzione</b>	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
<b>Ottica</b>	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
<b>Min. Illuminazione</b>	0,01 Lux	0,01 Lux	0,001 Lux	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX
<b>Day/Night</b>	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
<b>IR</b>	42µ x 2PCS /25 m (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	42µ x 2PCS / 25 m (High Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)
<b>WDR</b>	DWDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR	DWDR	WDR,120dB
<b>Starlight</b>	-	-	√	-	-	-
<b>Uscita video</b>	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
<b>Frame rate</b>	2MP@25FPS	2MP@25FPS	2MP@25FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
<b>White Balance</b>	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
<b>BLC/DNR/HLC</b>	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
<b>OSD</b>	√	√	√	√	√	√
<b>UTC</b>	√	√	√	√	√	√
<b>Grado IP</b>	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
<b>Alimentazione</b>	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,750mA
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90
<b>Accessori compatibili</b>	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA AHD SMART

# TELECAMERE DISCRETE

## 2MP

AHDCAMS02F01A

**TELECAMERA AHD MICRODOME  
2MP, 3.6MM, IR 10M**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P  
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)  
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)  
Frame rate: 2MP@25fps  
Distanza di illuminazione (m): 10

*(di listino 79,26€)***29,00€**

AHSCAMS02F01A

**TELECAMERA AHD 2MP,  
CONTENITORE PIR, 3.7MM**



Sensore telecamera: 1/2.8" SONY Starvis  
Back-illuminated CMOS, 1080P  
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)  
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)  
Frame rate: 2MP@25fps

*(di listino 133,27€)***48,00€**

WDR

CMOS  
SONY  
STARVIS

STARLIGHT

AHSCAMS02F02A

**TELECAMERA AHD 2MP,  
CONTENITORE RIL. FUMO, 3.6MM**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P  
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)  
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)  
Frame rate: 2MP@25fps

*(di listino 100,30€)***36,00€**

AHSCAMS02F03A

**TELECAMERA AHD 2MP,  
PINHOLE, 3.7MM**



Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P  
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)  
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)  
Frame rate: 2MP@25fps

*(di listino 123,45€)***44,00€**

SISTEMA AHD SMART

# TELECAMERE 2/5MP MINIDOME



	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02VA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA
	(di listino 69,35€) <b>20,00€</b>	(di listino 132,77€) <b>45,00€</b>	(di listino 180,97€) <b>60,00€</b>	(di listino 97,54€) <b>40,00€</b>	(di listino 159,32€) <b>70,00€</b>	(di listino 215,49€) <b>90,00€</b>
<b>Sensore</b>	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
<b>Risoluzione</b>	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
<b>Ottica</b>	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
<b>Min. Illuminazione</b>	0,01 Lux	0,01 Lux	0,001 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
<b>Day/Night</b>	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
<b>IR</b>	14μ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	14μ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (Entry Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)
<b>WDR</b>	DWDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR	DWDR	WDR,120dB
<b>Starlight</b>	-	-	√	-	-	-
<b>Uscita video</b>	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
<b>Frame rate</b>	1080P 25FPS /30FPS	1080P 25FPS /30FPS	1080P 25FPS /30FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
<b>White Balance</b>	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
<b>BLC/DNR/HLC</b>	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
<b>OSD</b>	√	√	√	√	√	√
<b>UTC</b>	√	√	√	√	√	√
<b>Grado IP/IK</b>	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
<b>Alimentazione</b>	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98
<b>Accessori compatibili</b>	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA AHD SMART

# TELECAMERE 4K

## BULLET/MINIDOME



AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKCAMS08ZA
(di listino 198,40€)	(di listino 270,55€)	(di listino 335,65€)	(di listino 192,39€)	(di listino 256,52€)	(di listino 307,94€)	(di listino 356,25€)
<b>65,00€</b>	<b>90,00€</b>	<b>110,00€</b>	<b>65,00€</b>	<b>90,00€</b>	<b>110,00€</b>	<b>127,00€</b>
1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX
Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
14μ x 18 PCS / 25 m (High Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	14μ x 18 PCS / 20 m (High Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	14μ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	42μ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)
WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB
-	-	-	-	-	-	-
AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps
Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10
DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98	φ 159 x 132
JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)



SISTEMA AHD SMART

# XVR HYBRID

## 5 IN 1, FINO A 4K



	<b>AHDVR004S02A</b>	<b>AHDVR008S02A</b>	<b>AHDVR016S02A</b>	<b>AHDVR004S08A</b>	<b>AHDVR008S08A</b>	<b>AHDVR016S08A</b>
	(di listino 388,92€) <b>139,00€</b>	(di listino 439,20€) <b>159,00€</b>	(di listino 754,27€) <b>269,00€</b>	(di listino 471,62€) <b>169,00€</b>	(di listino 599,09€) <b>209,00€</b>	(di listino 1.003,78€) <b>359,00€</b>
<b>Ingressi analogici</b>	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
<b>Telecamere IP</b>	Max 16	Max 16	Max 32	Max 16	Max 32	Max 32
<b>Hybrid mode</b>	<b>Analog+Network:</b> 2*Analog+7*network (MAX 5MP) <b>Network:</b> 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	<b>Analog+Network:</b> 6*Analog+3*network (Max 8MP), 4*Analog+5*network (Max 8MP), 2*Analog+7*network (Max 8MP) <b>Network:</b> 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	<b>Analog+Network:</b> 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) <b>Network:</b> 32*network(Max 8MP)	<b>Analog+Network:</b> 2*Analog+7*network (Max 8MP) <b>Network:</b> 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	<b>Analog+Network:</b> 6*Analog+12*network (Max 8MP), 4*Analog+10*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) <b>Network:</b> 32*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	<b>Analog+Network:</b> 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) <b>Network:</b> 32*network(Max 8MP)
<b>Risoluzioni supportate</b>	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
<b>Tipo registrazione</b>	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
<b>Compressione Video</b>	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
<b>Uscite Video</b>	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
<b>Recording Rate</b>	<b>Telecamere Analogiche:</b> 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) <b>Telecamere IP (H.265):</b> 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	<b>Telecamere Analogiche:</b> 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) <b>Telecamere IP (H.265):</b> 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	<b>Telecamere Analogiche:</b> 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) <b>Telecamere IP (H.265):</b> 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	<b>Telecamere Analogiche:</b> 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) <b>Telecamere IP (H.265):</b> 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	<b>Telecamere Analogiche:</b> 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) <b>Telecamere IP (H.265):</b> 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	<b>Telecamere Analogiche:</b> 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) <b>Telecamere IP (H.265):</b> 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps
<b>Playback sincronizzato</b>	4 Canali	8 Canali	16 Canali	4 Canali	9 Canali	9 Canali
<b>Interfaccia HDD</b>	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)
<b>HDD incluso</b>	1 Tb	1 Tb	2 Tb	1 Tb	1 Tb	2 Tb
<b>Banda</b>	48 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	160 Mbps
<b>Allarmi I/O</b>	-	-	-	-	-	4/1
<b>Audio I/O</b>	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	2/1 ch RCA	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	6/1 ch RCA
<b>Interfaccia di rete</b>	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1 RJ45 10M/100M/1000M	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1 RJ45 10M/100M/1000M
<b>Interfaccia Seriale</b>	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)
<b>Porte USB</b>	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
<b>Alimentazione</b>	12V/2A	12V/2A	12V/5A	12V/2A	12V/2A	12V/5A
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310



SISTEMA AHD SMART

# I KIT AHD SMART

## PRECONFIGURATI E PRONTI ALL'USO

KIT AHD SMART 2MP



AHKIT004S02A

**XVR 4 INGRESSI 2MP**  
**TELECAMERE AD**  
**OTTICA FISSA 2MP**



- N° 1 AHDVR004S02A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS02FA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 20M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

*(di listino 552,01€)***179,00€**

AHKIT008S02A

**XVR 8 INGRESSI 2MP**  
**TELECAMERE AD**  
**OTTICA VARIFOCAL 2MP**



- N° 1 AHDVR008S02A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS02VA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

*(di listino 737,95€)***235,00€**

KIT AHD SMART 5MP



AHKIT004S05A

**XVR 4 INGRESSI 2MP**  
**TELECAMERE AD**  
**OTTICA FISSA 5MP**



- N° 1 AHDVR004S02A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS05FA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

*(di listino 608,37€)***219,00€**

AHKIT008S05A

**XVR 8 INGRESSI 2MP**  
**TELECAMERE AD**  
**OTTICA VARIFOCAL 5MP**



- N° 1 AHDVR008S02A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS05VA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

*(di listino 791,22€)***279,00€**

KIT AHD SMART 4K



AHKIT004S08A

**XVR 4 INGRESSI 4K**  
**TELECAMERE AD**  
**OTTICA FISSA 4K**



- N° 1 AHDVR004S08A - XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS08FA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 20M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

*(di listino 900,00€)***279,00€**

AHKIT008S08A

**XVR 8 INGRESSI 4K**  
**TELECAMERE AD**  
**OTTICA VARIFOCAL 4K**



- N° 1 AHDVR008S08A - XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1TB
- N° 2 AHBCAMS08VA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

*(di listino 1.163,56€)***379,00€**

CCTV SMART

# SISTEMA IP SMART



**GARANZIA  
3 ANNI**



LA GAMMA COMPLETA DI TELECAMERE  
E NVR **IDEALE PER ABITAZIONI  
ED ESERCIZI COMMERCIALI.**



**AMPIA GAMMA DI TELECAMERE CON  
RISOLUZIONE FINO A 4K.**



**PLUG&PLAY: SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE  
E DI CONNESSIONE.**



**AMPIA GAMMA DI ACCESSORI** TRA CUI SCATOLE  
DI DERIVAZIONE IP65.



**NESSUNA CONFIGURAZIONE DEL ROUTER GRAZIE  
AL SERVIZIO P2P.**



**FUNZIONALITÀ AVANZATE COME H265+, CLOUD  
STORAGE E WDR.**



Comelit  
View Smart



SEMPLICITÀ D'USO, VELOCITÀ  
DI INSTALLAZIONE E MASSIMA  
ATTENZIONE AI COSTI.

**ANCHE DA REMOTO.**

Gestisci l'impianto con CMS e APP Comelit View Smart.  
Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, visualizzazione playback  
e controllo anche da remoto.

SISTEMA IP SMART

# TELECAMERE 2MP

## BULLET/MINIDOME



	<b>IPBCAMS02FA</b>	<b>IPBCAMS02VA</b>	<b>IPBCAMS02ZA</b>	<b>IPDCAMS02FA</b>	<b>IPDCAMS02VA</b>	<b>IPDCAMS02ZA</b>
	<i>(di listino 140,34€)</i> <b>48,00€</b>	<i>(di listino 240,76€)</i> <b>81,00€</b>	<i>(di listino 352,93€)</i> <b>115,00€</b>	<i>(di listino 145,02€)</i> <b>48,00€</b>	<i>(di listino 205,69€)</i> <b>69,00€</b>	<i>(di listino 333,66€)</i> <b>99,00€</b>
<b>Sensore</b>	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS Sensor
<b>Risoluzione</b>	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)
<b>Ottica</b>	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
<b>Min. Illuminazione</b>	0,01 Lux	0,01 Lux	0.001 LUX	0,01 Lux	0,01 Lux	0.001 LUX
<b>Day/Night</b>	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT )	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT )	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT )	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT )	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT )	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT )
<b>IR</b>	42µ x 2PCS/25M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30M (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30M (Entry Smart IR)
<b>WDR</b>	DWDR	DWDR	WDR,120DB	DWDR	DWDR	WDR,120DB
<b>Starlight</b>	-	-	√	-	-	√
<b>White Balance</b>	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
<b>BLC/DNR/HLC</b>	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
<b>Compressione Video</b>	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
<b>Frame rate</b>	<b>Main stream:</b> 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; <b>Sub stream:</b> 720*480@20fps <b>Tri stream:</b> 352*288@20fps	<b>Main stream:</b> 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; <b>Sub stream:</b> 720*480@20fps <b>Tri stream:</b> 352*288@20fps	<b>Main stream:</b> 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps <b>Sub stream:</b> 720*480@15fps, 720*480@30fps <b>Tri stream:</b> 352*288@15fps, 352*288@30fps	<b>Main stream:</b> 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; <b>Sub stream:</b> 720*480@20fps <b>Tri stream:</b> 352*288@20fps	<b>Main stream:</b> 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; <b>Sub stream:</b> 720*480@20Fps <b>Tri stream:</b> 352*288@20fps	<b>Main stream:</b> 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps <b>Sub stream:</b> 720*480@15fps, 720*480@30fps <b>Tri stream:</b> 352*288@15fps, 352*288@30fps
<b>Streams</b>	3	3	3	3	3	3
<b>ROI</b>	-	-	3	-	-	3
<b>Privacy Zone</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Protocolli integrazione</b>	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
<b>Slot SD Card</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressi/Uscite d'allarme</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressi/Uscite Audio</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Grado IP/IK</b>	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
<b>Alimentazione</b>	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,1100mA
<b>Alimentazione POE</b>	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98
<b>Accessori compatibili</b>	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA IP SMART

# TELECAMERE 5MP

## BULLET/MINIDOME



	<b>IPBCAMS05FA</b>	<b>IPBCAMS05VA</b>	<b>IPBCAMS05ZA</b>	<b>IPDCAMS05FA</b>	<b>IPDCAMS05VA</b>	<b>IPDCAMS05ZA</b>
	<i>(di listino 203,90€)</i> <b>63,00€</b>	<i>(di listino 324,08€)</i> <b>109,00€</b>	<i>(di listino 409,71€)</i> <b>129,00€</b>	<i>(di listino 225,33€)</i> <b>63,00€</b>	<i>(di listino 291,95€)</i> <b>99,00€</b>	<i>(di listino 396,74€)</i> <b>129,00€</b>
<b>Sensore</b>	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor					
<b>Risoluzione</b>	5MP (2592*1944)					
<b>Ottica</b>	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
<b>Min. Illuminazione</b>	0,01 Lux					
<b>Day/Night</b>	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)					
<b>IR</b>	42µ x 2PCS/25 M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30m (Entry Smart IR)
<b>WDR</b>	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
<b>Starlight</b>	-	-	-	-	-	-
<b>White Balance</b>	Auto, Manuale, Interno, Esterno					
<b>BLC/DNR/HLC</b>	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
<b>Compressione Video</b>	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG					
<b>Frame rate</b>	<b>Main stream:</b> 2592*1944@20fps; 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps <b>Sub stream:</b> 720*480@15fps, 720*480@30fps <b>Tri stream:</b> 352*288@15fps, 352*288@30fps	<b>Main stream:</b> 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps <b>Sub stream:</b> 720*480@15fps, 720*480@30fps <b>Tri stream:</b> 352*288@15fps, 352*288@30fps				
<b>Streams</b>	3	3	3	3	3	3
<b>ROI</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Privacy Zone</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Protocolli integrazione</b>	ONVIF S 2.4					
<b>Slot SD Card</b>	Micro-SD (128GB max)	-	-	Micro-SD (128GB max)	-	-
<b>Ingressi/Uscite d'allarme</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressi/Uscite Audio</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Grado IP/IK</b>	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
<b>Alimentazione</b>	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,1100mA
<b>Alimentazione POE</b>	Standard IEEE802.3af					
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	φ 93 x 74	φ 119 x 98	φ 119 x 98
<b>Accessori compatibili</b>	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)



SISTEMA IP SMART

# TELECAMERE 4K

## BULLET/MINIDOME



IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA
(di listino 375,37€)	(di listino 527,34€)	(di listino 350,00€)	(di listino 503,62€)
<b>134,00€</b>	<b>189,00€</b>	<b>125,00€</b>	<b>180,00€</b>
1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8" OV High-resolution CMOS Sensor	1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8" OV High-resolution CMOS Sensor
4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
4 mm	3,6-11mm Motor Zoom Auto Focus	4 mm	3,6-11mm Motor Zoom Auto Focus
0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)			
42µ x 2PCS/25m (Entry Smart IR)	42µ x 6PCS/60M (Entry Smart IR)	14µ x 18PCS/20m (Entry smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)
DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
-	-	-	-
Auto, Manuale, Interno, Esterno			
BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
<b>Main stream:</b> 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps <b>Sub stream:</b> 720*480@15fps, 720*480@30fps; <b>Tri stream:</b> 352*288@15fps, 352*288@30fps			
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)
-	√	-	√
-	√	-	√
IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10
DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%, 1150mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%, 1000mA
Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
da -20 °C a +60 °C RH95% Max			
170 x 75 x 77	170 x 110 x 101	φ 93 x 74	φ159 x 132
Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)

## TELECAMERE IP DISCRETE

Questo modello miniaturizzato rappresenta l'ideale per la realizzazione di impianti con telecamere nascoste. La telecamera nonostante le dimensioni ridotte, offre una qualità video molto elevata, è molto solida ed è provvista di staffa orientabile, WDR e STARLIGHT.

### IPSCAMS02F03A

## TELECAMERA IP PINHOLE 2MP, 2.8MM



Sensore telecamera: 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor  
 Compressione video: H.265+  
 Risoluzione video: 2MP (1920x1080)  
 Frame rate: 2MP@25fps  
 Streaming: 3

(di listino 214,63€)

**77,00€**

SISTEMA IP SMART

# NETWORK VIDEO RECORDER

## FINO A 4K



POE

POE

	<b>IPNVR004S05PA</b>	<b>IPNVR008S05PA</b>	<b>IPNVR008S08PA</b>	<b>IPNVR016S08PA</b>	<b>IPNVR025S08NA</b>
	<i>(di listino 423,43€)</i> <b>154,00€</b>	<i>(di listino 495,43€)</i> <b>179,00€</b>	<i>(di listino 742,28€)</i> <b>265,00€</b>	<i>(di listino 1142,62€)</i> <b>409,00€</b>	<i>(di listino 636,02€)</i> <b>269,00€</b>
<b>Telecamere IP</b>	9 CH	9 CH	16 CH	25 CH	25 CH
<b>Porte POE</b>	4 Porte POE Max 50W totale	8 Porte POE Max 100W totale	8 Porte POE Max 100W totale	16 Porte POE Max 200W totale	-
<b>Risoluzioni supportate</b>	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
<b>Tipo registrazione</b>	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
<b>Compressione Video</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Uscite Video</b>	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
<b>Recording Rate</b>	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@9x25fps	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@9x25fps	4K@10x25fps, 5MP@14x25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@16x25fps	4K@12x25fps, 5MP@20x25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25x25fps	4K@12x25fps, 5MP@20x25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25x25fps
<b>Playback sincronizzato</b>	4 Canali	4 Canali	4 Canali	4 Canali	4 Canali
<b>Interfaccia HDD</b>	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)	4 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 32TB)	2 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)
<b>HDD incluso</b>	1 Tb	1 Tb	1 Tb	2 Tb	2 Tb
<b>Banda</b>	60 Mbps	60 Mbps	80 Mbps	120 Mbps	120 Mbps
<b>Protocollo Onvif</b>	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
<b>Utenti collegati contemporaneamente</b>	8	8	8	8	8
<b>Allarmi</b>	-	-	-	16CH Input/4CH Output	-
<b>Interfaccia di rete</b>	5 x RJ45 10M/100M	9 x RJ45 10M/100M	16 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	16 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	1 x RJ45 10M/100/1000M
<b>Porte USB</b>	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
<b>Alimentazione</b>	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	DC 52V/2500mA ≤10W Senza HDD e POE	100V-240V/5.5A (built in Power)	DC 12V/4000mA ≤6W Senza HDD
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310	367 x 69 x 439	295 x 46 x 310



SISTEMA IP SMART

# I KIT IP SMART SUBITO PRONTI ALL'USO

KIT IP SMART 2MP



IPKIT004S02PA

## NVR 4 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 2MP



- N° 1 - IPNVR004S05PA - NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS02FA - TELECAMERA IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 716,14€)

229,00€

IPKIT008S02PA

## NVR 8 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 2MP



- N° 1 - IPNVR008S05PA - NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS02VA - TELECAMERA IP BULLET 2MP, 2.8 - 12MM, IR 40M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 972,97€)

319,00€

KIT IP SMART 5MP



IPKIT004S05PA

## NVR 4 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 5MP



- N° 1 - IPNVR004S05PA - NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS05FA - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 827,27€)

259,00€

IPKIT008S05PA

## NVR 8 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 5MP



- N° 1 - IPNVR008S05PA - NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPBCAMS05VA - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

(di listino 1.139,62€)

359,00€

WIKIT004S02NB

## KIT SMART WI-FI

SISTEMA PRECONFIGURATO  
E PRONTO ALL'USO.



IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 art. WINVR009S02NB NVR WIFI, 9 CANALI, 2MP, HDD 1TB Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 9 canali IP.
- N° 4 art. WIBCAMS02FB TELECAMERA WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori con ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 2MP, Alimentazione 12V inclusa.

(di listino 987,62€)

349,00€

WIBCAMS02FBSP

## TELECAMERA ADDIZIONALE WI-FI PER WIKIT004S02NB

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit Art. WIKIT004S02NB. Alimentatore in dotazione.



(di listino 145,98€)

75,00€



SISTEMA SMART

# ACCESSORI TELECAMERE

## PER INTERNO E PER ESTERNO

**JBS01PA**  
**BOX PLASTICO**  
**TELECAMERE**  
**BULLET SERIE SMART**



(di listino 7,00€)

**3,00€**

**WMSFIX01A**  
**STAFFA DA MURO**  
**TELECAMERE MINIDOME**  
**FIX SERIE SMART**



(di listino 49,10€)

**13,00€**

**WMSVARI01A**  
**STAFFA DA MURO**  
**TELECAMERE MINIDOME**  
**VARIFOCAL SERIE SMART**



(di listino 40,34€)

**19,00€**

### COMPATIBILITÀ TELECAMERE AHD SMART

	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02VA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS02F01A	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKAMS08ZA	AHBCAMS02FA	AHBCAMS02VA	AHBCAMS02ZA	AHBCAMS05FA	AHBCAMS05VA	AHBCAMS05ZA	AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	JBSFIX66A	JBSVARI66A
<b>BOX DI CONNESSIONE</b>																						
JBSFIX66A	•				•			•				•			•			•				
JBSVARI66A		•	•			•	•		•	•			•	•		•	•		•	•		
<b>MONTAGGIO A PALO</b>																						
PMS01A																					•	•
<b>MONTAGGIO A PARETE</b>																						
WMSFIX01A	•				•			•														
WMSVARI01A		•	•			•	•		•	•	•											
<b>MONTAGGIO A SOFFITTO</b>																						
JBS01PA												•	•	•	•	•	•	•	•	•		



**PMS01A**  
**STAFFA A PALO PER**  
**JUNCTION BOX DA**  
**ESTERNO**



(di listino 42,09€)

**16,00€**

**JBSFIX66A**  
**BOX METALLICO**  
**TELECAMERE FIX**  
**SERIE SMART, IP66**



(di listino 28,06€)

**11,00€**

**JBSVARI66A**  
**BOX METALLICO**  
**TELECAMERE VARIFOCAL**  
**SERIE SMART, IP66**



(di listino 42,09€)

**16,00€**

**COMPATIBILITÀ TELECAMERE IP SMART**

IPDCAMS02FA	IPDCAMS02VA	IPDCAMS02ZA	IPDCAMS05FA	IPDCAMS05VA	IPDCAMS05ZA	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA	IPBCAMS02FA	IPBCAMS02VA	IPBCAMS02ZA	IPBCAMS05FA	IPBCAMS05VA	IPBCAMS05ZA	IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	JBSFIX66A	JBSVARI66A
•			•			•		•			•			•			
	•	•		•	•				•	•		•	•		•		
																•	•
•			•			•											
	•	•		•	•		•										
								•	•	•	•	•	•	•	•		



# LE GAMME PROFESSIONALI AHD 100 - IP 100



## AHD 100

DALLA GRANDE INFRASTRUTTURA  
ALLA TUA CASA: **LA GAMMA  
ADATTA A QUALSIASI  
NECESSITÀ.**

Dispositivi 5-Hybrid  
con risoluzioni fino a 5MP

Compatibili con le diverse  
tecnologie presenti sul mercato  
AHD, CVI, TVI, CVBS

Ampia gamma di telecamere  
con differenti housing e ottiche

Rapida e semplice  
configurazione grazie al servizio  
gratuito Comelit DNS e P2P



Comelit  
View 100



## IP 100

**IMMAGINI DI ALTISSIMA  
QUALITÀ, ANALISI VIDEO,  
RILEVAZIONI E TRASMISSIONI  
IN COMPLETA SICUREZZA.**

Cattura ogni dettaglio  
con risoluzioni fino a 4K

Analisi video a bordo telecamere  
e su NVR

Gestione RAID degli HDD  
per una capacità totale di 48TB

Ideale per installazioni  
tecnologicamente avanzate  
ed esigenti



## ANCHE DA REMOTO.

Gestisci più impianti (AHD e IP) dallo  
stesso utente con CMS e APP Comelit  
View 100. Controllo totale dell'impianto,  
notifiche allarme, mappe e sotto-  
mappe, visualizzazione playback e  
controllo PTZ anche da remoto.



SISTEMI PROFESSIONALI AHD 100-IP 100

# TELECAMERE PTZ

## AHPTZ120A

(di listino 1.299,00€)

**649,00€**

<b>Sensore</b>	1/2.8" CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
<b>Ottica</b>	4.7-94mm, autofocus
<b>Filtro IR</b>	Meccanico
<b>Zoom ottico</b>	20x
<b>Uscita video</b>	AHD
<b>Risoluzione</b>	(Full-HD 1080p (1920*1080))
<b>Frame rate</b>	30fps
<b>Funzioni principali</b>	256 Preset, Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour
<b>BLC</b>	✓
<b>Effetti digitali</b>	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizz, Vert, Rotazione 180°)
<b>WDR/DNR</b>	WDR / 3DNR
<b>Distanza di illuminazione (m)</b>	2 x laser led + 6 led / 150m (Smart IR)
<b>Regolazione bilanciamento bianchi</b>	ATW, AWB, Interni, Esterni
<b>Controllo telecamera con RS485</b>	✓
<b>Alimentazione</b>	36 W



## SKYB001A

### TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

Tastiera di comando RS485, protocollo Pelco, per telecamere PTZ. Alimentatore incluso.



(di listino 295,07€)

**143,00€**

## IPPT-401

### ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA

ART. AHPTZ110A  
IPPTZ110IRA



## IPPT-402

### ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA

ART. AHPTZ110A  
IPPTZ110IRA



(di listino 99,00€)

**39,00€**

## IPPT-1201

### ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA

ART. AHPTZ120A  
IPPTZ120IR - IPPTZ130IR



## IPPT-1202

### ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA

ART. AHPTZ120A  
IPPTZ120IR - IPPTZ130IR



(di listino 99,07€)

**39,00€**



NETWORKING

# SMART WI-FI CAM

## SUBITO PRONTA ALL'USO

WICAM020A

### TELECAMERA WI-FI HD, BATTERIA RICARICABILE


WI-FI

HD

PIR

P2P  
PEER TO PEER

Sensore telecamera: 1/4" CMOS  
Sensibilità (Lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD 720p), VGA  
Compressione video: H.264  
Controllo remoto da mobile: App Comelit Cam  
Funzioni principali: PIR (Motion Detection 10m)  
Grado protezione IP: IP65 (con custodia art. BRK-WP01)  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)  
Tipo di alimentazione: Alimentatore / Batteria ricaricabile da 7.2V/2.2Ah  
Accessori in dotazione: Alimentatore, supporto montaggio magnetico da parete, batteria ricaricabile



(di listino 259,00€)

## 99,00€

BRK-01

### STAFFA A MURO PER WICAM020A

(di listino 16,87€)



BRK-WP01

### CUSTODIA STAGNA PER ESTERNO PER WICAM020A

(di listino 39,00€)



BRK-MAG01

### SUPPORTO MAGNETICO SUPPLEMENTARE PER WICAM020A

(di listino 15,00€)



BATT020A

### BATTERIA DI RICAMBIO PER WICAM020A

(di listino 39,35€)



IPSWN08N01A

(di listino 73,06€)

## 33,00€

Porte LAN	8 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port
Standard/protocolli supportati	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
Porte LAN PoE	-
PoE Standard	-
PoE Budget	-
SFP Slots	-
Capacità di scambio	16 Gbps
Packet buffer	1.5M bit
Forwarding Rate	11.9Mpps
MAC address	4K
Long Distance PoE transmission	-
Key function	VLAN
Gestione Jumbo frame 9K	√
Fan	FANLESS
Indicatori LED	PWR, LNK/ACT
Alimentazione	DC 12V/0.5A
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +40 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	140 x 76.7 x 28
Tipo rivestimento	Metallico
Colore	Nero
Surge Protection	Difference module ± 1KV Common mode ± 2KV
Electrostatic standard	Contact 6KV, air 8KV
Accessori in dotazione	Alimentatore



## NETWORKING

# SWITCH POE

## FINO A 16 PORTE

PS4825A \*

**ALIMENTATORE  
48V/2.5A BARRA DIN  
PER IPSWP06N02A**

*(di listino 155,00€)***69,00€**

IPSWP06N01A	IPSWP10N01A	IPSWP06N02A	IPSWP22N01A	IPSWR030A
<i>(di listino 169,57€)</i> <b>77,00€</b>	<i>(di listino 272,24€)</i> <b>123,00€</b>	<i>(di listino 353,71€)</i> <b>169,00€</b>	<i>(di listino 585,13€)</i> <b>270,00€</b>	<i>(di listino 99,00€)</i> <b>50,50€</b>
6 x 10/100/1000Mbps RJ45 port	10 x 10/100/1000Mbps RJ45 port	4 x 10/100/1000Mbps RJ45 port, auto MDI/MDI-X	16 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port 2 x 10/100/1000Mbps Combo port 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port	3 x PoE Gigabit (RJ-45, auto MDI/MDI-X, 1 IN (PD), 2 OUT (PSE30W))
IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3af/at/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)			
1 - 4	1 - 8	1 - 4	1 - 16	-
IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
Totale 65W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 250W, Max 32W per porta PoE	-
-	-	2x 1000Mbps SFP module	2x 1000Mbps SFP module	-
12 Gbps	20 Gbps	12 Gbps	40 Gbps	6 Gbps
1.5M bit	2M bit	1.5M bit	4.1M bit	-
8.9Mpps	13.4Mpps	8.9Mpps	29.8Mpps	14.88 Mpps max
4K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	4K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	Apprendimento e aggiornamento automatici
Up to 250m PoE distance	Up to 250m PoE distance	-	Up to 250m PoE distance	-
VLAN e CCTV Mode	VLAN e CCTV Mode	-	VLAN e CCTV Mode	-
√	√	√	√	-
FANLESS	1 FAN	FANLESS	2 FAN	FANLESS
PWR (Green), LNK/ACT (Green), PoE (Orange)	PWR (Green), LNK/ACT (Green), PoE (Orange)	PWR (Green), DATA (10/100M: Orange, 1000M: Green), PoE (Orange)	PWR (Green), LNK/ACT (Green), PoE (Orange)	-
DC 54.5V/1.32A	100÷240 VAC, 50÷60Hz	DC 48-57V or (24-55V booster module) optional	100÷240 VAC, 50÷60Hz	-
da 0 °C a +40 °C	da 0 °C a +40 °C	da -40 °C a +75 °C	da 0 °C a +40 °C	da -10 °C a +40 °C
168 x 93 x 32	220 x 150 x 44	165 x 147 x 54	440 x 207 x 44	134.7 x 27 x 77
Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Plastico
Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco
Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV			
Contact 4KV, air 6KV	Contact 4KV, air 6KV	Contact 8KV, air 10KV	Contact 6KV, air 8KV	-
Alimentatore	Staffe fissaggio a rack	Alimentatore - Art. PS4825A *	Staffe fissaggio a rack	-



CCTV

# MONITOR LED



	<b>SMON185B</b> <i>(di listino 333,62€)</i> <b>139,00€</b>	<b>MMON185A</b> <i>(di listino 438,00€)</i> <b>205,00€</b>	<b>MMON024A</b> <i>(di listino 469,00€)</i> <b>209,00€</b>
<b>Tipo display</b>	18.5" led	18.5" led	24" led
<b>Risoluzione</b>	HD	HD	FULL-HD
<b>Rapporto di visualizzazione</b>	16:9	16:9	16:9
<b>Luminosità display</b>	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
<b>Colori visualizzabili</b>	16,7 milioni	16,7 milioni	16,7 milioni
<b>Ingressi video</b>	1(VGA)	1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video)	1(VGA), 1(HDMI)
<b>Ingressi/Uscite audio</b>	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)
<b>Tensione di alimentazione CA</b>	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz

**43500B**

## CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITA

*(di listino 6,03€)***43700A**

## CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA ITA

*(di listino 6,03€)***43705A**

## CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA TELECAMERE ITA

*(di listino 6,03€)*

CCTV

# ALIMENTATORI E ACCESSORI

43082

**ALIMENTATORE CONN. JACK,  
INGRESSO DA 100  
A 240 VCA/50-60 HZ,  
USCITA 2VCC/1.33A**

*(di listino 10,17€)***8,50€**

43083

**ALIMENTATORE CONN. JACK,  
INGRESSO DA 100  
A 240 VCA/50-60 HZ,  
USCITA 12VCC/0.7A**

*(di listino 15,32€)***7,00€**

CONAL01A

**CONNETTORE  
PER ALIMENTAZIONE  
2 MORSETTI/JACK MASCHIO**

*(di listino 4,00€)***1,99€**

CONAL02A

**CONNETTORE  
PER ALIMENTAZIONE  
2 MORSETTI/JACK FEMMINA**

*(di listino 4,00€)***1,99€**

PS1213A

**ALIMENTATORE  
DA INCASSO  
12 VDC/1.3A, IP67**

*(di listino 16,61€)***7,50€**

SUTP610C

**KIT RICETRASMETTITORE  
PASSIVO CVBS PER CAVO UTP**



Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

*(di listino 20,93€)***12,00€**

AHUTP610C

**KIT RICETRASMETTITORE  
PASSIVO AHD PER CAVO UTP**



Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

*(di listino 32,67€)***16,00€**

AHUTP61TC

**TRASMETTITORE ATTIVO  
AHD/TVI/CVI CAVO UTP**



Trasmettitore attivo di segnale video AHD/TVI/CVI su cavo UTP Cat5e/Cat6, connettore tipo BNC per ingresso segnale video, terminali a vite estraibili per collegamento cavo UTP e alimentazione, distanza raggiungibile 600 m (AHD/CVI)/500 m (TVI) @ 1080p con ricevitore attivo art. AHUTP61RC, contenitore plastico, colore nero, alimentatore incluso.

*(di listino 119,00€)***60,00€**

AHUTP61RC

**RICEVITORE ATTIVO  
AHD/TVI/CVI PER CAVO UTP**



Ricevitore attivo di segnale video AHD/TVI/CVI su cavo UTP Cat5e/Cat6, connettore tipo BNC per uscita segnale video, terminali a vite estraibili per collegamento cavo UTP e alimentazione, distanza raggiungibile 600 m (AHD/CVI)/500 m (TVI) @ 1080p con trasmettitore attivo art. AHUTP61TC, contenitore plastico, colore nero, alimentatore incluso.

*(di listino 129,00€)***60,00€**

VIDEOSORVEGLIANZA IN OFFERTA SPECIALE

# L'ANGOLO DELLE OCCASIONI

## FINO AD ESAURIMENTO SCORTE


**GARANZIA 3 ANNI**

### TELECAMERE BULLET 2MP PER SISTEMA IP-EASY

Filtro IR: Meccanico

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)

Compressione video: H.264

Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR

Tensione di alimentazione CC: 12V

Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

**TRUE  
DAY &  
NIGHT**

**IPBCAM02MA**
**TELECAMERA IP BULLET 2MP,  
3.6MM, H264/H265**

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony

Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (Full-HD 1080p)

Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30m

**2MP**
**H264  
H265**
*(di listino 170,65€)*
**34,00€**
**IPBCAM02MMA**
**TELECAMERA IP BULLET 2MP,  
2.8-12MM, H264/265**

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony

Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (Full-HD 1080p)

Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25m

**2MP**
**H264  
H265**
*(di listino 260,67€)*
**51,00€**

### TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA IP-EASY

**IPCAM067B**
**TELECAMERA IP MINIDOME  
FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M**

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS

Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)

Filtro IR: Meccanico

Compressione video: H.264

Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR

Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m

Tensione di alimentazione CC: 12V

Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

**FULL  
HD**
**H264**
**TRUE  
DAY &  
NIGHT**

*(di listino 170,65€)*
**33,00€**


## TELECAMERE VANDALDOME PER SISTEMA IP-EASY

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)

Filtro IR: Meccanico

Compressione video: H.264

Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR

Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

Tensione di alimentazione CC: 12V

Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

TRUE  
DAY &  
NIGHT

H264

IK10



### IPCAM069B

#### TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS

Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

FULL  
HD

H264  
H265

~~(di listino 204,91€)~~

**34,00€**

### IPCAM084A

#### TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 2.8-12MM, IR 30M

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Risoluzione video (H x V): 4MP

MOTOR.  
ZOOM

4MP

H264  
H265

~~(di listino 293,76€)~~

**83,00€**

### WM000DA

#### SUPPORTO DA PARETE PER TELECAMERE DOME IP SERIE EASY IPCAM069B-068C-084A-094A



~~(di listino 45,00€)~~

**11,00€**

## TELECAMERE BULLET 4MP PER SISTEMA IP-EASY

### IPCAM040B

#### TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)

Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

Filtro IR: Meccanico

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)

Compressione video: H.264

Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR

Tensione di alimentazione CC: 12V

Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



4MP

H264  
H265

TRUE  
DAY &  
NIGHT

~~(di listino 200,76€)~~

**83,00€**



VIDEOSORVEGLIANZA IN OFFERTA SPECIALE

## DVR PER SISTEMA AHD-EASY

**AHDVR160B****DVR 4 HYBRID, 16 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB**

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3), 1920x1080@60Hz

Ingressi video: 16 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)

Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

Ingressi/Uscite allarme: 4/1

Compressione video: H.264

Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)

Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4TB max)

Sistema operativo: Linux embedded

Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS

Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome

Controllo remoto da software: Comelit CMS

Controllo remoto da dispositivo mobile: APP Comelit View S (Android, iOS)

Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s

*(di listino 675,10€)***169,00€**

## TELECAMERE SPECIALI PER SISTEMA AHD

**AHCAM683B****TELECAMERA AHD FULL-HD, 3.7MM, CONTENITORE PIR**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)

Uscita video: AHD, CVBS (960H)

Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (Full-HD)

Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL  
HD*(di listino 114,25€)***24,00€****AHCAM683A****TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTENITORE PIR**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)

Uscita video: AHD, CVBS (960H)

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

Tensione di alimentazione CC: 12V



HD

*(di listino 114,25€)***24,00€****AHCAM685A****TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTEN. SMOKE DETECTOR**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)

Uscita video: AHD, CVBS (960H)

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

Tensione di alimentazione CC: 12V



HD

*(di listino 93,93€)***20,00€**

## TELECAMERE BULLET PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
 Filtro IR: Meccanico  
 Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
 Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL  
HDTRUE  
DAY &  
NIGHT

IP66



### AHCAM608B

#### TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0 (B/N, led IR ON)  
 Uscita video: AHD/CVBS  
 Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR,  
 Sense-Up, Defog  
 Distanza di illuminazione (m): 30 led / 25m

~~(di listino 84,14€)~~

22,00€

### AHCAM618ZA

#### TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/No, led IR ON)  
 Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI  
 Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus  
 Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30m

MOTOR.  
ZOOMAUTO  
FOCUSUTC  
CONTROL~~(di listino 177,14€)~~

46,00€

## TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
 Filtro IR: Meccanico  
 Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
 Tensione di alimentazione CC: 12V

FULL  
HDTRUE  
DAY &  
NIGHT

### AHCAM628B

#### TELECAMERA AHD MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 20M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0(B/N, led IR ON)  
 Uscita video: AHD/CVBS  
 Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog  
 Distanza di illuminazione (m): 24 con portata di 20 metri

~~(di listino 84,14€)~~

22,00€

### AHCAM638ZA

#### TELECAMERA AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/N, led IR ON)  
 Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI  
 Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus  
 Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 metri

MOTOR.  
ZOOMAUTO  
FOCUSUTC  
CONTROL~~(di listino 177,14€)~~

49,00€

## TELECAMERE BULLET PER SISTEMA AHD 3MP

### AHCAM609A

#### TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
 Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
 Filtro IR: Meccanico  
 Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
 Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
 Tensione di alimentazione CC: 12V  
 Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m

Compatibile solo con AHDVR043A, AHDVR083A,  
 AHDVR045A, AHDVR085A e AHDVR163A.



3MP

TRUE  
DAY &  
NIGHT~~(di listino 104,81€)~~

26,00€



VIDEOSORVEGLIANZA IN OFFERTA SPECIALE

## TELECAMERE BULLET, MINIDOME E VANDALDOME PER SISTEMA AHD 4-5MP

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)  
Tensione di alimentazione CC: 12V

TRUE  
DAY &  
NIGHT**AHCAM604A****TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IP66**

5MP

MENU  
OSD

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile  
Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m

~~(di listino 129,51€)~~**32,00€****AHCAM624A****TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM**

5MP

MENU  
OSD

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile  
Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

~~(di listino 129,51€)~~**32,00€****AHCAM634ZA****TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM**

5MP

H264  
H265

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile,  
zoom motorizzato autofocus  
Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m

~~(di listino 237,55€)~~**59,00€****AHCAM634VZA****TELECAMERA AHD VANDALDOME 5MP, 2.8-12MM, IP66**

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP)  
2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus,  
Risoluzione 5MP selezionabile  
Vandaldome IK10  
Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m



5MP

IK10

TRUE  
DAY &  
NIGHTUTC  
CONTROLMENU  
OSD~~(di listino 261,29€)~~**66,00€**

## DVR PER SISTEMA AHD 4-5MP

**AHDVR045A****DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB**

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi video: 4 (AHD-TVI-IP: 5MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)  
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



5MP

UTC  
CONTROL

2TB

P2P  
PEER TO PEERP&P  
PLUG&PLAY~~(di listino 549,13€)~~**156,00€**

## ACCESSORI IN OFFERTA SPECIALE

**JB-02WA**

**BOX GRANDE  
CONN. MINIDOME  
ANALOG. START.**



(di listino 19,98€)

**7,00€**

**MBRK631D**

**ACC MONTAGGIO  
PARETE  
AHCAM631B-634VZA**



(di listino 33,69€)

**10,00€**

**WM100SD**

**SUPPORTO MONTAGGIO  
A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM183B, IPCAM184B, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



(di listino 30,38€)

**16,00€**

**WM18X**

**SUPPORTO MONTAGGIO  
A PARETE  
IPCAM168B  
IPCAM183B  
IPCAM185B**



(di listino 30,38€)

**16,00€**

Per interni.

**JB-100BBAW**

Per interni.

**BOX DI CONNESSIONE  
IPBCAMP04Z01A-  
P02V01A-P02V02A**

**JB-100MBAW**

Per interni.

**BOX DI CONNESSIONE  
IPBCAMP04FA-04ZA-  
P02FA**



(di listino 28,00€)

**14,50€**

**JB-100MDA**

**BOX DI  
CONNESSIONE  
IPCAM122A-  
124A-172A-174A**



Per interni.

(di listino 27,00€)

**14,00€**

**IPPT-1004W**

**BOX DI CONNESSIONE  
IPCAM168A-169A-  
183A-185A-IPEYE104A**



(di listino 26,55€)

**14,00€**

**PM18X**

**SUPPORTO MONTAGGIO  
A PALO  
IPCAM168B  
IPCAM183B  
IPCAM185B**



(di listino 65,00€)

**19,00€**

Per interni.

**IPKYB100B**

**TASTIERA DI COMANDO IP**

Tastiera di comando IP per il controllo di telecamere PTZ serie 100. Visualizzazione dell'immagine in live e delle registrazioni della telecamera selezionata a colori sul monitor LCD da 7" in dotazione e sul monitor connesso alla porta HDMI. Completa di joystick 3D e porta per connessione mouse. Supporta 2 diversi tipi di utente (amministratore e operatore).



(di listino 659,00€)

**270,00€**





**SAFE**



**GARANZIA  
3 ANNI**

# SECUR HUB

Il nuovo sistema  
antintrusione  
Wireless  
connesso al  
Cloud Comelit.  
Veloce e facile  
da installare.

SENZA CAVI.  
SENZA PROBLEMI.  
**WIRELESS  
E CONNESSA.**

Connettività Wi-Fi ed Ethernet integrate

Moduli ad innesto 3G o 2G

Non è necessario aprire le porte sul  
router per la gestione da remoto  
attraverso app Comelit o software

Attivazione rapida e sicura delle app  
con codice temporaneo



UN OCCHIO  
SEMPRE VIGILE.  
**VIDEO  
INTEGRATO.**

Si possono collegare fino a  
16 telecamere in HD per la  
visualizzazione live dalla app

Fino a 4 telecamere registrate  
per l'invio alla app di video degli  
eventi di allarme (videoverifica)

Non è necessaria l'apertura  
delle porte sul router per la  
visualizzazione da app



LA TUA CASA  
AL SICURO  
OVUNQUE TI  
TROVI. **CON  
COMELIT APP  
BASTA UN  
TOCCO.**

Controllo e gestione completa di  
inserimenti, zone, allarmi ed aree

Consultazione della memoria eventi

Notifiche push

Visualizzazione video live e videoverifica

Un'unica app per tutto il mondo Comelit



Comelit  
App



Google play



UN SENSORE  
PER OGNI  
**SITUAZIONE.**

Contatti magnetici wireless con  
ingressi filari ausiliari ed indipendenti

Visualizzazione della qualità del  
segnale radio sui sensori

Registrazione rapida  
dei sensori in  
centrale con  
battery-pull-tab

Radiocomando  
bidirezionale con  
feedback delle  
operazioni



SISTEMA SECUR HUB

# I KIT SECUR HUB WI-FI ED ETHERNET INTEGRATI

MODULI GSM 2G O 3G INCLUSI NEI KIT.

**KSW3220L**

**KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 2G,  
CONTATTO MAGNETICO, SENSORE  
INFRAROSSO E RADIOCOMANDO.**



- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- N° 1 - HUB2G - MODULO 2G PER CENTRALI RADIO HUB
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI

*(di listino 549,93€)***325,00€****KSW3231L**

**KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 3G,  
TELECAMERA WIFI IP, CONTATTO  
MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO  
E RADIOCOMANDO.**



- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- N° 1 - HUB3G - MODULO 3G PER CENTRALI RADIO HUB
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI
- N° 1 - WICCAMS01FA - TELECAMERA CUBE WI-FI HD

*(di listino 779,71€)***390,00€****RF12PIR**

**SENSORE INFRAROSSO  
PORTATA 12M / 90°**

Sensore wireless di movimento con **portata 12 m e angolo di copertura di 90°** ad infrarosso dal design innovativo che grazie al **protocollo bi-direzionale** di Comelit garantisce una portata radio allo stato dell'arte ed una lunga durata della batteria. Completamente configurabile da centrale in termini di numero di impulsi, abilitazione LED, sleep-time, esso è inoltre fornito di alcuni ponticelli per la configurazione dei parametri principali.



Compatibile con centrali VEDO  
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

*(di listino 100,76€)***51,00€****RF4KEY**

**RADIOCOMANDO  
4 TASTI**

Radiocomando bidirezionale ad alte prestazioni completamente configurabile. Esso consente la visualizzazione dello stato impianto e del feedback relativo ai comandi inoltrati alla centrale. RF4KEY ha una eccellente portata radio ed è dotato di una funzione di blocco tasti.



Compatibile con centrali VEDO  
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

*(di listino 53,44€)***27,00€**

SISTEMA SECUR HUB

# SENSORI E ACCESSORI

## PIÙ PROTEZIONE PER LA TUA CASA



	RF1MCW	RF1MCB	RF2MCW	RF2MCB
	(di listino 83,01€) <b>42,00€</b>	(di listino 83,01€) <b>42,00€</b>	(di listino 91,75€) <b>46,00€</b>	(di listino 91,75€) <b>46,00€</b>
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)			
Tipologia	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz			
Posizioni magnete	2 (destra / sinistra)			
Zone cablate indipendenti	1	1	2	2
Bilanciamento delle zone cablate	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE
Anti-manomissione	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica			
Numero e tipo di batterie	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123
Soglia di bassa tensione	2,6V	2,6V	2,6V	2,6V
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica			
Configurazione da centrale	√	√	√	√
Indicatore qualità del segnale a bordo	√	√	√	√
Immunità EMC	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C			
LED	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone
Dimensioni mm (L x A x P)	22 x 92 x 25			

## RFSIR702

### SIRENA ESTERNA RADIO

Sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: **toni o flash su inserimento e disinserimento**, funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. **Ogni impostazione è modificabile da remoto.**



Compatibile con centrali VEDO solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

(di listino 215,50€)

**121,00€**

## WICCAMS01FA

### TELECAMERA CUBE WI-FI HD

Telecamera IP WiFi per sistema Secur Hub. Con flusso RTSP, risoluzione HD 720p, 5 frame per secondo e **compressione H.264** è già impostata per l'integrazione con la centrale di allarme. **Necessita del software Hub Manager** per la connessione WiFi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.



(di listino 68,44€)

**39,00€**

SISTEMA SECUR HUB

# SENSORI RADIO EFFETTO TENDA

## PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI

GAMMA DI SENSORI WIRELESS AD EFFETTO TENDA. RFDT12CE, DOPPIA TECNOLOGIA, È ADATTO ANCHE ALLA PROTEZIONE PERIMETRALE DI MURI CON MULTIPLI ACCESSI.



	<b>RFDP4CW</b>	<b>RFDP4CB</b>	<b>RFDT12CE</b>
	(di listino 243,84€) <b>136,00€</b>	(di listino 243,84€) <b>136,00€</b>	(di listino 241,31€) <b>134,00€</b>
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore RF doppia tecnologia a tenda
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	35°	35°	7° (IR), 32°(MW)
Portata	4m	4m	12m
Logica sensori	AND/OR	AND/OR	AND
Sensibilità regolabile	√	√	√
Compensazione automatica della temperatura	√	√	√
Interruttore manomissione	Antiapertura	Antiapertura	Antiapertura
Accelerometro anti-rimozione	√	√	-
Numero e tipo di batterie	1 x litio 3,6V 2,7Ah	2 x litio 3,6V 2,7Ah	1 x CR123 con connettore
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	38mA / 60µA	38mA / 60µA	40mA / 13µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +60 °C
LED	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso, Giallo, Verde (Allarme, MW, IR)
Colore	Bianco	Marrone	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	280 x 38 x 31	280 x 38 x 31	129 x 40 x 48
Staffa da parete 10cm	-	-	Art. BRK10 (Opzionale)
Staffa da parete 15cm	-	-	Art. BRK15 (Opzionale)



SISTEMA SECUR HUB

# SENSORI RADIO VOLUMETRICI

## PROTEZIONE DI AREE ESTERNE (CORTILI, PORTICATI, VERANDE)

GAMMA DI SENSORI VOLUMETRICI WIRELESS PROTETTI CONTRO LE INTEMPERIE E CON TESTINE INDIPENDENTI SNODATE. GARANTISCONO AMPIE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE.



	<b>RFD12E</b>	<b>RFD12E</b>
	<i>(di listino 305,32€)</i> <b>170,00€</b>	<i>(di listino 377,70€)</i> <b>210,00€</b>
<b>Centrali compatibili</b>	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
<b>Tipologia</b>	Sensore doppio infrarosso da esterno	Sensore doppia tecnologia da esterno (IR+ MW 24GHz)
<b>Tipo di comunicazione RF</b>	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
<b>Angolo di copertura</b>	100° per ciascuna testina	110° IR / 105° MW
<b>Portata</b>	12m	12m
<b>Logica sensori</b>	AND/AND direzionale	AND/AND direzionale
<b>Sensibilità regolabile</b>	√	√
<b>Regolazione testine</b>	Indipendente (orizzontale / verticale)	Indipendente (orizzontale / verticale)
<b>Compensazione automatica della temperatura</b>	√	√
<b>Interruttore manomissione</b>	Antistrappo/ Antiapertura	Antistrappo/ Antiapertura
<b>Altezza di montaggio</b>	1,4 ÷ 2,2 m	1,4 ÷ 2,2 m
<b>Numero e tipo di batterie</b>	2 x CR123	2 x CR123
<b>Corrente assorbita (TX / Stand-by)</b>	31mA / 21µA	31mA / 21µA
<b>Supervisione</b>	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
<b>Eventi trasmessi</b>	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
<b>Grado di protezione</b>	IP54	IP54
<b>Grado di protezione all'impatto</b>	IK10	IK10
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
<b>LED</b>	2 Rossi (IR1 / IR2), 1 Blu (Allarme)	2 Rossi (IR / MW), 1 Blu (Allarme)
<b>Colore</b>	Bianco	Bianco
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	190 x 85 x 113	190 x 85 x 113



# SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO



**GARANZIA  
3 ANNI**

VEDO. GESTIONE E PROGRAMMAZIONE ANCHE VIA CLOUD E IN 3G.

Da oggi è possibile programmare le centrali Vedo via Cloud senza alcuna configurazione sul router (No port Forwarding).

L'utilizzo della scheda GSM 2G o 3G permette anche la gestione remota con Comelit App.



**IMQ**



Comelit  
App



SISTEMA COMPLETO E PROFESSIONALE SIA FILARE CHE **WIRELESS FINO A 200 ZONE.**



**CONNESSIONE VIA CLOUD** CHE OFFRE PIÙ SICUREZZA ED EVITA LA **CONFIGURAZIONE DEL ROUTER.**



**CONNESSIONE DA REMOTO CON APP E SOFTWARE** ANCHE SENZA SCHEDA IP (ATTRAVERSO LA SCHEDA GSM)



**GESTIONE DA REMOTO CON UNA APP UNICA** PER SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA, ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E DOMOTICA.



**VISUALIZZAZIONE LIVE E PLAYBACK DI TELECAMERE, NVR E DVR** DELLA SERIE 100 E DELLA SERIE SMART.



CONFORMI A **EN50131** E OMOLOGATE **IMQ** E **INCERT**

## ANCHE DA REMOTO.

Gratuita e compatibile con tutti i più moderni dispositivi, **Comelit App** permette all'utente di gestire in totale autonomia i propri sistemi di allarme, di videosorveglianza (Serie 100 e serie Smart), di videocitofonia e domotica, creando dei veri e propri impianti integrati gestibili da mobile. La connessione via Cloud Comelit dell'app utente e del software di configurazione permette una messa in servizio semplice e veloce della parte IP, senza necessità di operazioni sul router di casa; i moduli 3G e 2G permettono l'uso dell'app Comelit con ancor minor complessità di installazione.



SISTEMA VEDO

# LE NUOVE ESPANSIONI RADIO PER CENTRALI SERIE VEDO


**GARANZIA  
3 ANNI**

I NUOVI DISPOSITIVI WIRELESS DIVENTANO ORA  
COMPATIBILI ANCHE CON LE CENTRALI VEDO\*.

Espansioni radio che permettono di utilizzare i dispositivi wireless sottoelencati (e tutti quelli della serie Secur Hub) nelle centrali della serie VEDO.

Supportano fino a 32 sensori, 16 sirene e 32 telecomandi radio. Collocati in contenitore plastico antifiamma colore bianco completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. È possibile alloggiarli anche all'interno dei contenitori Art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH.

\*Versione firmware di centrale richiesta 2.12



**RF12PIR**  
SENSORE  
INFRAROSSO  
PORTATA  
12M / 90°



**RF1MCW** (bianco)  
**RF1MCB** (marrone)  
CONTATTO  
MAGNETICO  
RADIO 1 INGRESSO



**RF2MCW** (bianco)  
**RF2MCB** (marrone)  
CONTATTO  
MAGNETICO  
RADIO 2 INGRESSI



**RFDP4CW** (bianco)  
**RFDP4CB** (marrone)  
SENSORI DOPPIO  
INFRAROSSO  
A TENDA



**RFDT12CE**  
SENSORE  
DOPPIO  
TECNOLOGIA  
A TENDA



**RFDP12E**  
SENSORE  
DOPPIO  
TECNOLOGIA  
DA ESTERNO



**RFDT12E**  
SENSORE  
DOPPIO  
TECNOLOGIA  
DA ESTERNO  
(IR+MW 24GHZ)



**RFSIR702**  
SIRENA  
ESTERNA  
RADIO



**RF4KEY**  
RADIOCOMANDO  
4 TASTI



VEDI PAGINE PRECEDENTI PER CARATTERISTICHE E PREZZI DEI NUOVI DISPOSITIVI RADIO.

**RF10VEDO**

**MODULO  
RICETRASMETTITORE  
RADIO 10 ZONE WIRELESS**



Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz  
Serie centrali compatibili: VEDO  
Lunga portata  
Protocollo anti-jamming  
Numero massimo sensori radio: 10  
Numero massimo sirene: 8  
Numero di radiocomandi: 16

(di listino 150,00€)

**71,00€**

**RF32VEDO**

**MODULO  
RICETRASMETTITORE  
RADIO 32 ZONE WIRELESS**



Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz  
Serie centrali compatibili: VEDO  
Lunga portata  
Protocollo anti-jamming  
Numero massimo sensori radio: 32  
Numero massimo sirene: 16  
Numero di radiocomandi: 32

(di listino 180,00€)

**86,00€**



SISTEMA VEDO

# I KIT VEDO

## LA BASE DI PARTENZA PER I TUOI IMPIANTI

### KITVEDO10EN

#### KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

EN  
50131

- N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

(di listino 588,04€)

## 255,00€

### KITVEDO34EN

#### KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

EN  
50131

- N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

(di listino 694,97€)

## 311,00€

### VEDOIP

#### SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

EN  
50131

Comunicazione su rete ethernet  
Web server integrato  
Gestione della centrale VEDO  
Scheda SD integrata  
Gestione modulo CCTV per integrazione video



(di listino 224,73€)

## 90,00€

### VEDOCCTV

#### MODULO CCTV IBRIDO

Modulazione e invio del segnale video  
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)  
Scheda SD integrata  
Da abbinare all'art. VEDOIP



(di listino 275,45€)

## 127,00€



SISTEMA VEDO

# I KIT CON MODULI GSM

## RICEVI SMS E CHIAMATE E GESTISCI DA APP

## VEDO10GSM

### KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM



- N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

*(di listino 721,05€)***332,00€**

## VEDO34GSM

### KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM



- N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

*(di listino 827,94€)***368,00€**

## GSM-4IN

### COMBINATORE GSM PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo  
 4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) +/-  
 3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA/SMS  
 20 numeri in memoria  
 Alimentazione 12 - 24 Vcc  
 Dimensioni 165 x 135 x 32 mm



INGRESSI  
**4**  
USCITE

**20**  
NUMERI  
TELEFONICI

*(di listino 256,57€)***113,00€**

SISTEMA VEDO

# I KIT CON MODULI GSM

## DISPONIBILI ANCHE CON MODULO GSM 3G

VEDO10GSM3G

### KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM 3G



- N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. VEDOGSM3G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 3G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

*(di listino 809,69€)***394,00€**

VEDO34GSM3G

### KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM 3G



- N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A
- N° 1 ART. VEDOGSM3G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 3G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

*(di listino 916,59€)***430,00€**

GSM-EMULA

### COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN  
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) +/-  
Alimentazione 12 - 24 Vcc  
Dimensioni 95 x 75 x 25 mm

2  
INGRESSI

COMPATIBILE CON QUALSIASI LINEA TELEFONICA

*(di listino 192,47€)***95,00€**

SISTEMA VEDO

# VOLUMETRICI FILARI INTERNI

## A SINGOLA E DOPPIA TECNOLOGIA

BRK8010 \*

STAFFA PER  
DT015A

(di listino 9,00€)

1,55€



	<b>30008010</b>	<b>30008011</b>	<b>30008012</b>	<b>30008014</b>	<b>DT015A</b>	<b>30008006</b>
	(di listino 27,40€)	(di listino 65,06€)	(di listino 76,88€)	(di listino 435,58€)	(di listino 61,22€)	(di listino 172,92€)
	<b>12,00€</b>	<b>28,50€</b>	<b>34,50€</b>	<b>153,00€</b>	<b>22,00€</b>	<b>74,00€</b>
<b>Tipologia</b>	Sensore infrarosso	Sensore Doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia antimascheramento	Sensore infrarosso con telecamera 3 in 1 (AHD, TVI, 960H)	Sensore doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto
<b>Portata</b>	15 m regolabile	15 m regolabile	18 m regolabile	15 m	15 m regolabile	8 m
<b>Tipo di rilevazione</b>	PIR Quad	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler
<b>Angolo di copertura</b>	90°	130°	90°	90°	90°	360°
<b>Grado di protezione IP</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Frequenza MW</b>	-	10,525 GHz	10,525 GHz	-	10,525 GHz	10,525 GHz
<b>Tamper</b>	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura
<b>Contatto di allarme</b>	N.C. 28VDC 0.1A con 27 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	NC 30VDC @ 100mA	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie
<b>Immunità agli animali</b>	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 12 Kg)	-
<b>Compensazione automatica della temperatura</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Buzzer di test</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Elettronica asic</b>	✓	✓	✓	✓	-	✓
<b>LED</b>	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Sì (escludibile)
<b>Indicatori LED</b>	LED Rosso: Allarme	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale MW LED Giallo: Canale PIR	LED giallo: lampeggiante durante warm up e auto testing LED rosso: Allarme LED verde: Rilevazione PIR LED giallo: Rilevazione MW
<b>Snodo incluso</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Materiale involucro</b>	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	Plastica
<b>Colore</b>	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
<b>Alimentazione</b>	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	9-18 Vcc	9-16 Vcc
<b>Assorbimento max</b>	10 mA	25,5 mA	25,5 mA	150 mA	23 mA	25,5 mA
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	92 x 59 x 37	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	120 x 60 x 66	φ 137 x 38
<b>Accessorio per montaggio a parete e soffitto</b>	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	-	-
<b>Accessorio lente per effetto tenda</b>	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	-	-
<b>Staffa da parete</b>	-	-	-	-	Art. BRK8010 (Opzionale) ★	-



SISTEMA VEDO

# VOLUMETRICI FILARI ESTERNI

## ROBUSTI E IMMUNI AI FALSI ALLARMI

BRKTT15 \*

**STAFFA DA PARETE  
PER TT15EAM**


(di listino 8,40€)

**4,70€**


30008077	30008078	30008079	30008075	30008071	TT15EAM	IR180EAM
(di listino 153,62€)	(di listino 153,62€)	(di listino 152,36€)	(di listino 317,04€)	(di listino 448,44€)	(di listino 192,00€)	(di listino 503,70€)
<b>64,50€</b>	<b>64,50€</b>	<b>64,50€</b>	<b>115,00€</b>	<b>165,50€</b>	<b>105,00€</b>	<b>205,00€</b>
Sensore doppio infrarosso	Sensore doppio infrarosso effetto tenda	Sensore doppio infrarosso a lungo raggio	Sensore Doppia tecnologia effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia	Sensore tripla tecnologia anti-mascheramento	Sensore infrarosso da esterno
18 m regolabile	20 m regolabile	30 m regolabile	20 m regolabile	18 m regolabile	15 m regolabile	12+12 m regolabile
doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	PIR (quattro testine laterali + due frontali)
141,2°	8°	40°	8°	90°	90°	180°
IP65	IP65	IP65	IP64	IP55	IP54	IP54
-	-	-	24 GHz	24 GHz	10.5GHz (banda X)	-
antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antimanomissione e antistrappo	antiapertura e antirimozione
N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. OptoMOS (40 VDC/100 mA MAX)
Sì (max 8 Kg)	-	-	-	Sì (max 35 Kg)	Sì (max 20Kg)	-
√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	-	Sì (escludibile)
√	√	√	-	-	-	-
Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Uno di test per ogni testina più led allarme
Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	LED Verde: Rilevazione PIR LED Giallo: Rilevazione microonda LED Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	3 (IR: rosso, MW: giallo, Allarme: blu)	6 LED rossi (un LED per ogni testina IR) 1 LED blu di allarme
-	-	-	√	√	-	-
Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	ABS, anti UV
Bianco	Bianco	Bianco	Grigio	Grigio	Bianco	Bianco
9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	10,5 - 14 Vcc	12 Vcc			
80 mA	80 mA	80 mA	24 mA	29,6 mA	40 mA	14 mA
da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -40 °C a +70 °C			
135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	175 x 70 x 45	175 x 70 x 45	183 x 110 x 120	190 x 85 x 75
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Art. BRKTT15 (Opzionale) ★	-



SISTEMA VEDO

# SENSORI FILARI EFFETTO TENDA

## PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI



	<b>DT01CW</b>	<b>DT01CB</b>	<b>30008007</b>	<b>30008008</b>	<b>DT12ECAM</b>
	<i>(di listino 72,83€)</i> <b>32,50€</b>	<i>(di listino 72,83€)</i> <b>32,50€</b>	<i>(di listino 248,12€)</i> <b>85,00€</b>	<i>(di listino 248,12€)</i> <b>85,00€</b>	<i>(di listino 228,83€)</i> <b>71,00€</b>
<b>Tipologia</b>	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore doppia tecnologia da esterno, effetto tenda, antimascheramento.
<b>Tecnologia wireless</b>	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	Sensore doppia tecnologia (infrarosso + microonda)
<b>Frequenza microonde</b>	10.5 GHz (Banda x)	10.5 GHz (Banda x)	24GHz (Banda K)	24GHz (Banda K)	24 GHz (Banda K)
<b>Portata</b>	2 - 3,5 m	2 - 3,5 m	1,2 - 3 m	1,2 - 3 m	12 m
<b>Regolazione sensibilità</b>	-	-	√	√	√ (IR/MW)
<b>Logica sensori</b>	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND (finestra 5 secondi)	AND (finestra 5 secondi)	AND/OR
<b>Angolo di copertura</b>	165°	165°	40°	40°	7°orizz. / 90° vert.
<b>Compensazione automatica della temperatura</b>	-	-	√	√	√
<b>Contatto di allarme</b>	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max
<b>Tamper</b>	antiapertura	antiapertura	antirimozione (escludibile)	antirimozione (escludibile)	antiapertura
<b>LED</b>	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	3 (IR: rosso, MW: giallo, Allarme: blu)
<b>Materiale involucro</b>	ABS	ABS	Plastico	Plastico	Plastico
<b>Colore</b>	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone	Bianco
<b>Alimentazione</b>	9 ÷ 15 Vcc	9 ÷ 15 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	10 ÷ 15 Vcc
<b>Assorbimento max</b>	26 mA	26 mA	30 mA	30 mA	25 mA
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	145 x 37 x 30	145 x 37 x 30	320 x 30 x 36	320 x 30 x 36	127 x 40 x 37
<b>Staffa da parete 10cm</b>	-	-	-	-	Art. BRK10 (Opzionale)
<b>Staffa da parete 15cm</b>	-	-	-	-	Art. BRK15 (Opzionale)

SD01A

### SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELÈ

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità con uscita allarme Relè e uscita tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5 metri (in base al materiale)  
Dimensioni: 60x22x22mm.

*(di listino 34,05€)***11,50€**

SISTEMA VEDO

# LE SIRENE

## DA ESTERNO, SENZA FILI E FILARI



### RFEXTSIR

(di listino 425,31€)

# 198,00€

Centrali compatibili	VEDO (CON ART. VEDORF)
Tipologia	Sirena da esterno
Tecnologia wireless	protocollo bidirezionale
Frequenza radio	868 MHz
Portata TX (campo aperto)	500m
Pressione acustica	102 dB
Frequenza tono allarme	2700Hz +/-500Hz
Segnalatore luminoso	Led di potenza (90 Lumen)
LED	inserimento/disinserimento, batteria bassa (escludibili)
Durata max tono allarme	15 min
Supervisione	√
Tamper	2: Antimanomissione/antistrappo
Materiale involucro	policarbonato 3mm protezione UV
Grado di protezione	IP43
Alimentazione	Batteria 3,6 V 13Ah inclusa e/o 9÷15Vcc
Durata batteria	più di 4 anni (sirena attivata 2min/mese)
Soglia batteria bassa	2.8V
Assorbimento max in allarme	1,2 A
Pcb tropicalizzato	√
Temperatura d'esercizio	da -30 °C a +70 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	310 x 205 x 75

### SIR702AW

## SIRENA FILARE DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA

Lampeggiante a LED  
 Altre segnalazioni LED: Funzione deterrente, guasti alimentazione, stato impianto  
 Bilanciamento tamper integrato 1K8, escludibile  
 Marchi/Certificazioni: EN50131 grado 2  
 Grado di protezione antinvaso IK: IK08  
 Sistema di chiusura con viti a scomparsa



(di listino 112,23€)

# 55,50€



SISTEMA VEDO

# PROTEZIONE PORTE E FINESTRE

## SENSORI E CONTATTI MAGNETICI VIA RADIO



	<b>RFMAGW</b> <i>(di listino 115,77€)</i> <b>56,00€</b>	<b>RFDT12EC</b> <i>(di listino 299,45€)</i> <b>138,50€</b>
<b>Centrali compatibili</b>	VEDO (CON ART. VEDORF)	VEDO (CON ART. VEDORF)
<b>Tipologia</b>	Contatto magnetico RF	Sensore wireless doppia tecnologia da esterno, effetto tenda.
<b>Tecnologia wireless</b>	Protocollo bidirezionale	Protocollo bidirezionale
<b>Modulazione</b>	GFSK	GFSK
<b>Banda frequenze radio</b>	868÷869 MHz	868÷869 MHz
<b>Tipo di rilevazione</b>	Magnetica	Doppia tecnologia
<b>Portata PIR</b>	-	12m
<b>Compensazione automatica della temperatura</b>	-	√
<b>Apertura</b>	-	7° (IR), 32°(MW)
<b>Logica sensori</b>	-	AND
<b>ID interno</b>	24 bit	24 bit
<b>Portata TX (campo aperto)</b>	500m	500m
<b>Ingressi ausiliari</b>	1, singolo bilanciamento 8.2Kohm	-
<b>Eventi trasmessi</b>	Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica	Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica
<b>Tamper</b>	antimanomissione /antistrappo	antimanomissione
<b>LED</b>	bicolore Rosso/Verde	3 (IR/MW/ALLARME)
<b>Supervisione</b>	√	√
<b>Assorbimento</b>	STBY: 3uA / RX 29mA / TX 38mA	STBY: 10uA / TX: 40mA
<b>Potenza di uscita RF</b>	10dbm	10dbm
<b>Alimentazione</b>	Batteria 1 x Litio 3V tipo CR123 (inclusa), durata fino a 5 anni	Batteria 1 x litio 3.6V, durata fino a 18 mesi
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -10 °C a + 55 °C	da -20 °C a +60 °C
<b>Dimensioni mm (L x A x P)</b>	97 x 22 x 21	129 x 40 x 48
<b>Peso</b>	40g	120g
<b>Materiale involucro</b>	Plastico	Plastico
<b>Colore</b>	Bianco	Bianco
<b>Grado di protezione</b>	da interno	da esterno
<b>Staffa da parete 10cm</b>	-	Art. BRK10 (Opzionale)
<b>Staffa da parete 15cm</b>	-	Art. BRK15 (Opzionale)



SISTEMA VEDO

# SENSORI RADIO

## SENSORI E RIVELATORI TECNOLOGICI

**RFDP12EX**

### SENSORE DOPPIO INFRAROSSO RADIO DA ESTERNO, SERIE C

SISTEMA  
BIDIREZIONALE**Centrali compatibili: VEDO (con Art. VEDORF)**

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF da esterno  
Portata infrarosso: 12m  
Angolo di copertura: 100°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Grado di protezione: IP54  
Coprilente effetto tenda: 2 incluse

*(di listino 355,00€)***182,00€****30008081C**

### SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

SISTEMA  
BIDIREZIONALE**Centrali compatibili: VEDO (con Art. VEDORF)**

Tipologia: Sensore doppia tecnologia(PIR+MW) RF da esterno  
Portata infrarosso: 18m regolabile  
Portata microonda: 18m regolabile  
Angolo di copertura: 50°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Grado di protezione: IP54  
Coprilente effetto tenda: 1 inclusa per testina PIR  
Batteria: Batteria 7,2V (inclusa)

*(di listino 513,53€)***230,00€**



## DOMOTICA



**GARANZIA  
3 ANNI**

# CASA SEMPRE SOTTO CONTROLLO, ANCHE DA REMOTO.

I sistemi integrati Comelit offrono comfort, risparmio e sicurezza.

**Comelit App**, l'unica interfaccia utente per i sistemi Comelit: è ora possibile gestire anche il proprio impianto domotico.

**Massima funzionalità**, potrai attivare scenari, impostare la temperatura, gestire le luci, inserire l'impianto di allarme, rispondere al videocitofono da smartphone e tablet, **sia da locale che da remoto**.

**Comelit Cloud**, un servizio che semplifica la vita. **Connessione da remoto agli impianti** e ai dispositivi senza configurazioni complesse, **basta una semplice registrazione**.

**Massima integrazione**, la domotica Comelit consente di realizzare un **impianto evoluto, versatile e capace di adattarsi** ai bisogni dell'utente sfruttando **l'integrazione di tutti i sistemi**, il tutto garantito dalla qualità Comelit.

**GESTIONE CON  
COMELIT APP**

**GESTIONE CON  
ASSISTENTI VOCALI**

**SCENARI**

**GESTIONE LUCI**

**CLIMATIZZAZIONE**

**AUTOMAZIONE  
APERTURE**

**IRRIGAZIONE**

**INTEGRAZIONE CON  
VIDEOCITOFONIA**

**INTEGRAZIONE CON  
ANTINTRUSIONE**

**INTEGRAZIONE CON  
VIDEOSORVEGLIANZA**

**GESTIONE CARICHI**

**GESTIONE CONSUMI**



Anche lontano  
da casa.



**Comelit  
App**




## MAXI MANAGER

La rivoluzione dei supervisor domotici.

Ispirato ai maestri del minimalismo, il nuovissimo Maxi Manager rappresenta il nuovo riferimento nella domotica d'alta gamma, che coniuga un design ricercato e minimale, alla massima semplicità d'impiego e una tecnologia all'avanguardia.

Maxi Manager concentra le funzioni domotiche in un supervisore di tutti gli impianti e dispositivi di casa: dal riscaldamento al sistema di allarme, dall'irrigazione alla videosorveglianza, dall'automazione delle aperture e programmazione di scenari alla gestione di carichi e consumi.

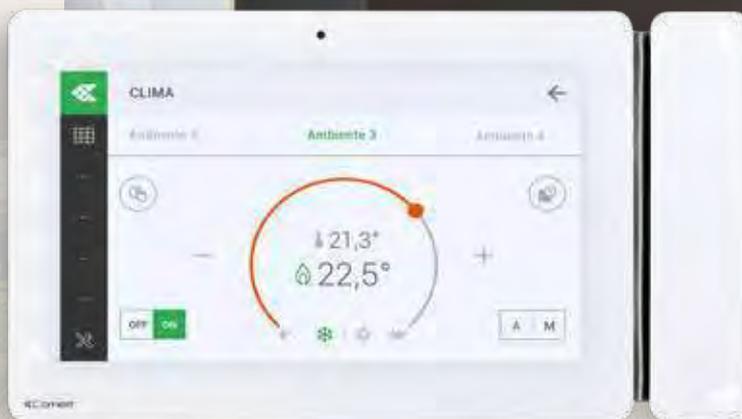

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.**

La domotica Comelit anche su impianti SimpleBus2.

### INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI SIMPLEBUS2.

**Art. 20005000**



Interfaccia che consente di utilizzare i monitor e i supervisor domotici del sistema ViP su impianti audio/video SimpleBus2. Dai monitor/supervisor ViP è possibile ricevere le chiamate dal posto esterno ed effettuare chiamate e comandi verso i dispositivi SimpleBus2 (autoaccensione, chiamata al centralino principale e/o secondario, chiamata intercomunicante, comando attuatori, comando moduli telecamera, ecc.). Questa interfaccia consente inoltre l'integrazione con il sistema domotico e l'inoltro di chiamata videocitfonica su Comelit App.

### ANCHE DA ASSISTENTE VOCALE.

Con Comelit HUB è possibile comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali. Si potrà inoltre utilizzare Comelit nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.

Compatibile con  
**Alexa**

works with the  
**Google Assistant**



# SPECIALI PROMOZIONI SU TUTTA LA GAMMA DOMOTICA

## EXTRA SCONTO DEL 20% SU TUTTA LA DOMOTICA\*

La promozione è concessa esclusivamente per acquisto di impianti e non per acquisto di singoli prodotti.

### PER IMPIANTO SI INTENDE:

UN MINIMO DI 15 MODULI I/O O IN PRESENZA DI ALMENO UN SUPERVISORE (SERIAL BRIDGE, ICONA MANAGER, PLANUX MANAGER, MINITOUCH, COMELIT HUB, MAXI MANAGER).

SI DEFINISCE MODULO I/O QUALUNQUE DISPOSITIVO DOMOTICO (SIA DA BARRA DIN CHE DA INCASSO) DOTATO DI INGRESSI E/O USCITE.

\*I KIT DOMOTICI PROMO&SELECTION NON SONO OGGETTO DI PROMOZIONE.

# EXTRA 20%

## MESSA IN SERVIZIO GRATUITA DELL'IMPIANTO

Per messa in servizio si intende la verifica del collegamento e del buon funzionamento del sistema, programmazione dei moduli e/o dei supervisori nei limiti di tempo consentiti.

### LA MESSA IN SERVIZIO È PREVISTA NEI SEGUENTI CASI:

TUTTI GLI IMPIANTI CHE ABBIANO OLTRE I 15 MODULI I/O O IN PRESENZA DI ALMENO UN SUPERVISORE (SERIAL BRIDGE, ICONA MANAGER, PLANUX MANAGER, MINITOUCH, COMELIT HUB, MAXI MANAGER).  
SI DEFINISCE MODULO I/O QUALUNQUE DISPOSITIVO DOMOTICO (SIA DA BARRA DIN CHE DA INCASSO) DOTATO DI INGRESSI E/O USCITE.

È OBBLIGATORIO CHE LA DITTA DI INSTALLAZIONE ABBAIA CORRETTAMENTE COMPILATO I FOGLI CHE CONTENGONO LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INGRESSI E LE USCITE, RICHIEDENDOLI PREVENTIVAMENTE ALLA RETE COMMERCIALE OPPURE AL CENTRO ASSISTENZA COMPETENTE.

IL NUMERO DI ORE PREVISTO A CARICO DI COMELIT È CALCOLATO IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITÀ DI IMPIANTO (SECONDO TABELLE PREDEFINITE) PER UN MAX DI 4 ORE.

Per le ore eccedenti il cliente potrà decidere di acquistare ore aggiuntive alla Tariffa Standard COMELIT.

# MESSA IN SERVIZIO



# I KIT DOMOTICI

**20001005**

## KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell'impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima.

### IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
- N° 1 SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR ICONA ART.6117,
- N° 1 SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR ICONA ART.6620,
- N° 1 COMELIT HUB ART.20003150,
- N° 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
- N° 1 MODULO 9I/8O ART.20046606,
- N° 1 Sonda DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ART.20004140,
- N° 1 MODULO CONTROLLO CARICHI ART.20046821,
- N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT VIP ART.4899MK,
- N° 1 ALIMENTATORE SISTEMA VIP 30W ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP ART.1440.



Compatibile con  
**Alexa** 

 works with the  
**Google Assistant**

(di listino 3.190,13€)

**1.199,00€**

**20001016**

## KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

Kit domotico per il controllo di 5 tapparelle elettriche a 230Vac. I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. È previsto il comando di ogni singola tapparella attraverso gli ingressi dei moduli 20004605 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo 20046501.

### IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ALIMENTATORE ART.20022101,
- N° 5 MODULI DIGITALI 2 INGRESSI 2 USCITE ART.20004605
- N° 1 MODULO 5 INGRESSI ART.20046501.



(di listino 1.000,25€)

**249,00€**





## CONTROLLO ACCESSI



**GARANZIA  
3 ANNI**



# ACCESSI PERSONALIZZATI PER INFINITE POSSIBILITÀ.

## BASIC



Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. È possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.

- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)



## ADVANCE



Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale/commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di collegamento tra i lettori. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito [www.simplekey.eu](http://www.simplekey.eu) (registrazione gratuita).

- 65.000 chiavi elettroniche per ogni sito - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)
- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Pass multi-sito permanente o temporaneo
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485

# CHIAVI A CODICI

## SKB

### CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.  
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.  
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.  
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.  
Temperatura da -25°C a +55°C, IP54.  
Dimensioni: 104 x 80 x 19 mm.

(di listino 194,73€)

**93,00€**



## SKR

### CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.  
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.  
Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare.  
500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento.  
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile.  
Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.  
Apertura con codice, con badge o con codice e badge.  
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.  
Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54.  
Dimensioni: 90 x 122 x 19 mm.

(di listino 343,53€)

**124,00€**

## SKREL

### SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.



(di listino 137,44€)

**53,00€**

## 4399

### ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.



## SK9050

### BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni: 41x35x4 mm. 10 colori disponibili.



## SK9052

### CARTA UTENTE. FORMATO CARTA DI CREDITO

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).





## ANTINCENDIO



**GARANZIA  
3 ANNI**

# SISTEMI CONVENZIONALI

Particolarmente adatti alla rilevazione di incendi in uffici, negozi e strutture con un layout semplice.

I sistemi convenzionali sono particolarmente adatti alla rivelazione incendi in strutture di dimensioni limitate come uffici, negozi e caratterizzate da un layout semplice per le quali non è particolarmente significativa la localizzazione puntuale del principio d'incendio.

Anche in queste piccole strutture è indispensabile garantire la massima precocità e tempestività della segnalazione per preservare beni e assicurare l'evacuazione delle persone con la massima sicurezza.

Questi sistemi consentono un'installazione e messa in servizio veloce, ad ogni singola zona possono essere collegati, su più linee bifilari separate, rivelatori e pulsanti non eccedenti 32 punti per ciascuna linea.



**GAMMA DI CENTRALI** CONVENZIONALI  
FLESSIBILI PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI  
DISPONIBILI IN **2, 4, E 8 ZONE.**

**CIRCUITI SIRENE/TARGHE OTTICO/ACUSTICHE  
MONITORATE**, RELÈ PER INTERFACCIAMENTO  
CON COMANDI ESTERNI, **PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATA.**

ADATTO AD **AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI**  
E/O DI BASSA COMPLESSITÀ STRUTTURALE.



# I KIT CONVENZIONALI

## 43KIT102

### KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE



#### IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART. 43CPC002
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

(di listino 359,70€)

**157,50€**

## 43KIT104

### KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE



#### IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART. 43CPC004
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

(di listino 419,59€)

**183,00€**

## LE CENTRALI A CONFRONTO



	<b>ERACLE 2 (Art. 43CPC002)</b>	<b>ERACLE 4 (Art. 43CPC004)</b>
<b>Zone di rivelazione disponibili</b>	2	4
<b>Sensori e pulsanti per zona (Max)</b>	32	32
<b>Uscite monitorate</b>	2 (0.3A max ognuna)	2 (0.3A max ognuna)
<b>N° relè incendio</b>	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
<b>N° di relè guasto</b>	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
<b>Grado protezione ip</b>	IP30	IP30
<b>Dimensioni (LxHxP-MM)</b>	340x290x100	340x290x100
<b>Temperatura di funzionamento (°C)</b>	-5÷40	-5÷40
<b>Umidità di funzionamento RH max (%)</b>	(93 ± 3)% @ 40°C	(93 ± 3)% @ 40°C
<b>Standard di certificazione</b>	EN54-2, EN54-4	EN54-2, EN54-4
<b>Contenitore</b>	In plastica	In plastica
<b>Peso senza batteria (g)</b>	2100	2100
<b>Protezione livello 2</b>	Chiave Meccanica	Chiave Meccanica
<b>Notifiche</b>	Led	Led
<b>Sezione max cavi di collegamento (mm<sup>2</sup>)</b>	1÷2.5	1÷2.5
<b>Alimentazione principale</b>	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)
<b>Alimentazione di backup (batterie non fornite)</b>	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A
<b>Alimentazione per dispositivi esterni (VDC)</b>	24 (0.3A max)	24 (0.3A max)
<b>Soglie delle zone allarme (mA)</b>	10÷110	10÷110
<b>Assorbimento da rete (mA)</b>	50	50
<b>Assorb. Max dispositivi collegati con batteria carica (A)</b>	0.7	0.7
<b>Uscite circuito per sirene</b>	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
<b>Uscite circuito per sirene 2</b>	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
	<i>(di listino 305,73€)</i>	<i>(di listino 371,70€)</i>



## Rete Commerciale Italia

### PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

**Asti, Bra, Alba, Torino, Verbania, Cuneo, Biella, Verbania, Vercelli, Aosta**

Ufficio Commerciale Piemonte e Valle d'Aosta  
Strada del Pascolo 6/e P.T.,  
10156 Torino (TO)  
Referente: Gino Brucceri  
Mail: gino.brucceri@comelit.it  
Telefono: 011-2730732  
Fax: 011-2979330

### Novara

Ufficio commerciale Novara Como Lecco Sondrio  
Varese  
Referente: Fabio Giussani  
Mail: fabio.giussani@comelit.it  
Telefono: 345-6603601

### Alessandria

Ufficio Commerciale Liguria  
Referente: Daniele Stingone  
Mail: daniele.stingone@comelit.it  
Telefono: 338-5074361

### LOMBARDIA

**Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova**

Ufficio Commerciale Bergamo Brescia Cremona  
Mantova  
Via Andrea Gritti 21/25,  
24125 Bergamo (BG)  
Referente: Michel Gaiti  
Mail: michel.gaiti@comelit.it  
Telefono: 366-6520484

### Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza

Ufficio Commerciale Milano Lodi Pavia Monza e  
Brianza  
Via Salvo d'Acquisto 31,  
20863 Concorezzo (MB)  
Referente Luigi Mondelli  
Mail: luigi.mondelli@comelit.it  
Telefono: 039-833346  
Fax: 039-2321487

### Como, Lecco, Sondrio, Varese

Ufficio Commerciale Novara Como Lecco Sondrio  
Varese  
Referente: Fabio Giussani  
Mail: fabio.giussani@comelit.it  
Telefono: 345-6603601

### VENETO E TRENTO ALTO ADIGE

Ufficio Commerciale Triveneto  
Piazza Aldo Moro 18 Villatora,  
35020 Saonara (PD)  
Referente: Nicola Borghesani  
Mail: nicola.borghesani@comelit.it  
Telefono: 049-8790805  
Fax: 049-8797911

### FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Commerciale Triveneto  
Piazza Aldo Moro 18 Villatora,  
35020 Saonara (PD)  
Referente: Lucas Casarin  
Mail: lucas.casarin@comelit.it  
Telefono: 049-8790805  
Fax: 049-8797911

### LIGURIA

Ufficio Commerciale Liguria  
Referente: Gian Luca Picchio  
Mail: gianluca.picchio@comelit.it  
Telefono: 338-6876913

### EMILIA ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ufficio Commerciale Emilia Romagna  
Via Dei Falegnami 26,  
41122 Modena (MO)  
Referente: Pier Paolo Panzarino  
Mail: pierpaolo.panzarino@comelit.it  
Telefono: 051-389901

### TOSCANA E UMBRIA

2P Elettrorepresentanze S.n.c.  
Via Ilio Barontini 15/P  
Località Granatieri,  
50018 Scandicci (FI)  
Referente: Claudio Picone  
Mail: info@2pelettrorepresentanze.it  
Telefono: 055-7224231  
Fax: 055-7227178

### MARCHE

Ufficio Commerciale Marche  
Contrada Vallebona 13,  
62100 Macerata (MC)  
Referente: Lorenzo Vecchi  
Mail: lorenzo.vecchi@comelit.it  
Telefono: 0733-1960168

### LAZIO

Ufficio Commerciale Lazio  
Via di Torre Rigata Snc,  
00131 Roma  
Referente: Antonio Ceresa  
Mail: comelitlazio@comelit.it  
Telefono/Fax: 06-41787590

### ABRUZZO E MOLISE

Pavi Srl  
Via Nazionale 139,  
66040 Altino (CH)  
Referente: Luciano Vinciguerra  
Mail: commerciale@pavisrl.com  
Telefono/Fax: 0872-985024

### CAMPANIA

Ufficio Commerciale Campania  
Viale Dei Tigli 76 Centro Partenope,  
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)  
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano  
Mail: luca.mercolino@comelit.it,  
vincenzo.salsano@comelit.it  
Telefono: 081-5162021  
Fax: 081-9535951

### BASILICATA

#### Potenza

Ufficio Commerciale Campania  
Viale dei Tigli 76 Centro Partenope,  
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)  
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano  
Mail: luca.mercolino@comelit.it,  
vincenzo.salsano@comelit.it  
Telefono: 081-5162021  
Fax: 081-9535951

### Matera

Promostudio Srl  
Via Benedetto Croce 10,  
70056 Molfetta (BA)  
Referente: Damiano Gigante  
Mail: info@promostudionline.it  
Telefono/Fax: 080-3384627

### PUGLIA

Promostudio Srl  
Via Benedetto Croce 10,  
70056 Molfetta (BA)  
Referente: Damiano Gigante  
Mail: info@promostudionline.it  
Telefono/Fax: 080-3384627

### CALABRIA

#### Cosenza Vibo Valentia

Ufficio Commerciale Calabria  
Referente: Luca Talarico  
Mail: luca.talarico@comelit.it  
Telefono: 329-9724200

#### Crotone, Catanzano, Reggio Calabria

Ufficio Commerciale Calabria  
Referente: Carmine Capellupo  
Mail: carmine.capellupo@comelit.it  
Telefono: 392-9820215

### SICILIA

#### Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani

Mancuso Marcello  
Via Buzzanca 7,  
90145 Palermo (PA)  
Referente: Marcello Mancuso  
Mail: marcello.mancuso@comelit.it  
Telefono: 091-6851202  
Fax: 091-6850709

#### Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa

GR Elettrorepresentanze Snc  
Via G. Boccaccio 5,  
95030 San Giovanni La Punta (CT)  
Referente: Graziano Cocuzza  
Mail: graziano.cocuzza@comelit.it  
Telefono/Fax: 095-7257987

### SARDEGNA

Ufficio Commerciale Sardegna  
Referente: Igor Onnis  
Mail: igor.onnis@comelit.it  
Telefono: 345-1650401



## Comelit Webinar Academy

Grazie a **WEBINAR ACADEMY**, i nostri professionisti sono sempre al tuo fianco. Alta professionalità e una vasta scelta di corsi gratuiti a tua disposizione: normative di settore, aspetti tecnici dei nostri prodotti, presentazione delle novità Comelit e molto altro ancora...

Partecipare è semplice e alla fine di ogni corso ti verrà rilasciato oltre al materiale anche, **l'attestato di partecipazione che attesta la tua specializzazione!** Seleziona il webinar di tuo interesse, accederai alla pagina di iscrizione dove potrai selezionare le date disponibili e iscriverti immediatamente. Riceverai una mail di conferma con relativo link per connetterti il giorno del corso. Buona formazione!

**VISITA LA PAGINA  
DEDICATA E ISCRIVITI!**



## Alcuni dei corsi proposti:

### VIDEOCITOFONIA

Mini wifi ed Alexa  
ViP e Monitor Connessi

### VIDEOSORVEGLIANZA

Le telecamere termiche  
Quadro normativo  
Serie Advance e normative

### ANTINTRUSIONE


Centrale SecurHub  
Gamma Safe Professional  
Quadro normativo

### DOMOTICA

Programmazione impianto  
Gamma Home

### ANTINCENDIO

Normative UNI9795 ed ISO7240-19  
Nuova normativa UNI 11224  
Gamma Fire Professional

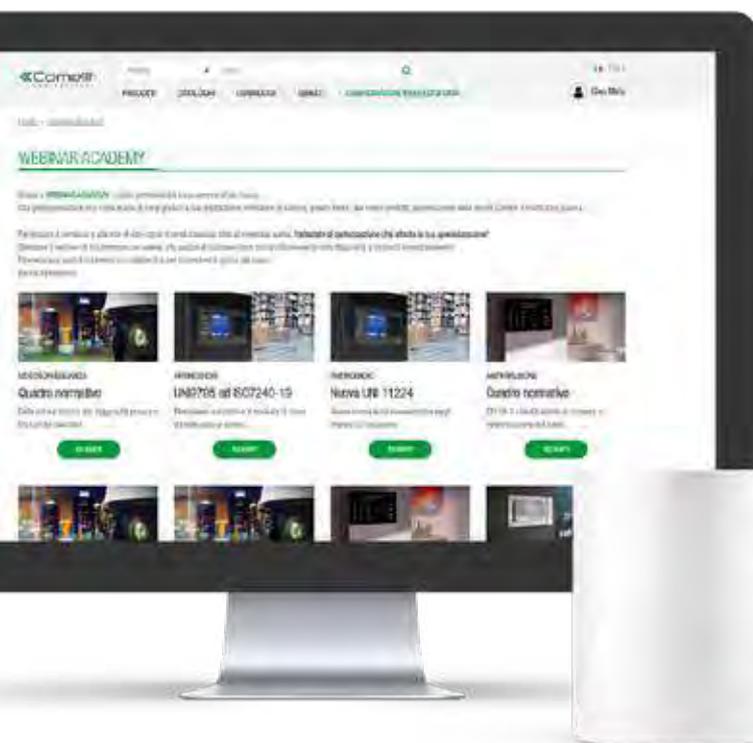

[pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com)



## Scopri il nuovo portale dedicato al professionista.

Non solo prodotti e soluzioni, ma un'intera azienda al tuo servizio.

Con il sito [pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com), l'installatore è **costantemente informato sulle novità** che più lo riguardano ed ha accesso immediato a **manuali, schede tecniche, video-filmati tutor** per risolvere con semplicità ogni sua esigenza.



# COMELIT PROMO&SELECTION

**GARANZIA  
3 ANNI** 

**OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020.  
SALVO ESAURIMENTO SCORTE**

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.

I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa. Comelit garantisce i prodotti per 3 anni dalla data di acquisto.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.



 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)